

QUADRA ICE

Diseño de Prolif Diffusion Studio.

VIBIA
LIGHT IS CREATION

Referencia

1139.

Aplicación

Lámparas de techo

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Lámpara para uso en techo de vidrio óptico que se integra perfectamente en el ambiente al no disponer de perfil.

Difusor


Difusor de vidrio óptico

Acabado



1139-00.
Vidrio blanco

Croquis




Características eléctricas

1 x LED PLATE PCB 23,1W 700mA



Total 23,1 W



Físicas

1 Caja / 0,22 x 0,46 x 0,46 m. / Vol. 0,0465 m³ /
Peso bruto 3,2 kg. / Peso neto 2,3 kg.


Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

Distribución luminica

Ambiental General

Luminaria de iluminación general que distribuye la luz en todas direcciones por igual.



Datos fotométricos

Eficiencia : 89.53%

Sist. de Coordin. : CG

Flujo Total : 2203.00 lm

Valor Máximo : 256.42 cd/klm


Posición : C=0.00 G=0.00

Simetría en los planos : Bisimétrico

Isolux (Suelo) : Isolux (Floor)

Posición Luminaria :

X=0.00m Y=0.00m Z=3.00m

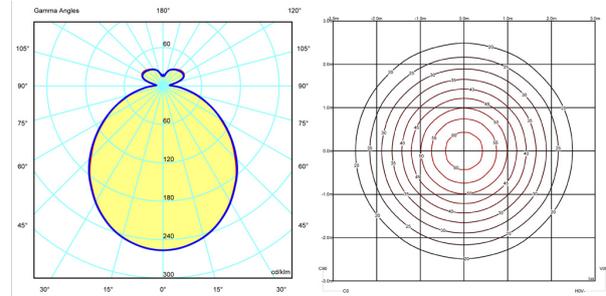

Certificados

