

FUNNEL

Diseño de .

VIBIA
LIGHT IS CREATION

Referencia

2012.

Aplicación

Lámparas de techo

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Lámpara para uso en techos y paredes. Emite una luz indirecta que resulta ideal para crear un ambiente acogedor en cualquier estancia. No deslumbra. Disponible en dos acabados: lacada en blanco mate o pan de oro mate.

Difusor

Difusor de aluminio

Acabado




2012-51.

Pan de oro
mate

2012-93.

Lacado blanco
mate

Croquis




Características eléctricas

1 x LED PLATE 6,3W 350mA



Total 6,3 W

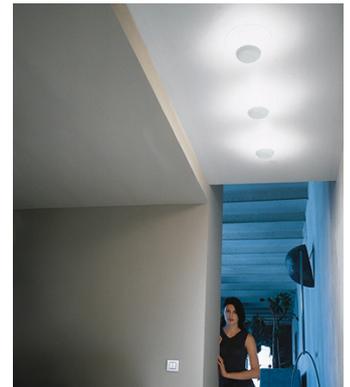

Físicas

1 Caja / 0,27 x 0,27 x 0,16 m. / Vol. 0,0116 m³ /
Peso bruto 0,9 kg. / Peso neto 0,5 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

Distribución luminica

Ambiental Indirecta

Luminaria que emite el flujo luminoso hacia techo o pared de forma que lo refleje.

Datos fotométricos

Eficiencia : 66.55%

Sist. de Coordin. : CG

Flujo Total : 631.70 lm

Valor Máximo : 127.45 cd/klm


Posición : C=0.00 G=120.00

Simetría en los planos : Bisimétrico

Isolux (Suelo) : Floor

Posición Luminaria :

X=0.00m Y=0.00m Z=3.00m

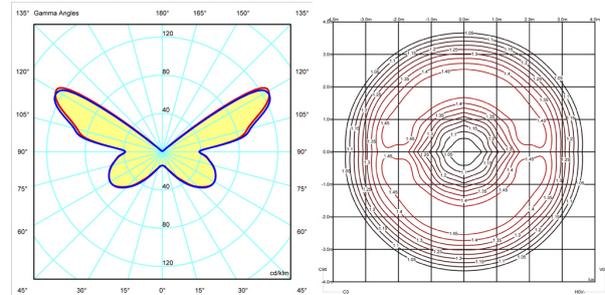

Certificados

