

FUNNEL

Diseño de .

VIBIA
LIGHT IS CREATION

Referencia

2013.

Aplicación

Lámparas de techo

Tipo de instalación

Superficie

Descripción

Lámpara para uso en techos y paredes. Emite una luz indirecta que resulta ideal para crear un ambiente acogedor en cualquier estancia. No deslumbra. Disponible en dos acabados: lacada en blanco mate o pan de oro mate.

Difusor

Difusor de aluminio

Acabado




2013-51.

Pan de oro
mate

2013-93.

Lacado blanco
mate

Croquis




Características eléctricas

6 x LED 4,5W 350mA



Total 26,9 W

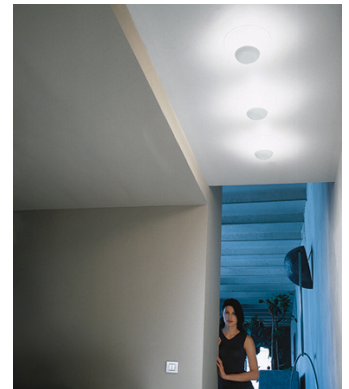

Físicas

1 Caja / 0,25 x 0,42 x 0,42 m. / Vol. 0,0441 m³ /
Peso bruto 2,5 kg. / Peso neto 2,0 kg.

Instalación y montaje

Seguir las instrucciones del manual de instalación

Distribución luminica

Ambiental Indirecta

Luminaria que emite el flujo luminoso hacia techo o pared de forma que lo refleja.

Datos fotométricos

Eficiencia : 57.59%

Sist. de Coordin. : CG

Flujo Total : 2556.00 lm

Valor Máximo : 92.72 cd/klm


Posición : C=60.00 G=120.00

Simetría en los planos : Bisimétrico

Isolux (Suelo) : Floor

Posición Luminaria :

X=0.00m Y=0.00m Z=3.00m

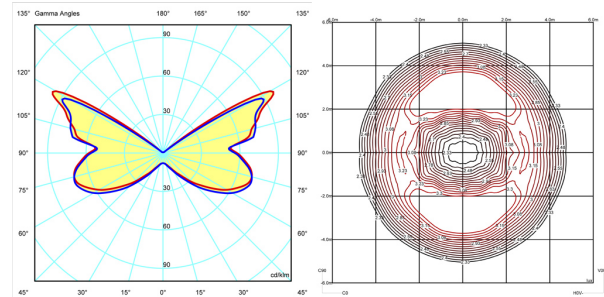

Certificados

