

BANÚS TWICE

Jordi Mallorquí
2014




1082

Luminaria de balizamiento y de acento orientable para exterior IP65. Fabricada en aluminio mecanizado y extruido. Dotada de dos micro-proyectores fabricados en aluminio mecanizado. Cristales de protección en borosilicato. Proyector inferior con óptica oval y orientación en el plano vertical de 135°. Proyector superior con triple óptica de acento, orientación en el plano vertical de 135° y orientación en el plano horizontal de 350°. Equipo incorporado IP67.

Outdoor adjustable beaconing and accent luminary IP65. Casing made of extruded and machined aluminum. Fitted with two micro-projectors made of machined aluminum. Borosilicate safety glass. Lower spotlight with oval optics adjustable in the vertical plane 135°. Upper spotlight with triple accent light optics adjustable in the vertical plane 135° and, in the horizontal plane, 350°. Driver IP67 incorporated.


Borne lumineuse orientable pour l'éclairage du sol extérieur IP65. Fabriquée en aluminium mécanisé et extrudé. Dotée pour deux micro-projecteurs fabriqués en aluminium mécanisé. Verres de protection en borosilicate. Projecteur inférieur avec une optique ovale et orientable au plan vertical à 135° et au plan horizontal à 350°. Driver incorporé IP67.

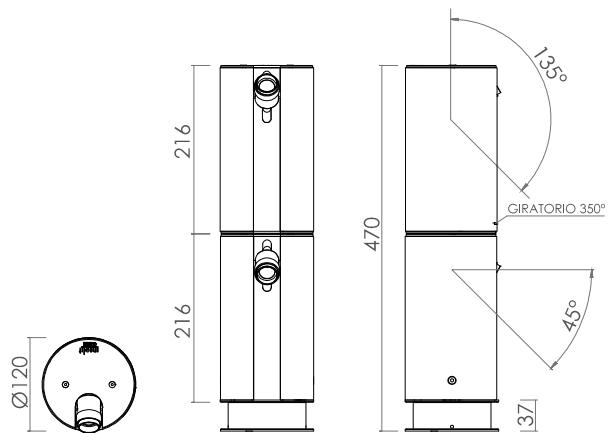

Acabados / Finished / Finitions



LUMILEDS LUXEON 3X1,6W. 580 lm 3000K 24°
LUMILEDS LUXEON, 3X1,6W. 580 lm 3000K OPTICA OVAL 19/44°
DRIVER 500mA IP67 12W
220/240V 50/60Hz




Baliza BANÚS TWICE
BANÚS TWICE beacon
Balise BANÚS TWICE
Balisa BANÚS TWICE

1082XX57
IP65



Baliza BANÚS TWICE
BANÚS TWICE beacon
Balise BANÚS TWICE
Balisa BANÚS TWICE

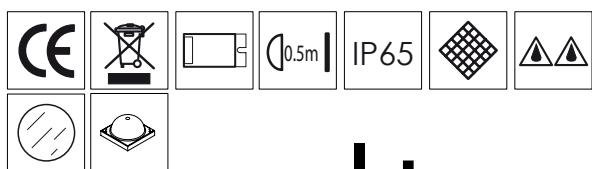


insolit
● BCN LIGHTING ●

Mallorca 305,
08037 Barcelona -Spain-
insolit@insolitbcn.com
www.insolitbcn.com
B-55111660



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONS DE MUNTATGE

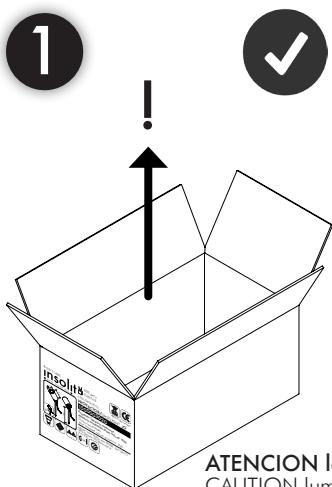

3



Instalación y Conexión IP67.
IP67 Installation and connection.
Instalation et connexion IP67.
Instalació i connexió IP67.

2

Tensión de red.
Mains voltage.
Tension secteur.
Tensió de xarxa.

! OFF i

ATENCIÓN la luminaria no tiene giro horizontal.
CAUTION luminaire does not horizontal turn.
ATTENTION le luminaire n'a pas virement horizontal.
ATENCIÓ la lluminària no té gir horizontal.

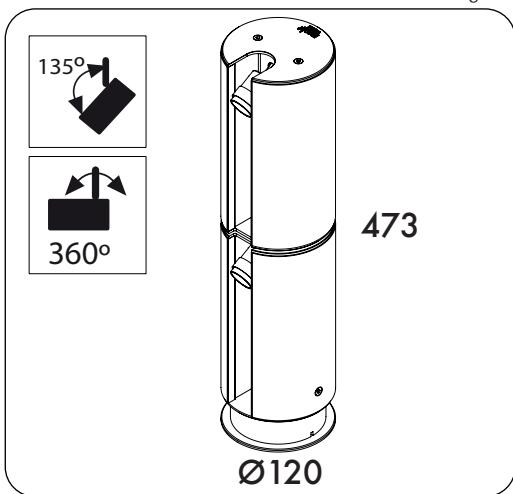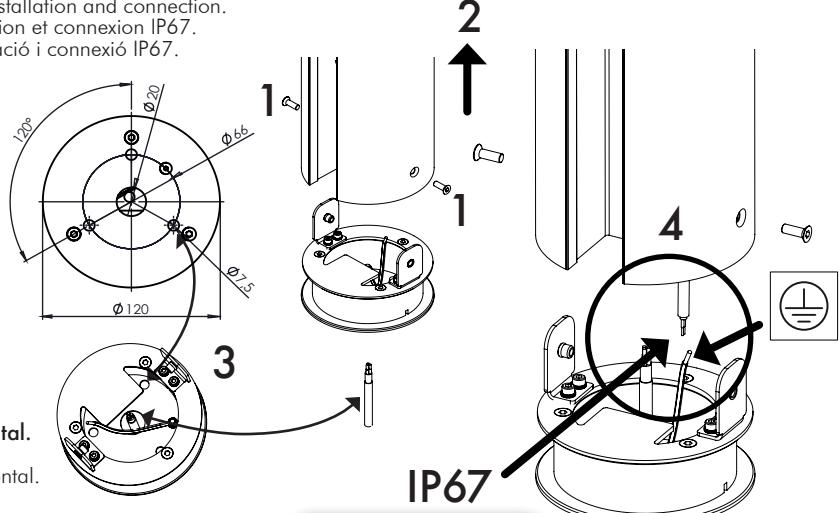

4

lámpara.
lamp.
lampe.
lámpada

5

2X 3 LUXEON TX
3000K 2X 580lm
2X 4,8W, 500mA
34/18° STREET- 18°SPOT


6

Tensión de red. Mains voltage.
Tension secteur. Tensió de xarxa.

! ON i



NO MIRE DIRECTAMENTE A LA FUENTE DE LUZ
DO NOT STARE AT THE LIGHT SOURCE

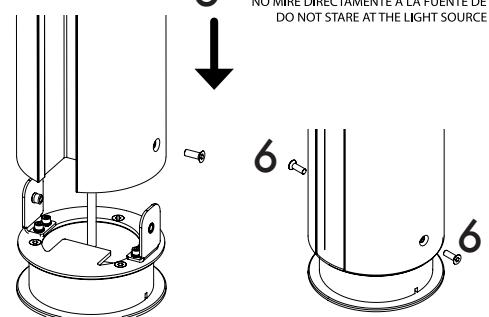



Código de producto:

Dimensiones:

Colores: anodizado

Colores: pintura

Peso:

Montaje:

led:

Equipo:

Reflector:

Óptica:

Flujo total emitido:

Eficiencia lm/W:

Número de ópticas:

Tensión de alimentación:

Alimentación led:

Potencia total:

Frecuencia:

Rendimiento luminaria:

Horas de vida led / equipo:

CRI:

1082

470 X Ø120

PLATA (02) / NEGRO (03) CHAMPAGNE (04)

MARRÓN TEXTURIZADO (07)

XXKg.

Suelo mediante tornillos

luxeon Rebel A 3000K (58)

IP67 GE 500mA 12W

ledil SATU 24° y oval19/44° PMMA

580 lm superior _580 lm inferior

120lm/W

2 unidades triple foco

220/240V.

500mA

3 X 1,6W. + 3x 1,6W.


50/60 Hz.

88%

50000 h

90

DIMENSIONES

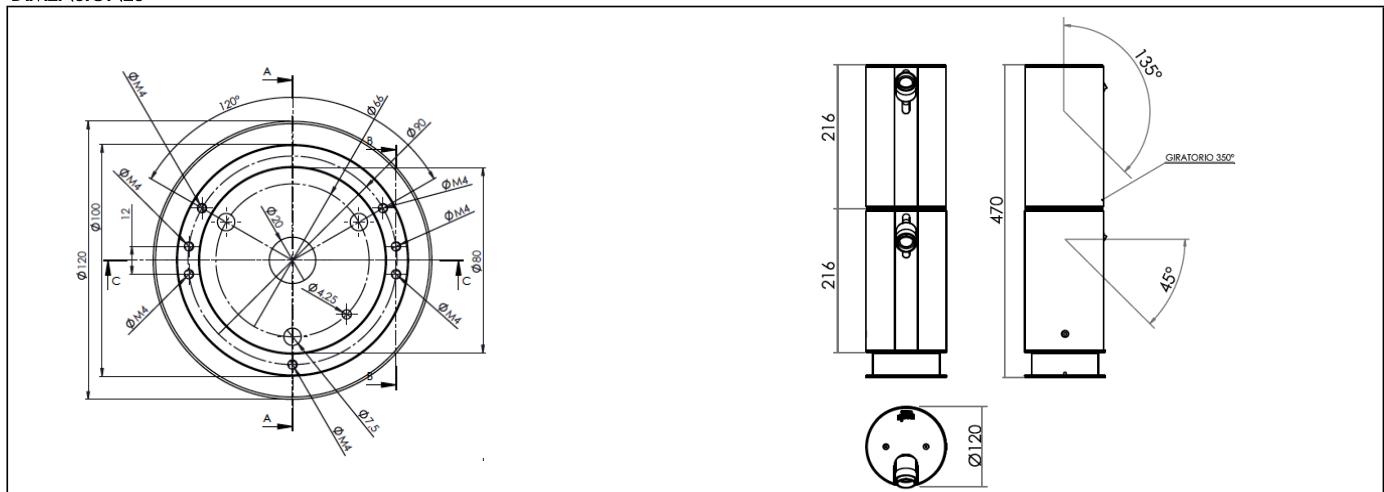

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes