


Datablad- krystallkule med rund baldakin

Data Sheet- Crystal Sphere with round canopy.

Same description can also be used on rectangular canopies

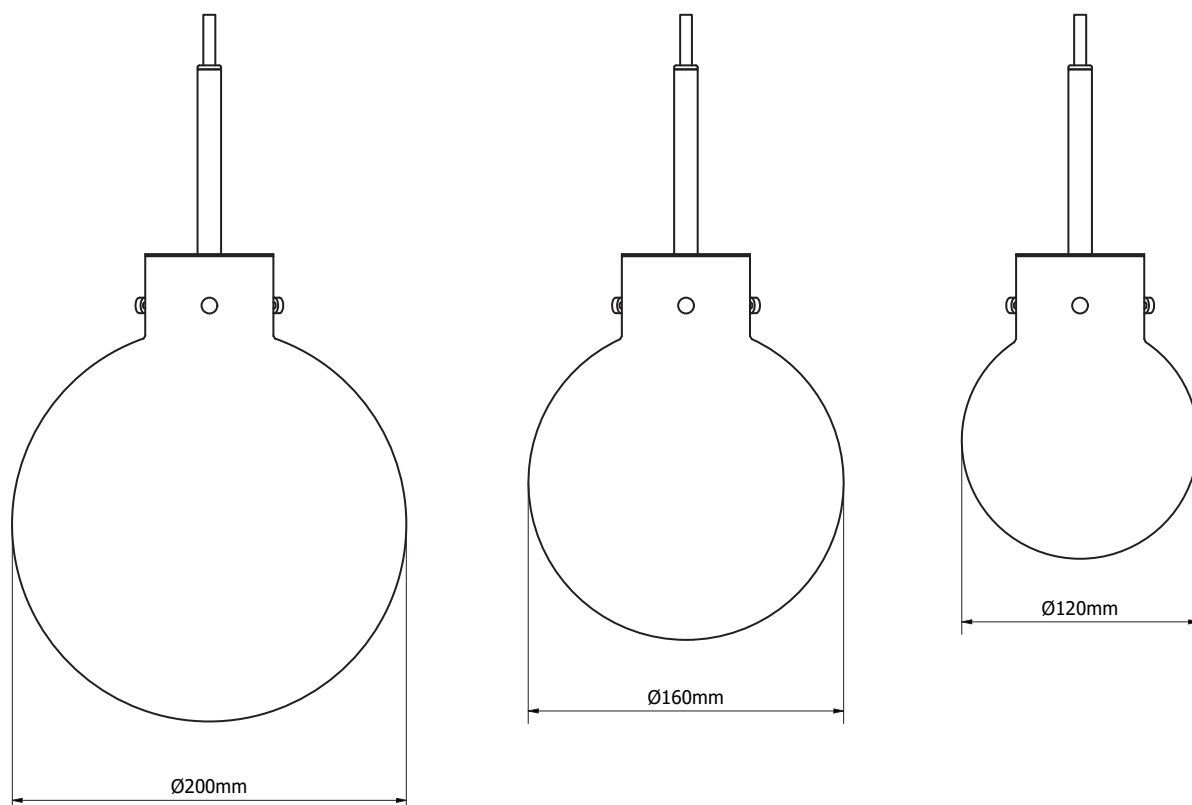

Produktbeskrivelse

Gratulerer med ditt produkt fra Hadeland Glassverk. Krystallkulene munnblåses med de samme gamle teknikkene som for 250 år siden og mønstrene diamantslipes for hånd på Hadeland Glassverks sliperi. Siden hvert produkt er håndlaget så vil det forekomme små variasjoner i størrelse og slipemønster. Dette gjør hver kule unik og gir et personlig preg på lampen.

Product description

Congratulations on your product from Hadeland Glassverk. The crystal sphere are mouth-blown with the same old techniques as 250 years ago and the patterns are diamond-cut by hand at Hadeland Glassverk's grinding mill. Since each product is handmade, there will be small variations in size and grinding pattern. This makes each sphere unique and gives a personal touch to the lamp.

Vedlikehold / Maintenance

Vi håper du er fornøud med din nye lampe fra Hadeland Glassverk. Skru alltid av lysbryteren først ved rengjøring av lampen. Ved behov, bruk en tørr, myk og lofri klut for å tørke støv av kuppelen, og en bløt klut og mildt rengjøringsmiddel for å fjerne fettmerker. Aldri bruk rengjøringsmidler med slipemiddel eller oppløsningsmidler. Stoffledningen kan rengjøres med en myk støvbørste. Skru alltid av lyset før du skifter pære. Pæreanbefalinger: LED dimbar E14, 810lm, 7W (hvit pære) og LED dimbar E14, 470lm, 4W (klar pære). Hadeland Glassverk tar ikke ansvar for produktet om monteringsanvisning ikke er fulgt eller autorisert personell ikke er brukt. Ved eventuelle spørsmål kontakt oss via belysning@hadeland-glassverk.no

We hope that you are pleased with your new lamp from Hadeland Glassverk. When cleaning the glass shade always switch off the lamp first. Use a soft dry cloth to remove dust. If you need to remove fat stains or other types of marks then use a soft damp cloth with a mild cleaning liquid. Never use a scouring cream or cleaning products that dissolve stains. Cloth cables should be vacuumed when needed, use a soft brush. Always switch off the lamp before changing the bulb. We recommend a LED dimmable E14, 810lm, 7w (white bulb) or LED dimmable E14, 470lm, 4W (transparent bulb). Hadeland Glassverk takes no responsibility if the lamp is not used accordance to or installed following the instructions. Contact us via belysning@hadeland-glassverk.no if you have any questions.

MONTERINGSANVISNING FOR KRYSTALLKULER ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR GLASS SPHERE

MONTERING KUN AV
AUTORISERT PERSONELL

INSTALLATION ONLY
BY AN AUTHORIZED PERSONNEL

INNHOLD / CONTENTS

- 1 Oppheng / Light socket
- 2 Skruer / Screws
- 3 Støvløkk / Dustcover
- 4 Koblingsklemme / Terminal block

220V - 240V ~ 50Hz E14 Max 10W LED
Vi anbefaler dimbar LED-pære
We recommend dimmable LED bulb



Monteringsanvisning
4006-S, 4006-L, 4006-S, 4006-L
AS Hadeland Glassverk
Oppdatert Juni 2019



1g for arkivkupper:
156-S, 4168-L, 4169-S, 4169-L, 4180-S, 4180-L

AS Hadeland Glassverk. Oppdatert Juni 2019


MONTERING KUN AV AUTORISERT PERSONELL

Monteringsanvisning for arkivkupper:
156-S, 4006-L, 4168-S, 4168-L, 4169-S, 4169-L


Hadeland Glassverk. Oppdatert Juni 2019

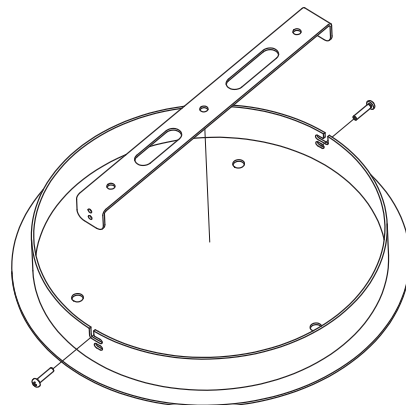

Steg/step 1

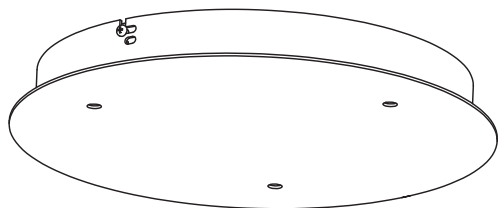

Steg/step 2





Tre støvløkket (3) på opphenget (1).
Se neste side for monteringsbeskrivelse av baldakin for
oppheng av flere krystallkuler.

Thread dustcovers (3) on the lighting fixture (1).
See next page for installation description of the canopy for hanging
several crystal spheres.

Når opphenget er montert i taket, skru på ønsket
lyspære. Hold krystallkullen slik at de tre hullene i
oppheng (1) og krystallkullen er på lik linje med
hverandre, og skru inn skruene (2). For å skifte pære,
hold krystallkullen og skru ut skruene, og gjenta prosess.

Once the fixture is mounted in the ceiling, screw in the desired
lightbulb. Hold the glass sphere so that the 3 holes in the light
socket (1) and those in the crystal sphere line up with each
other and enter the screws (2). To change the lightbulb, hold
the sphere and remove the screws. Then repeat the process
above.

ALTERNATIVE BALDAKINER/
ALTERNATIVE CANOPY

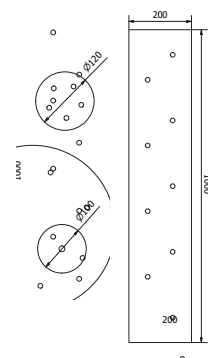


3, 5, 7 og 9 hull/holes

MONTERINGSANVISNING FOR RUND BALDAKIN ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR ROUND CANOPY

1:

Skru bøyle i taket med skruer beregnet for balast på minst 50kg hvor skruehodet er minst 50% større enn hullet. Skruer må festet i treverk. Gips er ikke godt nok. Ved betong tak, bor hull og bruk egnet plugg og skrue. Bruk alle tre skruehull.

Screw the bracket to the ceiling with screws intended for weight of at least 50 kg where the screw head is at least 50% larger than the hole. Screws must be fastened in wood. Plaster is not good enough. For concrete roofs, drill holes and use a suitable plug and screw. Use all three mounting holes.

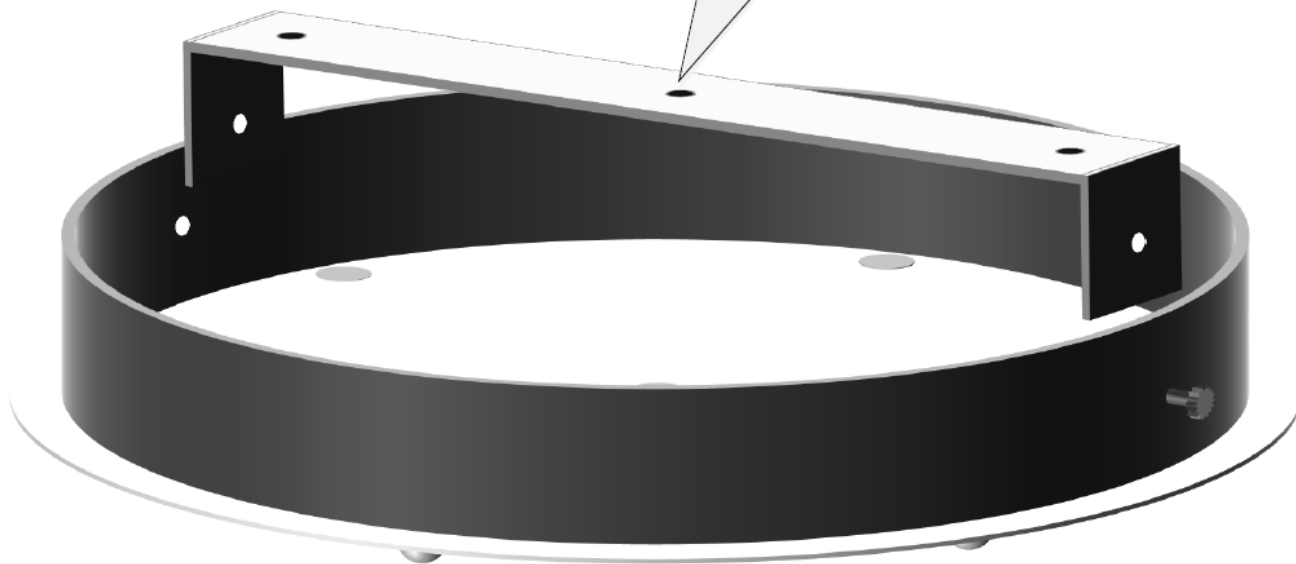

2.

Trekk alle ledninger gjennom strekkavlastere og inn i baldakin. Juster ledninger i riktig høyde. Anbefalt høyde til underside kule over spisebord er 70-80cm. Normal bordhøyde ca. 75cm. Det betyr 145-155cm fra gulv. La det være igjen 20cm ledning til «fin» justering.

NB. Ved krystallkule montering. Det er forskjellig diameter på halsen til 200mm kuler og 160/120mm kuler. De medfølgende opphengene har støvlokk med diameter som matcher halsen til kulene.

På ledning/oppheng esker står det -200 eller -160.

-200mm oppheng har støvlokk med diameter 70mm.


-160/120mm oppheng har støvlokk med diameter 65mm.

Pull all wires through strain reliefs and into the canopy. Adjust wires to the correct height. Recommended height for underside sphere above dining table is 70-80cm. Normal table height approx. 75cm. That means 145-155cm from the floor. Leave a 20cm cord for "fine" adjustment. NB. For crystal sphere mounting. There are different diameters on the neck for 200mm spheres and 160 / 120mm spheres. The included lightong fixture have dust caps with a diameter that matches the neck of the spheres.

On wire / fixture boxes it says -200 or -160.

-200mm fixtures has dust cover with diameter 70mm.

-160/120mm fixtures has a dust cover with a diameter of 65mm.

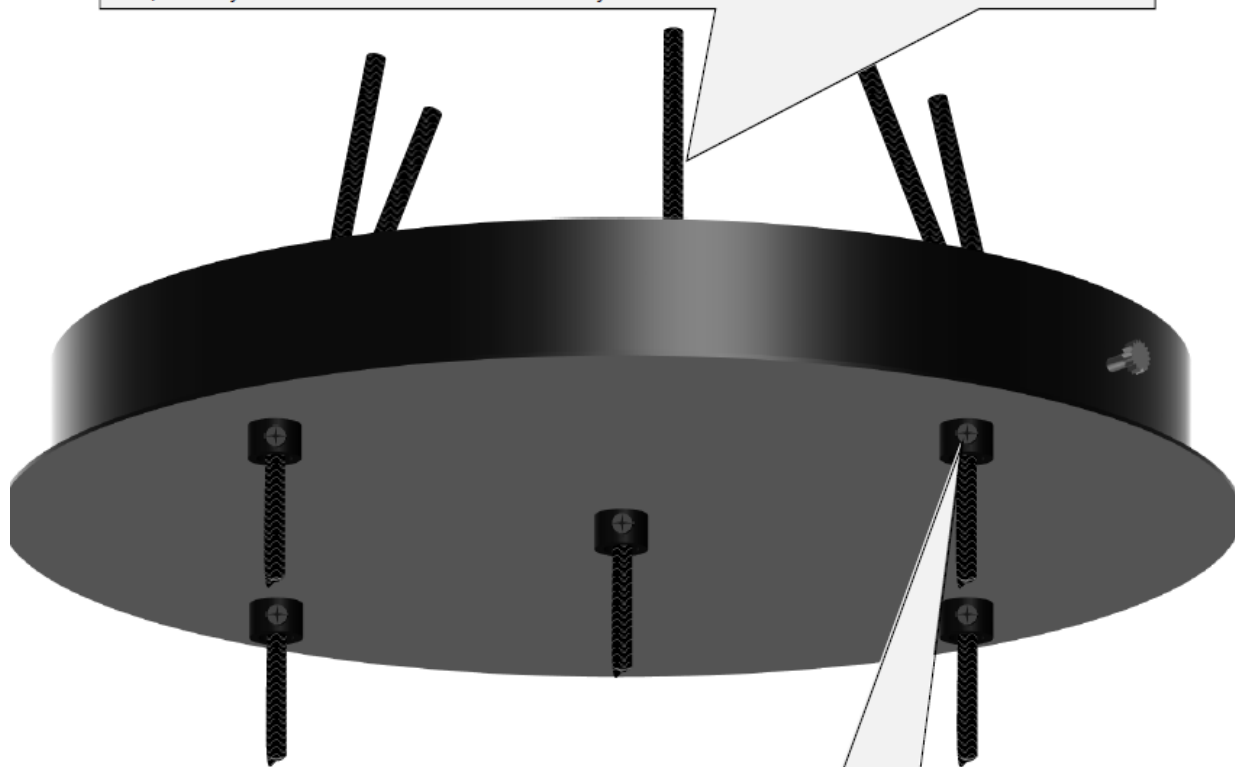

Stram strekkavlaster skruer til ledning sitter fast. Vær forsiktig da det er plastskruer og lett kan ødelegges ved for hard stramming.


Tighten the strain relief screw until the cord is secure. Be careful as there are plastic screws and can be easily damaged by tightening to hard.

3.

NB. Kobling av elektriskmateriell skal utføres av autorisert personell = Godkjent elektriker. Hadeland Glassverk er ikke erstatningspliktige om uautorisert personell er benyttet til kobling av lampe og feil som måtte oppstå på grunn av dette.


Parallell koble alle ledninger med medfølgende Wagoklemmer. Om nødvendig kan man koble sammen flere wagoklemmer.

NB. Connecting electrical equipment must be carried out by authorized personnel = Approved electrician. Hadeland Glassverk is not liable for damages if unauthorized personnel are used to connect the lamp and errors that may occur due to this. In parallel, connect all wires with the supplied Wago terminals. If necessary, you can connect several wago terminals.

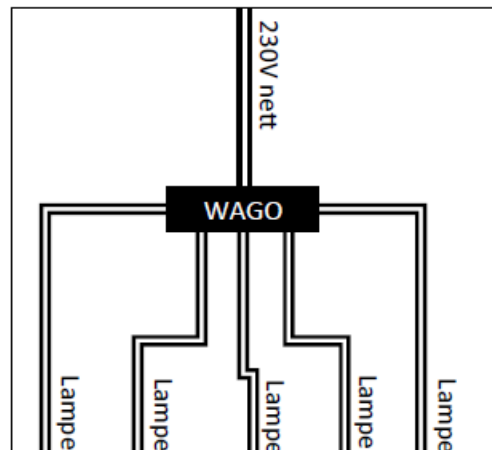

Medfølgende skruer brukes til feste av baldakin i opphengsbøyle.

Supplied screws are used to attach the canopy to the suspension bracket.

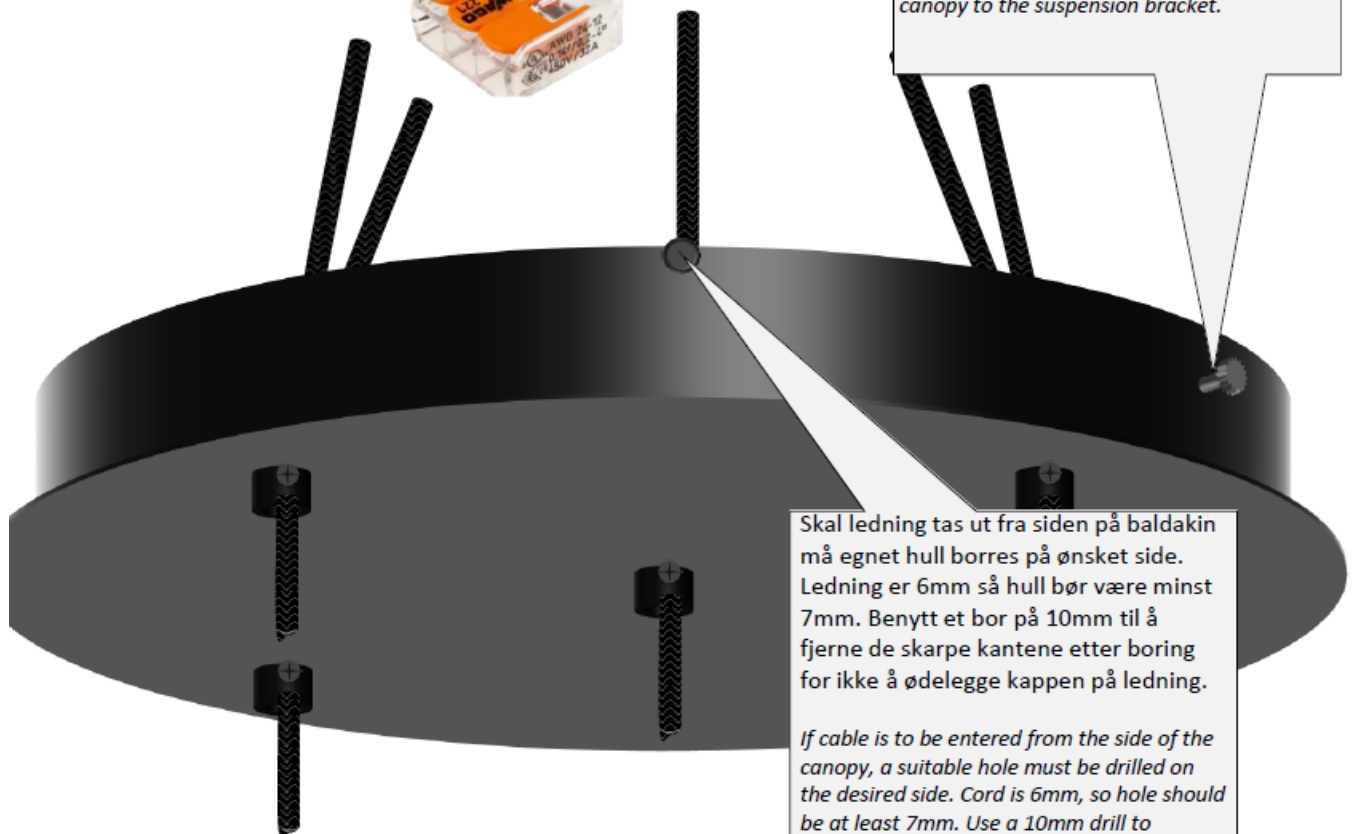

Skal ledning tas ut fra siden på baldakin må egnet hull borres på ønsket side. Ledning er 6mm så hull bør være minst 7mm. Benytt et bor på 10mm til å fjerne de skarpe kantene etter boring for ikke å ødelegge kappen på ledning.

If cable is to be entered from the side of the canopy, a suitable hole must be drilled on the desired side. Cord is 6mm, so hole should be at least 7mm. Use a 10mm drill to remove the sharp edges after drilling to not damage the sheath on the wire.