


Größe in mm  
size in mm

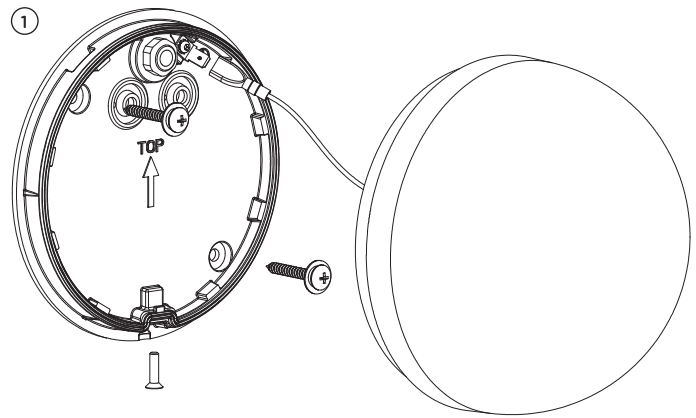

## DE . Gebrauchsanweisung

**Anwendung:** Wandleuchte für den Außenbereich

**Material:** Aluminiumguss pulverbeschichtet +  
deep black: rauchfarbenes Glas . pure white: Klarglas

### Technische Daten

230V Power LED  
Lichtfarbe: 2700 Kelvin  
Systemleistung deep black: 6 Watt/115 Lumen  
Systemleistung pure white: 6 Watt/250 Lumen  
CRI 90  
Betriebsspannung: 230V/50Hz  
Installation: 2x Kabeleinführung; Anschlussklemme 3x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienz-  
klasse **G**  
coastal grade finish  
Gewicht: 1,38 kg

**Sicherheit:** Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von  
Leuchten durch einen fachkundigen Installateur zu erfol-  
gen hat. Für Installation und Betrieb der Leuchten sind die  
nationalen Sicherheitsvorschriften zu berücksichtigen. Für  
Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz  
der Leuchte entstehen, wird keine Haftung übernommen.  
Bei nachträglichen Änderungen am Produkt erlischt die  
Gewährleistung.

**Dimmung:** Die Leuchte kann mit einem von IP44.DE frei-  
gegebenen Phasenabschnittdimmer betrieben werden. Die  
Liste mit den freigegebenen Dimmern können Sie bei  
IP44.DE anfragen.

## EN . instructions for use

**application:** wall luminaire for outside use

**material:** aluminium-die-casting powder coated +  
deep black: smoked glass . pure white: clear glass

### technical information

230V Power LED  
colour temperature: 2700 Kelvin  
system performance deep black: 6 watt/115 lumen  
system performance pure white: 6 watt/250 lumen  
CRI 90  
operating voltage: 230V/50Hz  
installation: 2x cable entry point; connection terminal 3x 2,5 mm<sup>2</sup>  
This product contains a light source of energy efficiency  
class **G**  
coastal grade finish  
weight: 1,38 kg

**safety:** We point out that the electric connection of light  
fixtures has to be done by a certified installer. The national  
safety regulations must be observed for the installation and  
operation of the luminaires. We assume no accountability  
for damages which are a result of non-appropriate mounting  
or application of the luminaire. Modifications on the product  
will result in loss of warranty.

**dimming:** The luminaire can be dimmed with a trailing edge  
dimmer approved by IP44.DE. You can request the list of  
approved dimmers from IP44.DE.


### Montageanleitung

1. Netzkabel durch die Kabeleinführung der Wandkonsole führen. Durchbruch in der Kabeleinführung so vornehmen, dass Dichtigkeit gewährleistet ist.
2. Wandkonsole befestigen. Auf Position „TOP“ achten. Dichtungsunterlegscheiben mit der gummierten Fläche zur Wandkonsole zeigend benutzen! Nicht genutzte Befestigungslöcher abdichten (Bild 1).
3. Schutzleiterverbindung herstellen und elektrischen Anschluss vornehmen.
4. Leuchtgehäuse in folgender Reihenfolge befestigen:
  - 4.1 Oben in die Einkerbung der Wandkonsole einhaken.
  - 4.2 Glaskörper unten andrücken.
  - 4.3 Glaskörper **angedrückt halten** und dabei Senkkopfschraube gleichmäßig fest und bündig anziehen. **Kabelquetschung vermeiden!**

**Bohrschablone:** Sie finden die Bohrschablone zum Download unter [www.IP44.de](http://www.IP44.de).

**Pflege:** Leuchte regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen säubern. Zur Reinigung des Glaskörpers, diesen mit leichtem Druck vorsichtig nach links drehen und vom Leuchtgehäuse abnehmen. Das Glas mit staubfreiem, feuchtem Mikrofasertuch von innen reinigen – keine Reinigungsmittel verwenden. Das Glas anschließend wieder aufsetzen und mit leichtem Druck nach rechts drehen. Vorsichtig arbeiten, um Glasbruch zu vermeiden. Es dürfen keine Hochdruckreiniger zu Reinigungsarbeiten verwendet werden. Beachten Sie auch die Pflegehinweise unter [www.IP44.de](http://www.IP44.de).

**Wartung LED-Lampen:** Dieses Produkt enthält eingebaute LED-Lampen. Diese können im Falle eines Ausfalls durch IP44.DE ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie hierzu Ihren Fachhändler.



**Entsorgung:** Produkt nur an zugelassenen Sammel- und Rücknahmestellen entsorgen. Nicht im Hausmüll entsorgen! Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. IP44.DE behält sich spätere technische Änderungen vor.


### installation instructions

1. Push mains cable through cable entry point of the wall bracket and ensure tight seal.
2. Attach wall bracket. Pay attention to position "TOP". Use sealing washers with rubberised surface facing the wall bracket. Seal any unused mounting holes (picture 1).
3. Establish protective conductor connection and make electrical connection.
4. Attach the light housing in the following order:
  - 4.1 Hook on top into notch of the wall bracket.
  - 4.2 Press on the glass body at the bottom.
  - 4.3 Keep the glass body **pressed down** and tighten countersunk-head screw evenly and flush. **Avoid pinched cables!**

**drilling jig:** You can download the drilling jig at [www.IP44.de](http://www.IP44.de).

**caring:** Regularly clean luminaire from dirt and deposits. For cleaning the glass body, carefully turn it to the left with gentle pressure and remove it from the light housing. Clean the glass from the inside with with a dust-free, damp micro-fibre cloth – do not use cleaning agents. Then put the glass on again and turn it to the right with gentle pressure. Work carefully to avoid breaking glass. Do not use high-pressure cleaner for cleaning. Please note care instructions at [www.IP44.de](http://www.IP44.de).

**maintenance LED-lamps:** This product contains built-in LED lamps. These can be replaced by IP44.DE in case of a failure. In this case, please get in touch with your retailer.



**disposal:** Product may only be disposed of at approved collection and return points. Do not dispose of in household waste.

Keep these instructions for use in a safe place.

IP44.DE reserves the right to make subsequent technical changes.