




1040


Luminaria de pared. Luz directa de lectura e indirecta general. Lector orientable fabricado en aluminio mecanizado con LED de alta potencia y óptica oval. Cuerpo fabricado en aluminio extruido que incorpora tres LEDs de alta potencia. Difusor de policarbonato mecanizado matizado. Pantalla en aluminio anodizado. Interruptor tres posiciones on-off-on, y equipos incorporados. Aplique de diseño simétrico lo que permite varias posiciones de instalación.

Wall luminaire. Direct reading light and indirect general light. Handheld reader made of machined aluminum with high power LED and oval optics. Body made of extruded aluminum that incorporates three high-power LEDs. Machining nuanced polycarbonate diffuser. Anodized aluminum shade. Three-position switch on-off-on. Driver incorporated. Symmetrical wall light design allowing various installation positions.


Applique. Lumière directe de lecture et indirecte générale. Tête de lecture orientable fabriquée en aluminium mécanisé avec LED de haute puissance et optique ovale. Corps fabriqué en aluminium extrudé qui incorpore trois LED de haute puissance. Diffuseur en polycarbonate mécanisé satiné. Écran en aluminium anodisé. Interrupteur à trois positions on-off-on et driver incorporé. Applique en design symétrique, ce qui permet plusieurs positions d'installation.

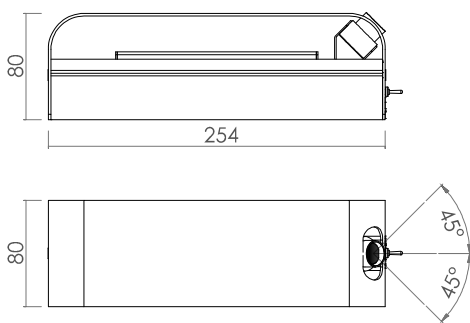


Acabados / Finished / Finitions



LED 3 X 2,2W 800 lm LUMILEDS LUXEON 3000K
LED LUXEON REBEL 1,6W 192 lm OPTICA PMMA OVAL 34/18° 3000K
220/240V 50/60Hz



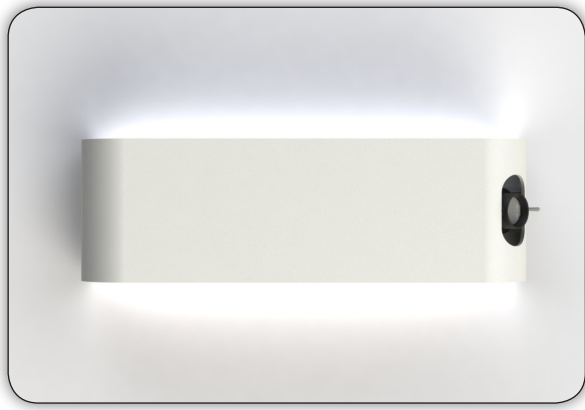


insolit

BCN LIGHTING

Aplique con luz de lectura SPY
 SPY reading light wall sconce
 Applique SPY avec lumière de lecture
 Aplic amb llum de lectura SPY

1040XX50
 IP20

Aplique con luz de lectura SPY
 SPY reading light wall sconce
 Applique SPY avec lumière de lecture
 Aplic amb llum de lectura SPY

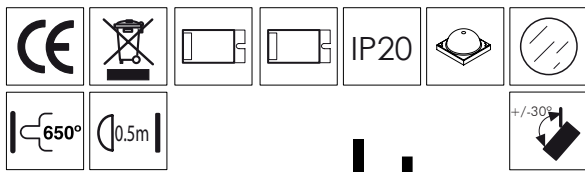


insolit

BCN LIGHTING


Mallorca 305,
 08037 Barcelona -Spain-
 insolit@insolitbcn.com
 www.insolitbcn.com
 B-55111660



INSTRUCCIONES DE MONTAJE
 INSTALLATION INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE
 INSTRUCCIONS DE MUNTATGE

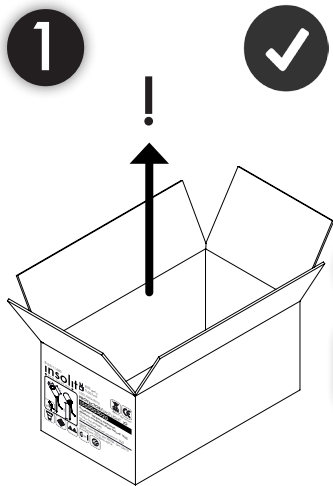

3 **Instalación y Conexión IP20** IP20 Installation and connection.
 Instalation et connexion IP20. Instal.lació i connexió IP20.

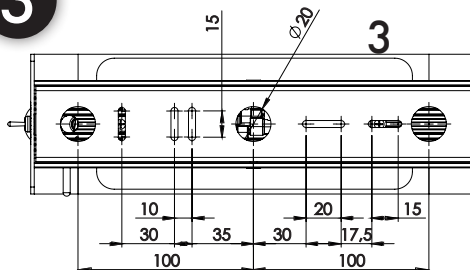


! OFF !

4 **lámpara.** lamp.
 lampe. làmpada


- 1x LUXEON TX 2700lm 110lm/W
 Ra 85 500mA 1,6W 132 lm
- 3x LUXEON TX 2700lm 110 lm/W
 Ra 85 700mA 2,2W 726 lm
- 2 independents drivers / 2 circuits.
 220/240Vac 50/60Hz

ATENCIÓN! esta luminaria es simétrica
 ATTENTION! symetric luminaire
 ATENTION Cette luminaire est symétrique
 ATENCIÓ aquesta lluminaria es simétrica.

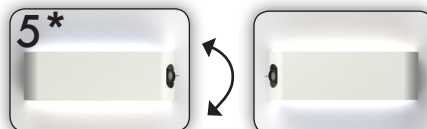


5 **! ON !**

Tensión de red. Mains voltage.
 Tension secteur. Tensió de xarxa.

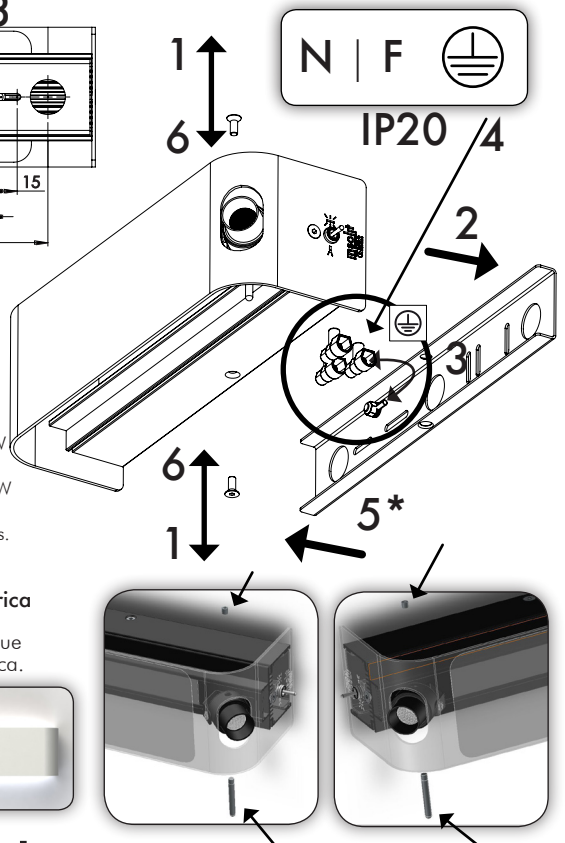

ATENCIÓN! Fijar las piezas según la posición
 ATTENTION! fix the pieces according to the position
 ATENTION fixer les pièces en fonction de la situation
 ATENCIÓ fixar les peces segons la posició

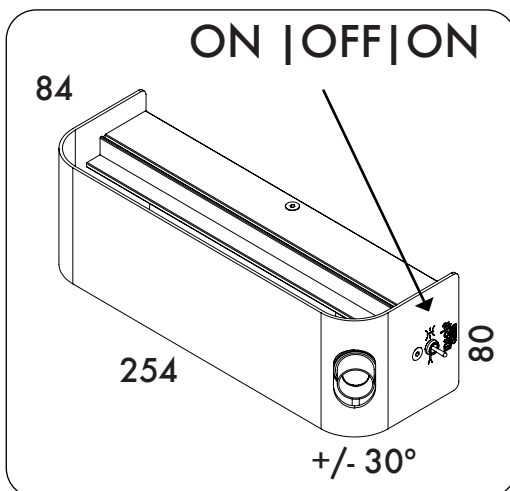




SPY - Luminaria de pared. Luz directa de lectura e indirecta general. Lector orientable fabricado en aluminio mecanizado con LED de alta potencia y óptica oval. Cuerpo fabricado en aluminio extruido que incorpora tres LEDs de alta potencia. Difusor de policarbonato mecanizado matizado. Pantalla en aluminio anodizado. Interruptor tres posiciones on-off-on, y equipo incorporado. Aplique de diseño simétrico lo que permite varias posiciones de instalación.

INSTALACIÓN


Instalación de pared mediante tornillos, contrabase de instalación con multiples puntos de fijación y entrada de acometida. Posibilidad de rotación de 180° para la colocación simétrica en mesa de noche para camas dobles.

Código de producto:	1040
Dimensiones:	254 X 80 X 84
Colores: Anodizado	ALUMINIO NATURAL (02) NEGRO (03)
Colores: Pintura	CHAMPAGNE (04)
Peso:	XXKg.
Montaje:	Pared mediante tornillos
led:	luxeon Rebel R 3000K (50)
Equipo:	independientes 700mA 12W 500mA 6W
Reflector:	
Óptica:	lector led ledil oval 34/18° PMMA
Flujo total emitido:	800 _ 192 lm
Eficiencia lm/W:	120lm/W
Número de ópticas:	1 unidad
Tensión de alimentación:	220/240V.
Alimentación led:	700mA _ 500mA
Potencia total:	3 X 2,2W _ 1 X 1,6W
Frecuencia:	50/60 Hz.
Rendimiento luminaria:	85%
Horas de vida led / equipo:	50000 h
CRI:	90

DATOS FOTOMÉTRICOS




Luminaire: Ledil Cy FA11203 TMA-O (Luxeon Z ES) Efficiency=85%
Lamps: 1 x Luxeon Z ES (LX22-3093) 51.1lm @ 250mA CCT=3000K P=0.7W I=250mA

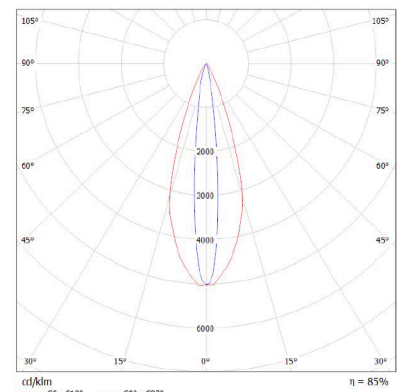

fotometría lector led



DIMENSIONES

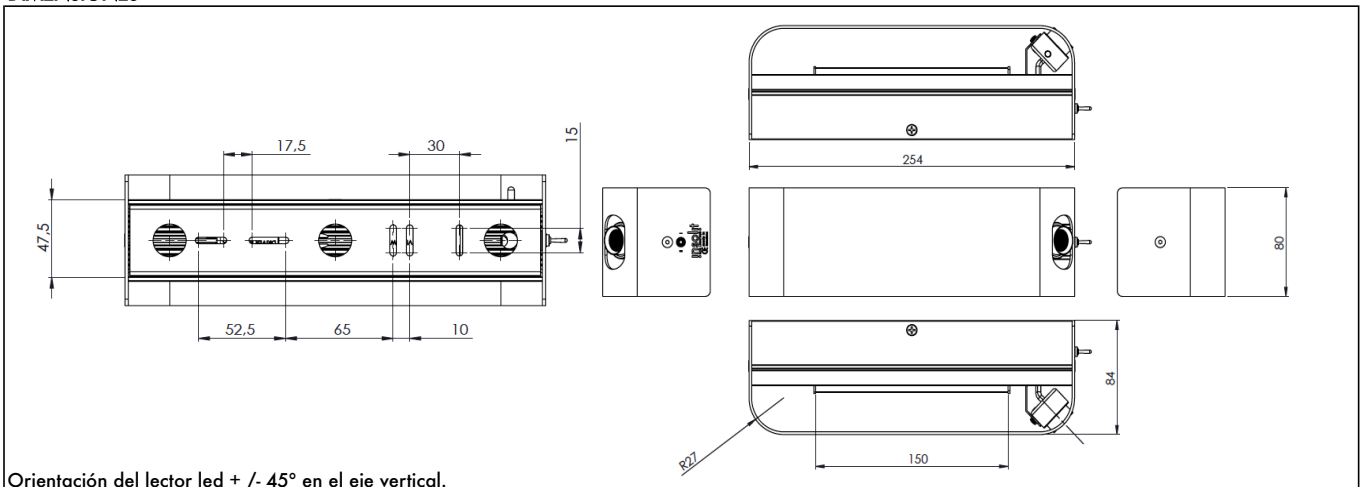

Orientación del lector led + /- 45° en el eje vertical.

Fabricado según normativa EN60598-1 y regulaciones pertinentes