



Baba R2



Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350/500mA

Potenza
Power
Puissance
Bestuekung
Potencia


**1W (350 mA)
2W (500 mA)**

Cablaggio: **in serie**
Wiring: **series**
Câblage: **en série**
Verkabelung: **in Serie**
Cableado: **en serie**


Fissaggio: **Molla**
Fixing: **Spring**
Fixation: **Ressort**
Befestigung: **Feder**
Fijación: **Resorte**

Temperatura colore / Flusso luminoso
Color Temperature / Luminous flux
Température couleur / Flux lumineux
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom
Temperatura de color / Flujo luminoso

HW 2700K 89 · 128 lm (350mA - 500mA)
WW 3000K 93 · 133 lm (350mA - 500mA)
NW 4200K 103 · 154 lm (350mA - 500mA)
CW 6000K 114 · 165 lm (350mA - 500mA)

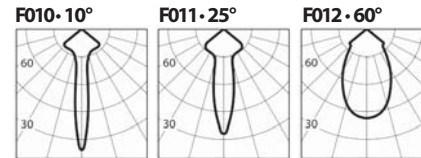

Dimensioni
Dimensions
Größe
Dimensiones



Esempio • Sample • Exemple • Beispiel • Ejemplo

BS1121 Bianco 60° WW
White
Blanc
Weiß
Blanco

Costruzione del codice
Code construction
Construction du code produit
Bau der Produkt-Code
Construcción del código de producto



BS1 X X X

Finitura
Finishing
Finitions
Oberflächenfinish
Acabados

- 1** Bianco • White • Blanc
Weiß • Blanco
- 2** Grigio • Grey
Gris • Grau
- 5** Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro

Apertura di fascio
Beam angle
Angle de faisceau
Strahlwinkel
Ángulo del haz

- 0** 10°
- 1** 25°
- 2** 60°

Temperatura colore
Color Temperature
Température couleur
Temperaturabhängige Farbe
Temperatura de color

- 0** HW
- 1** WW
- 2** NW
- 3** CW
- 6** Blu • Blue • Bleu
Blau • Azul
- 7** Verde • Green • Vert
Grün
- 8** Rosso • Red • Rouge
Rot • Rojo



Un incasso che associa un design estremamente curato ad un elevato comfort visivo: il bordo estremamente ridotto e l'ottica arretrata ne fanno un elemento innovativo ed efficace, ideale per illuminazioni d'accento di elementi espositivi o di dettagli architettonici.

A recessed fixture that combines an extremely sophisticated design with high visual comfort: the edge is extremely small in size and the recessed optics make it an innovative and effective component that is ideal for accent lighting display elements or architectural details.


Un encastrable qui associe un design extrêmement soigné à un grand confort visuel: le bord extrêmement réduit et l'optique en retrait en font un élément innovateur et efficace, idéal pour l'éclairage d'accentuation d'éléments d'exposition ou de détails architecturaux.

Einbauleuchte, die ein extrem gepflegtes Design mit hohem visuellem Komfort: Die extrem reduzierten Kanten und die zurückgesetzten Strahler, machen diese Leuchten zu einem innovativen und effizientem Element, um Akzente auf Ausstellungselemente oder architektonische Details zu setzen.

Una luminaria empotrable que asocia un diseño muy cuidado a un elevado confort visual: el borde extremadamente reducido y la óptica retraída lo convierten en un elemento innovador y eficaz, ideal para iluminaciones de realce de elementos expositivos o de detalles arquitectónicos.

**Accessori
Optionals
Accessoires
Zubehör
Accesorios**

CS1006 Controcassa per muratura
Recessing box
Boîtier d'encastrement
Eingieβgehäuse
Caja de empotrar



**Alimentatori
Drivers
Alimentateurs
Netzteile
Alimentadores**

350 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1035 (1...11)



AL1037 (1...16)

sec. protection



AL1034 (1...11)



AL9011 (1...12)



dimmerabili
dimmable
dimmbar
regulable

AL4000 (1...12)

PUSH 1...10V



AL4051 (1...12)

DALI



AL4053 (1...12)

PUSH IGBT-TRIAC



500 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1077 (1...6)



AL1084 (1...11)

sec. protection



AL1074 (1...7)



AL9051 (1...10)



dimmerabili
dimmable
dimmbar
regulable

AL4010 (1...12)

PUSH 1...10V



AL4151 (1...12)

DALI



AL4153 (1...12)

PUSH IGBT-TRIAC

