



Belem



Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350/500mA

Potenza
Power
Pouissance
Bestückung
Potencia


**7W (350 mA)
14W (500 mA)**

Cablaggio: **in serie**
Wiring: **series**
Câblage: **en série**
Verkabelung: **in Serie**
Cableado: **en serie**


Fissaggio: **Molla**
Fixing: **Spring**
Fixation: **Ressort**
Befestigung: **Feder**
Fijación: **Resorte**

Temperatura colore / Flusso luminoso
Color Temperature / Luminous flux
Température couleur / Flux lumineux
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom
Temperatura de color / Flujo luminoso

HW 2700K 623 · 896 lm (350mA - 500mA)
WW 3000K 651 · 931 lm (350mA - 500mA)
NW 4200K 721 · 1078 lm (350mA - 500mA)
CW 6000K 798 · 1155 lm (350mA - 500mA)

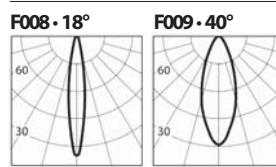

Dimensioni
Dimensions
Größe
Dimensiones

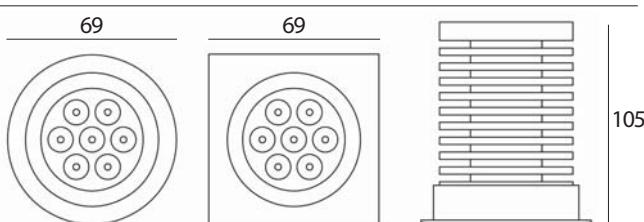

Esempio · Sample · Exemple · Beispiel · Ejemplo

PZ1121 Tondo Bianco 40° WW
Round White
Ronde Blanc
Runde Weiß
Ronda Blanco

Costruzione del codice
Code construction
Construction du code produit
Bau der Produkt-Code
Construcción del código de producto



PZ X X X X

Forma
Shape
Forme
Form

1 Tondo • Round • Ronde
Runde • Ronda

2 Quadro • Square • Carré
Quadrat • Cuadrado

Finitura
Finishing
Finitions
Oberflächenfinish
Acabados

1 Bianco • White • Blanc
Weiß • Blanco

2 Alluminio • Aluminum
Aluminium • Aluminio

3 Cromo • Chrome
Chrom

4 Oro • Gold
Or

5 Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro

6 Bronzo • Bronze
Bronce

7 Titanio • Titanium
Titane • Titan

Apertura di fascio
Beam angle
Angle de faisceau
Strahlwinkel
Ángulo del haz

1 18°

2 40°

Temperatura colore
Color Temperature
Température couleur
Temperaturabhängige Farbe
Temperatura de color

0 HW

1 WW

2 NW

3 CW

6 Blu • Blue • Bleu

Blau • Azul

7 Verde • Green • Vert

Grün

8 Rosso • Red • Rouge

Rot • Rojo



La gamma Belem si presta ad illuminazioni generali di interni ed esterni, sposando alte prestazioni ad una eccellente qualità delle ottiche. Grazie al grado IP elevato, può essere impiegato in zone umide. Disponibile in sette finiture, quattro temperature colore e due ottiche estremamente pulite e performanti.

The Belem range is suitable for general lighting of interiors and exteriors, combining high performance with excellent optical quality. Thanks to its high rating, it can be used in wet areas. Available in seven finishes, four colour temperatures and two types of high-performing and extremely clean optics.

La gamme Belem est adaptée aux éclairages généraux d'intérieurs et extérieurs, en associant de hautes performances à une excellente qualité des optiques. Grâce à son degré IP élevé, elle peut être utilisée dans des zones humides. Disponible en sept finitions, quatre températures de couleur et deux optiques parfaitement pures et performantes.

Belem eignet sich zur allgemeinen Beleuchtung von Innen- und Außenbereichen, mit höchsten Leistungen und ausgezeichneter Beleuchtungsqualität. Dank des besonders hohen IP kann diese Produktreihe auch in feuchten Gebieten verwendet werden. Steht in sieben Ausführungen, vier Farbtemperaturen zur Verfügung und mit zwei äußerst sauberen und leistungsstarken Optiken.

La gama Belem se presta a iluminaciones generales de interiores y exteriores, aportando altas prestaciones y una excelente calidad de las ópticas. Gracias al alto grado de IP, se puede emplear en zonas húmedas. Disponible en siete acabados, cuatro temperaturas de color y dos ópticas muy limpias y de gran rendimiento.

350 mA

**Alimentatori
Drivers
Alimentateurs
Netzteile
Alimentadores**

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1035 (1)

**IP
20**

AL1037 (1...2)

sec. protection

**IP
20**

AL1034 (1)

**IP
20**

AL9011 (1)

**IP
67**

dimmerabili
dimmable
dimmbar
regulable

AL4000 (1)

**PUSH
1..10V**

**IP
20**

AL4051 (1)

DALI

**IP
20**

AL4053 (1)

**PUSH
IGBT-TRIAC**

**IP
20**

500 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1084 (1)

sec. protection

**IP
20**

AL1074 (1)

**IP
20**

AL9051 (1)

**IP
67**

dimmerabili
dimmable
dimmbar
regulable

AL4010 (1)

**PUSH
1..10V**

**IP
20**

AL4151 (1)

DALI

**IP
20**

AL4153 (1)

**PUSH
IGBT-TRIAC**

**IP
20**