



Core 10



Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación
250mA



Potenza
Power
Puissance
Bestuekung
Potencia
10W

Temperatura colore / Flusso luminoso
Color Temperature / Luminous flux
Température couleur / Flux lumineux
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom
Temperatura de color / Flujo luminoso

Fissaggio: **Molla**
Fixing: **Spring**
Fixation: **Ressort**
Befestigung: **Feder**
Fijación: **Resorte**

	CRI 85	CRI 93
2700K	890 lm	840 lm
3000K	1000 lm	930 lm
4000K	1040 lm	960 lm

Dimensioni
Dimensions
Größe
Dimensiones

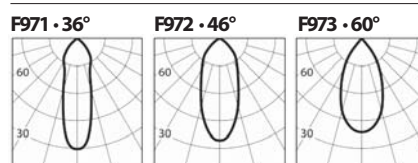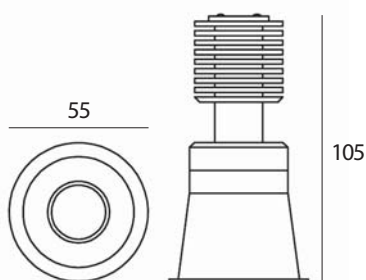

Esempio • Sample • Exemple • Beispiel • Ejemplo

C1139W

Bianco • 3000 K • CRI 93 • 60°
White
Blanc
Weiß
Blanco

Costruzione del codice
Code construction
Construction du code produit
Bau der Produkt-Code
Construcción del código de producto



C1 X X X X X

Forma
Shape
Forme
Form

- 1 Tondo • Round • Ronde
Runde • Ronda
- 2 Quadro • Square • Carré
Cuadrado

Finitura
Finishing
Finitions
Oberflächenfinish
Acabados

- 1 Bianco • White • Blanc
Weiß • Blanco
- 2 Grigio • Grey
Gris • Grau
- 5 Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro

Temperatura colore
Color Temperature
Température couleur
Temperaturabhängige Farbe
Temperatura de color

- 2 2700 K
- 3 3000 K
- 4 4000 K

CRI
8 85
9 93

Apertura di fascio
Beam angle
Angle de faisceau
Strahlwinkel
Ángulo del haz

- S** 36°
- M** 46°
- W** 60°



La gamma di incassi Core presenta prestazioni di altissimo livello ottico in apparecchi di dimensione incredibilmente contenuta. Rivoluzionari per il design funzionale alla dissipazione, offrono la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio nelle versioni a CRI85 ed a CRI93. L'ottica arretrata rende l'impatto luminoso della sorgente estremamente morbido e confortevole. L'accessorio filtro antiabbagliamento, applicabile a prodotto installato, risolve eventuali problematiche di abbagliamento migliorando in comfort luminoso dell'installazione.

The Core downlights range provides the highest optical performance in devices with an incredibly small size. Revolutionary in the practical design for dissipation, they give you the opportunity to combine colour temperatures and beam openings in the CRI85 and CRI93 versions. The recessed optic means that the impact of the source is extremely soft and comfortable. The anti-glare filter accessory, which can be applied to the installed product, solves any problems of glare, improving the lighting comfort of the installation.

La gamme de encastrés Core se singularise par une qualité optique très élevée dans des appareils ayant des dimensions incroyablement contenues. Révolutionnaires de par le design fonctionnel pour la dissipation, elles donnent la possibilité d'associer températures couleur et ouvertures de faisceau dans les versions CRI85 et CRI93. L'optique en retrait rend l'impact lumineux de la source extrêmement doux et confortable. Le filtre anti-éblouissement, applicable au produit installé, résout d'éventuels problèmes d'éblouissement en améliorant le confort lumineux de l'installation.

Die Produktpalette der Einbauleuchten Core erbringt Leistungen von höchstem optischem Grad in Geräten mit unglaublich geringer Abmessung. Sie sind revolutionär für die funktionelle Gestaltung der Dissipation und bieten die Möglichkeit der Kombination von Farbtemperaturen und Abstrahlwinkeln in den Versionen CRI85 und CRI93. Die Optik von hinten macht die Leuchtwirkung der Lichtquelle extrem weich und angenehm. Das Zubehör Blendfilter, das an das installierte Produkt angebracht werden kann, löst alle Probleme der Blendung und verbessert den Lichtkomfort der Installation.

La gama de luminarias empotrables Core presenta prestaciones de muy alto nivel óptico en aparatos con tamaño increíblemente reducido. Revolucionarias por el diseño funcional para la disipación, ofrecen la posibilidad de combinar temperaturas de color y ángulos del haz en las versiones de CRI85 y de CRI93. La óptica retraída toma el impacto luminoso de la fuente de luz sumamente suave y confortable. El accesorio filtro de baja luminancia, aplicable al producto instalado, resuelve cualquier problema de brillo, lo que mejora el confort luminoso de la instalación.

**Accessori
Optionals
Accessoires
Zubehör
Accesorios**

LOH1 Filtro antiabbagliamento
Low luminance louvre
Filtre basse luminance
Geringe Leuchtdichte-Filter
Filtro de baja luminancia

28



14

250 mA

**Alimentatori
Drivers
Alimentateurs
Netzteile
Alimentadores**

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

dimmerabili
dimmable
dimmbar
regulable

AL1025 (1)

IP 20

AL4030 (1)

1..10V

IP 20

AL4031 (1)

DALI

IP 20