



Core 20



Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

500mA

Potenza
Power
Pouissance
Bestückung
Potencia



20W

Temperatura colore / Flusso luminoso
Color Temperature / Luminous flux
Température couleur / Flux lumineux
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom
Temperatura de color / Flujo luminoso

	CRI 85	CRI 93
2700K	1830 lm	1700 lm
3000K	2000 lm	1830 lm
4000K	2100 lm	1950 lm

Fissaggio: **Molla**
Fixing: **Spring**
Fixation: **Ressort**
Befestigung: **Feder**
Fijación: **Resorte**

Dimensioni
Dimensions
Größe
Dimensiones

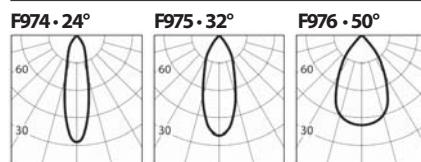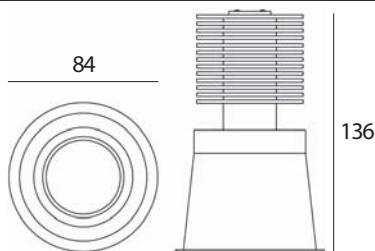

Esempio • Sample • Exemple • Beispiel • Ejemplo

C21139W

Tondo • Bianco • 3000 K • CRI 93 • 50°
Round • White • 3000 K • CRI 93 • 50°
Ronde • Blanc • 3000 K • CRI 93 • 50°
Runde • Weiß • 3000 K • CRI 93 • 50°
Ronda • Blanco • 3000 K • CRI 93 • 50°

Costruzione del codice
Code construction
Construction du code produit
Bau der Produkt-Code
Construcción del código de producto



C2 X X X X X

Forma
Shape
Forme
Form

1 Tondo • Round • Ronde
Runde • Ronda

2 Quadro • Square • Carré
Quadrat • Cuadrado

Finitura
Finishing
Finitions
Oberflächenfinish
Acabados

1 Bianco • White • Blanc
Weiß • Blanco

2 Grigio • Grey
Gris • Grau

5 Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro

CRI

8 85

9 93

Apertura di fascio
Beam angle
Angle de faisceau
Strahlwinkel
Ángulo del haz

S 24°

M 32°

W 50°



La gamma di incassi Core presenta prestazioni di altissimo livello ottico in apparecchi di dimensione incredibilmente contenuta. Rivoluzionari per il design funzionale alla dissipazione, offrono la possibilità di combinare temperature colore e aperture di fascio nelle versioni a CRI85 ed a CRI93. L'ottica arretrata rende l'impatto luminoso della sorgente estremamente morbido e confortevole. L'accessorio filtro antiabbagliamento, applicabile a prodotto installato, risolve eventuali problematiche di abbagliamento migliorando in comfort luminoso dell'installazione.

The Core downlights range provides the highest optical performance in devices with an incredibly small size. Revolutionary in the practical design for dissipation, they give you the opportunity to combine colour temperatures and beam openings in the CRI85 and CRI93 versions. The recessed optic means that the impact of the source is extremely soft and comfortable. The anti-glare filter accessory, which can be applied to the installed product, solves any problems of glare, improving the lighting comfort of the installation.


La gamme de encastrés Core se singularise par une qualité optique très élevée dans des appareils ayant des dimensions incroyablement contenues.. Révolutionnaires de par le design fonctionnel pour la dissipation, elles donnent la possibilité d'associer températures couleur et ouvertures de faisceau dans les versions CRI85 et CRI93. L'optique en retrait rend l'impact lumineux de la source extrêmement doux et confortable. Le filtre anti-éblouissement, applicable au produit installé, résout d'éventuels problèmes d'éblouissement en améliorant le confort lumineux de l'installation.

Die Produktpalette der Einbauleuchten Core erbringt Leistungen von höchstem optischen Grad in Geräten mit unglaublich geringer Abmessung. Sie sind revolutionär für die funktionelle Gestaltung der Dissipation und bieten die Möglichkeit der Kombination von Farbtemperaturen und Abstrahlwinkeln in den Versionen CRI85 und CRI93. Die Optik von hinten macht die Leuchtwirkung der Lichtquelle extrem weich und angenehm. Das Zubehör Blendfilter, das an das installierte Produkt angebracht werden kann, löst alle Probleme der Blending und verbessert den Lichtkomfort der Installation.

La gama de luminarias empotrables Core presenta prestaciones de muy alto nivel óptico en aparatos con tamaño increíblemente reducido. Revolucionarias por el diseño funcional para la dissipación, ofrecen la posibilidad de combinar temperaturas de color y ángulos del haz en las versiones de CRI85 y de CRI93. La óptica retráctil torna el impacto luminoso de la fuente de luz sumamente suave y confortable. El accesorio filtro de baja luminancia, aplicable al producto instalado, resuelve cualquier problema de brillo, lo que mejora el confort luminoso de la instalación.

Accessori Optionals Accessoires Zubehör Accesarios

L0H2	Filtro antiabbagliamento Low luminance louvre Filtre basse luminance Geringe Leuchtdichte-Filter Filtro de baja luminancia
-------------	--



50



22

500 mA

Alimentatori Drivers Alimentateurs Netzteile Alimentadores

non dimmerabili non-dimmable nicht dimmbar no regulable	dimmerabili dimmable dimmbar regulable
--	---

AL1084 (1)

IP 20	PUSH 1..10V
------------------------	------------------------------

AL4010 (1)

DALI

IP 20

AL4151 (1)

PUSH IGBT-TRIAC

IP 20

AL4153 (1)