

MADE IN ITALY



Scheda tecnica - Datasheet



LLD



FENICE

Incasso a pavimento IP67, ideale per l'illuminazione di marciapiedi, vialetti, giardini.

Corpo in alluminio anticorodal anodizzato
Ghiera in acciaio AISI 316L
Diffusore in PMMA opalino

Recessed floor fixture IP67, ideal for the lighting of sidewalks, paths, gardens.

Anticorodal anodized aluminium body
AISI 316L stainless steel trim
Opal PMMA diffuser



Led Luce e Dintorni s.r.l.

Via dei Laghi 76 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 040857, 0444 040858 - Fax 0444 923464

lldlight.it - info@lldlight.it

MADE IN ITALY

Scheda tecnica - Datasheet




LLD



TECHNICAL DATA

POTENZA ASSORBITA <i>Power Absorption</i>	6W
ALIMENTAZIONE <i>Supply Voltage</i>	24Vdc
COLLEGAMENTO <i>Connection</i>	Collegamento in parallelo Parallel connection
DURATA MEDIA LED <i>Average LED life</i>	50.000h
COLORI LED DISPONIBILI <i>LED colours available</i>	3000K, 4000K
CRI	80
FASCI DISPONIBILI <i>Available Lens</i>	120°
FLUSSO LUMINOSO <i>Luminous Flux</i>	810lm (3000K), 820lm (4000K)
INSTALLAZIONE <i>Installation</i>	Con cassaforma non inclusa With housing box not included
TEMPERATURA DI ESERCIZIO <i>Operating Temperature</i>	-10+45°C
CALPESTABILE <i>Walk Over</i>	No
CARRABILE <i>Drive Over</i>	Si Yes
GRADO DI PROTEZIONE IP <i>IP rating</i>	IP67
CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO <i>Energy Efficiency Class</i>	A/A+/A++
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>Insulation Class</i>	Classe 3 Class 3
PROTEZIONI <i>Protections</i>	WP system

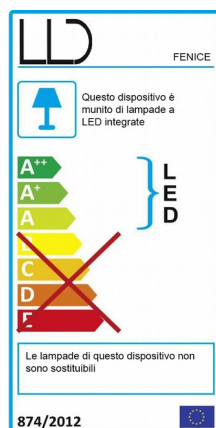

MADE IN ITALY


Scheda tecnica - Datasheet




LLD



DIMENSIONI – Dimensions

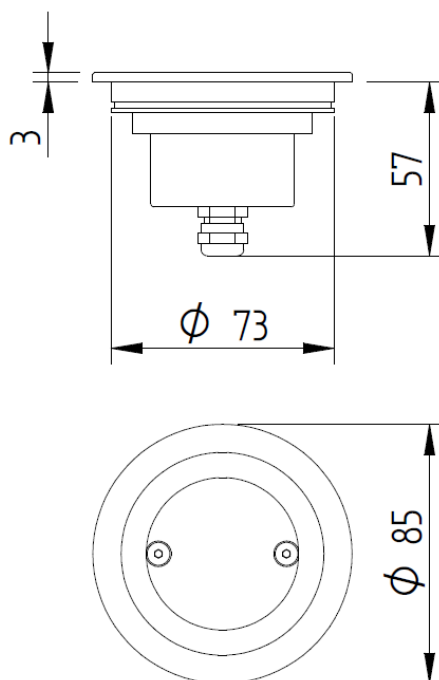

ACCESSORI – Accessories

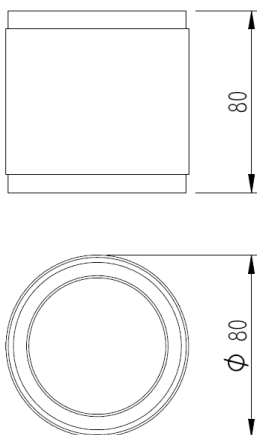

CA060



Led Luce e Dintorni s.r.l.

Via dei Laghi 76 – 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 040857, 0444 040858 – Fax 0444 923464

lldlight.it – info@lldlight.it