

MADE IN ITALY

Scheda tecnica - Datasheet



LLD



## MALIS

Paletto IP65 in alluminio estruso, monoemissione, con diffusore in PMMA opalino, ideale per l'illuminazione di aree pubbliche e residenziali.

IP65 extruded aluminium bollard, single emission, with opal PMMA diffuser, ideal for the lighting of public and residential areas



Led Luce e Dintorni s.r.l.

Via dei Laghi 76 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)  
Tel. 0444 040857, 0444 040858 - Fax 0444 923464

lldlight.it - info@lldlight.it

MADE IN ITALY

Scheda tecnica - Datasheet



LLD



IP65



0,52Kg

#### TECHNICAL DATA

<b>POTENZA ASSORBITA</b> <i>Power Absorption</i>	Malis S: 3,5W Malis M: 7W
<b>ALIMENTAZIONE</b> <i>Supply Voltage</i>	24Vdc
<b>COLLEGAMENTO</b> <i>Connection</i>	Collegamento in parallelo – Parallel connection
<b>DURATA MEDIA LED</b> <i>Average LED life</i>	50.000h
<b>COLORI LED DISPONIBILI</b> <i>LED colours available</i>	3000K, 4000K
<b>CRI</b>	80
<b>FASCI DISPONIBILI</b> <i>Available Lens</i>	120°
<b>FLUSSO LUMINOSO</b> <i>Luminous Flux</i>	Malis S: 435lm (3000K), 450lm (4000K) Malis M: 870lm (3000K), 900lm (4000K)
<b>INSTALLAZIONE</b> <i>Installation</i>	A terra con basette e viti (incluse)
<b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</b> <i>Operating Temperature</i>	-10+45°C
<b>CALPESTABILE</b> <i>Walk Over</i>	No
<b>CARRABILE</b> <i>Drive Over</i>	No
<b>GRADO DI PROTEZIONE IP</b> <i>IP rating</i>	IP65
<b>CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO</b> <i>Energy Efficiency Class</i>	A/A+/A++
<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> <i>Insulation Class</i>	Classe 3 Class 3
<b>PROTEZIONI</b> <i>Protections</i>	/



Led Luce e Dintorni s.r.l.

Via dei Laghi 76 – 36077 Altavilla Vicentina (VI)  
Tel. 0444 040857, 0444 040858 – Fax 0444 923464

lldlight.it – info@lldlight.it

MADE IN ITALY

Scheda tecnica - Datasheet



LLD





IP65



0,52Kg

### DIMENSIONI – Dimensions

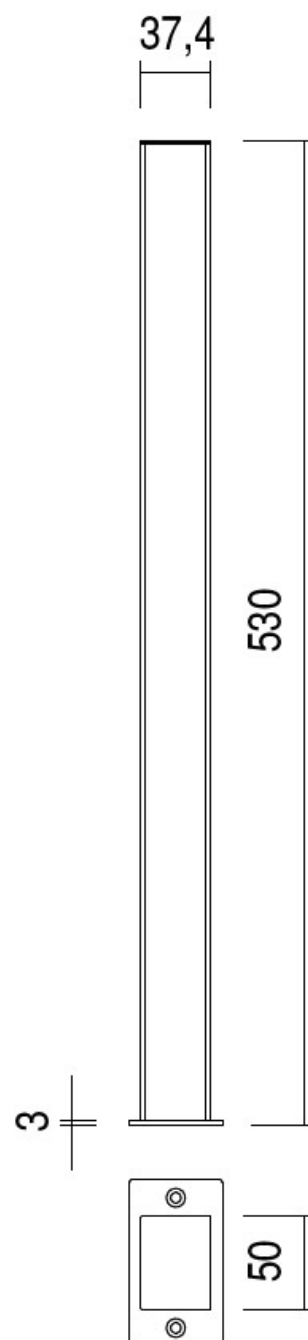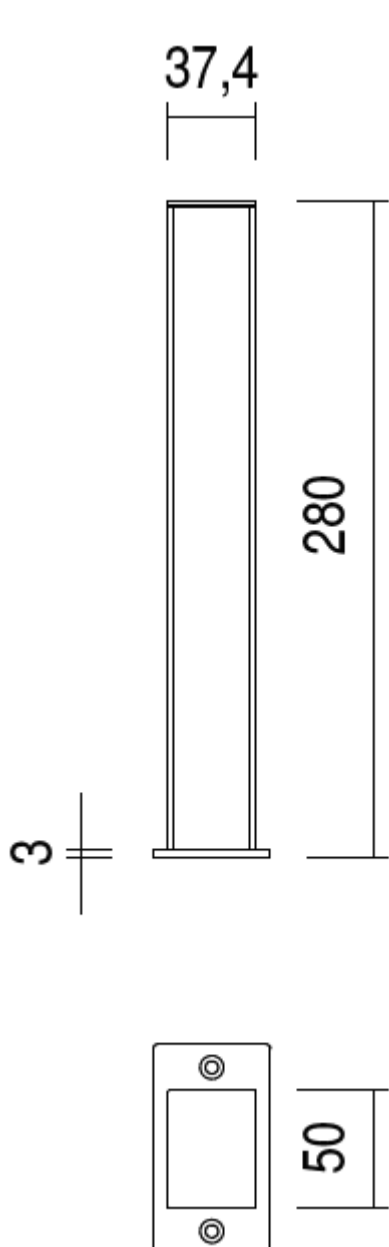

Led Luce e Dintorni s.r.l.

Via dei Laghi 76 – 36077 Altavilla Vicentina (VI)  
Tel. 0444 040857, 0444 040858 – Fax 0444 923464

lldlight.it – info@lldlight.it