


MADE IN ITALY

Scheda tecnica - Datasheet



LLD



ONICE

Paletto a sezione tonda IP65 con ottica in PMMA trasparente, ideale per l'illuminazione di aree pubbliche o residenziali.

Round section bollard IP65 with transparent PMMA optic, ideal for the lighting of public and residential areas.

Basetta e corpo in alluminio anticorrosivo
Diffusore in PMMA opalino

Anticorrosive aluminium body and base
Opal PMMA diffuser



Led Luce e Dintorni s.r.l.

Via dei Laghi 76 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 040857, 0444 040858 - Fax 0444 923464

lldlight.it - info@lldlight.it

MADE IN ITALY

Scheda tecnica - Datasheet




LLD



TECHNICAL DATA

POTENZA ASSORBITA <i>Power Absorption</i>	12W
ALIMENTAZIONE <i>Supply Voltage</i>	230Vac
COLLEGAMENTO <i>Connection</i>	Tensione di rete To main voltage
DURATA MEDIA LED <i>Average LED life</i>	50.000h
COLORI LED DISPONIBILI <i>LED colours available</i>	3000K, 4000K
CRI	80
FASCI DISPONIBILI <i>Available Lens</i>	360°
FLUSSO LUMINOSO <i>Luminous Flux</i>	1400lm (3000K), 1500lm (4000K)
INSTALLAZIONE <i>Installation</i>	Con basetta a pavimento e grani With floor base and setscrews included
TEMPERATURA DI ESERCIZIO <i>Operating Temperature</i>	-10+45°C
CALPESTABILE <i>Walk Over</i>	No
CARRABILE <i>Drive Over</i>	No
GRADO DI PROTEZIONE IP <i>IP rating</i>	IP65
CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO <i>Energy Efficiency Class</i>	A/A+/A++
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>Insulation Class</i>	Classe 3 Class 3
PROTEZIONI <i>Protections</i>	Sistema X-Dry X-Dry system

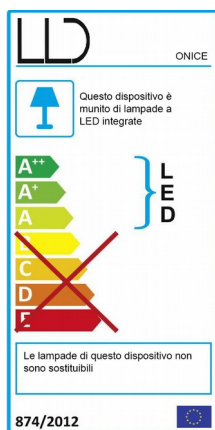


MADE IN ITALY


Scheda tecnica - Datasheet




LLD




DIMENSIONI – Dimensions

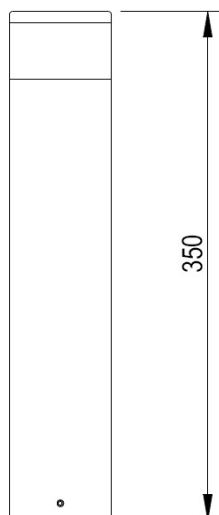

ONICE S

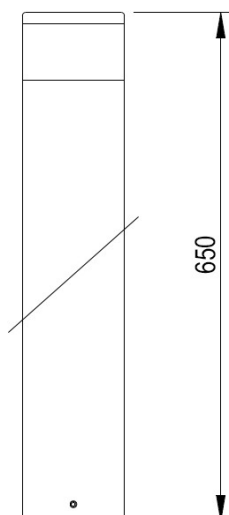

ONICE M

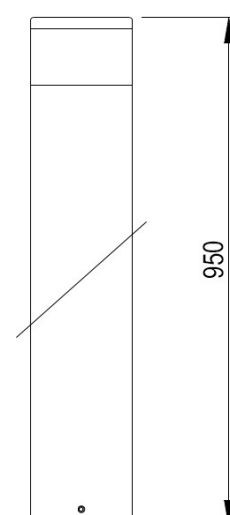

ONICE L



Led Luce e Dintorni s.r.l.

Via dei Laghi 76 – 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 040857, 0444 040858 – Fax 0444 923464

lldlight.it – info@lldlight.it