

MADE IN ITALY

Scheda tecnica - Datasheet



LLD



## OPIS

Apparecchio cilindrico in estruso di alluminio a plafone e sospensione da interno IP40, ideale per l'illuminazione di tavoli, banconi bar, reception, hall, spazi commerciali.

Cilindro in estruso di alluminio verniciato

Suspended cylindrical lamp for indoor applications IP40, ideal for lighting of tables, bar counters, receptions, halls, commercial spaces.

Varnished extrude aluminium cylinder



Led Luce e Dintorni s.r.l.

Via dei Laghi 76 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)  
Tel. 0444 040857, 0444 040858 - Fax 0444 923464

lldlight.it - info@lldlight.it

MADE IN ITALY

Scheda tecnica - Datasheet




LLD



TECHNICAL DATA

<b>POTENZA ASSORBITA</b> <i>Power Absorption</i>	S: 4W M: 10W L: 20W
<b>ALIMENTAZIONE</b> <i>Supply Voltage</i>	230Vac
<b>COLLEGAMENTO</b> <i>Connection</i>	Tensione di rete To main voltage
<b>DURATA MEDIA LED</b> <i>Average LED life</i>	50.000h
<b>COLORI LED DISPONIBILI</b> <i>LED colours available</i>	2700K, 3000K, 4000K
<b>CRI</b>	90
<b>FASCI DISPONIBILI</b> <i>Available Lens</i>	S: 30° M: 8°, 30° L: 12°, 38°
<b>FLUSSO LUMINOSO</b> <i>Luminous Flux</i>	S: 460lm (2700K), 480lm (3000K), 520lm (4000K) M: 1150lm (2700K), 1200lm (3000K), 1300lm (4000K) L: 2300lm (2700K), 2400lm (3000K), 2600lm (4000K)
<b>INSTALLAZIONE</b> <i>Installation</i>	Plafone completo di staffa e grani di fissaggio, sospensione con basetta e 1,5mt di cavo trasparente Ceiling mounted with bracket and setscrews, suspension with mounting
<b>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</b> <i>Operating Temperature</i>	-10+45°C
<b>CALPESTABILE</b> <i>Walk Over</i>	No
<b>CARRABILE</b> <i>Drive Over</i>	No
<b>GRADO DI PROTEZIONE IP</b> <i>IP rating</i>	IP40
<b>CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO</b> <i>Energy Efficiency Class</i>	A/A+/A++
<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> <i>Insulation Class</i>	Classe 1 Class 1
<b>PROTEZIONI</b> <i>Protections</i>	/

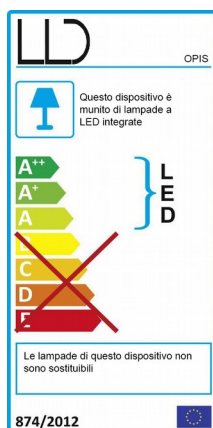

Led Luce e Dintorni s.r.l.

Via dei Laghi 76 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)  
Tel. 0444 040857, 0444 040858 - Fax 0444 923464

lldlight.it - info@lldlight.it

MADE IN ITALY

Scheda tecnica - Datasheet





LLD




IP40


### DIMENSIONI – Dimensions





OPIS S  
PLAF




OPIS M  
PLAF




OPIS L  
PLAF



OPIS S  
SOSP



OPIS M  
SOSP



OPIS L  
SOSP



Led Luce e Dintorni s.r.l.

Via dei Laghi 76 – 36077 Altavilla Vicentina (VI)

Tel. 0444 040857, 0444 040858 – Fax 0444 923464

lldlight.it – info@lldlight.it