



Lotus 2



Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350/500mA

Potenza
Power
Puissance
Bestuekung
Potencia


**1W (350 mA)
2W (500 mA)**

Cablaggio: **in serie**
Wiring: **series**
Câblage: **en série**
Verkabelung: **in Serie**
Cableado: **en serie**


Fissaggio: **Molla**
Fixing: **Spring**
Fixation: **Ressort**
Befestigung: **Feder**
Fijación: **Resorte**

Temperatura colore / Flusso luminoso
Color Temperature / Luminous flux
Température couleur / Flux lumineux
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom
Temperatura de color / Flujo luminoso

HW 2700K 89 · 128 lm (350mA - 500mA)
WW 3000K 93 · 133 lm (350mA - 500mA)
NW 4200K 103 · 154 lm (350mA - 500mA)
CW 6000K 114 · 165 lm (350mA - 500mA)

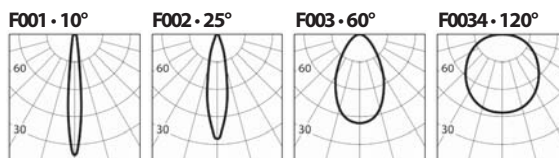

Dimensioni
Dimensions
Größe
Dimensiones

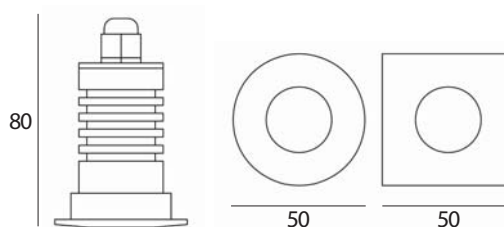

Esempio • Sample • Exemple • Beispiel • Ejemplo

LT1121Z

Tondo • 60° • WW • INOX AISI 316L
Round
Ronde
Runde
Ronda

Costruzione del codice
Code construction
Construction du code produit
Bau der Produkt-Code
Construcción del código de producto



LT1 X X X X

Forma
Shape
Forme
Form

- 1** Tondo • Round • Ronde
Runde • Ronda
- 2** Quadro • Square • Carré
Quadrat • Cuadrado

Apertura di fascio
Beam angle
Angle de faisceau
Strahlwinkel
Ángulo del haz

- 0** 10°
- 1** 25°
- 2** 60°
- 9** 120°

Temperatura colore
Color Temperature
Température couleur
Temperaturabhängige Farbe
Temperatura de color

- 0** HW
- 1** WW
- 2** NW
- 3** CW
- 6** Blu • Blue • Bleu
Blau • Azul
- 7** Verde • Green • Vert
Grün
- 8** Rosso • Red • Rouge
Rot • Rojo

Finitura
Finishing
Finitions
Oberflächenfinish
Acabados

- B** Bianco • White • Blanc
Weiß • Blanco
- G** Grigio • Grey
Gris • Grau
- N** Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro
- K** COR-TEN
- Z** INOX AISI 316L



La gamma Lotus offre incassi IP67 di altissima qualità costruttiva ed elevate prestazioni ottiche. L'uso di tecnologie di impermeabilizzazione evolute garantisce una assoluta affidabilità del prodotto. È possibile equipaggiare gli apparecchi con filtri antiabbagliamento per migliorare il comfort visivo dell'installazione.

The Lotus range offers IP67 downlights with high construction quality and excellent optical performance. The use of advanced waterproofing technologies ensures absolute product reliability. It is possible to equip the luminaires with anti-glare filters to improve visual comfort in the installation.


La gamme Lotus offre des encastréments IP67 de très haute qualité de construction et de hautes performances optiques. L'utilisation de technologies d'imperméabilisation de pointe assure une fiabilité absolue du produit. Il est possible d'équiper les appareils avec des filtres antireflets pour améliorer le confort visuel de l'installation.

Lotus bietet Einbauleuchten IP67, mit höchster baulicher Qualität und hohen optischen Leistungen. Die Verwendung von fortschrittlichsten Abdichtungsmethoden garantiert die Zuverlässigkeit des Produktes. Die Geräte können mit Blendschutzfiltern ausgerüstet werden, um den visuellen Komfort der Installation zu verbessern.

La gama Lotus ofrece luminarias empotrables IP67 de gran calidad de fabricación y elevadas prestaciones ópticas. El uso de tecnologías de impermeabilización avanzadas garantiza una total fiabilidad del producto. Se pueden equipar los aparatos con filtros antideslumbramiento para mejorar el confort visual de la instalación.

Accessori Optionals Accessoires Zubehör Accesorios

CSXT01 Controcassa
Recessing box
Boîtier d'encastrement
Eingießgehäuse
Caja de empotrar



L001 Filtro antiabbagliamento
Low luminance louvre
Filtre basse luminance
Geringe Leuchtdichte-Filter
Filtro de baja luminancia



Nota:
il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio

Note:
the filter must be ordered together with the lighting fixture

Note:
le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil

Anmerkung:
muss der Filter zusammen mit Leuchtkörper bestellt werden

Nota:
el filtro debe pedirse junto con la luminaria

Alimentatori Drivers Alimentateurs Netzteile Alimentadores

350 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1035 (1...11)

IP 20

AL1037 (1...16)

sec. protection

IP 20

AL1034 (1...11)

IP 20

AL9011 (1...12)

IP 67

dimmerabili
dimmable
dimmbar
regulable

AL4000 (1...12)

PUSH 1..10V

IP 20

AL4051 (1...12)

DALI

IP 20

AL4053 (1...12)

PUSH IGBT-TRIAC

IP 20

500 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1077 (1...6)

IP 20

AL1084 (1...11)

sec. protection

IP 20

AL1074 (1...7)

IP 20

AL9051 (1...10)

IP 67

dimmerabili
dimmable
dimmbar
regulable

AL4010 (1...12)

PUSH 1..10V

IP 20

AL4151 (1...12)

DALI

IP 20

AL4153 (1...12)

PUSH IGBT-TRIAC

IP 20