


MADE IN ITALY

Scheda tecnica - Datasheet



LLD



NARVIK

Paletto IP65, ideale per l'illuminazione di aree pubbliche o residenziali.

Basetta e corpo in alluminio anticorrosivo
Vetro temperato trasparente

Bollard IP65, ideal for the lighting of public and residential areas.

Bollard with base and body made of anticorrosive aluminium
Temperate transparent glass



Led Luce e Dintorni s.r.l.

Via dei Laghi 76 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 040857, 0444 040858 - Fax 0444 923464

lldlight.it - info@lldlight.it

MADE IN ITALY

Scheda tecnica - Datasheet




LLD



TECHNICAL DATA

POTENZA ASSORBITA <i>Power Absorption</i>	6W
ALIMENTAZIONE <i>Supply Voltage</i>	230Vac
COLLEGAMENTO <i>Connection</i>	Tensione di rete To main voltage
DURATA MEDIA LED <i>Average LED life</i>	50.000h
COLORI LED DISPONIBILI <i>LED colours available</i>	3000K, 4000K
CRI	80
FASCI DISPONIBILI <i>Available Lens</i>	30°
FLUSSO LUMINOSO <i>Luminous Flux</i>	810lm (3000K), 820lm (4000K)
INSTALLAZIONE <i>Installation</i>	Con basetta a pavimento e grani inclusi With floor base and setscrews included
TEMPERATURA DI ESERCIZIO <i>Operating Temperature</i>	-10+45°C
CALPESTABILE <i>Walk Over</i>	No
CARRABILE <i>Drive Over</i>	No
GRADO DI PROTEZIONE IP <i>IP rating</i>	IP65
CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO <i>Energy Efficiency Class</i>	A/A+/A++
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>Insulation Class</i>	Classe 1 Class 1
PROTEZIONI <i>Protections</i>	Sistema X-Dry X-Dry system

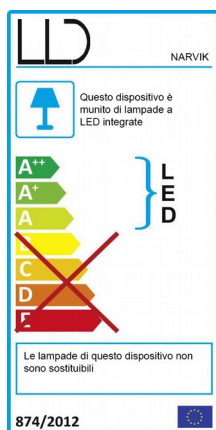


MADE IN ITALY


Scheda tecnica - Datasheet




LLD




DIMENSIONI – Dimensions

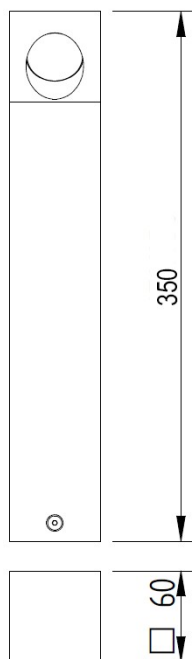

NARVIK S

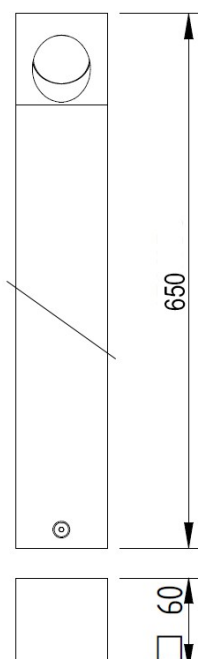

NARVIK M

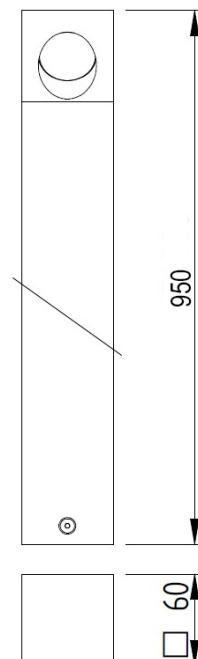

NARVIK L



Led Luce e Dintorni s.r.l.

Via dei Laghi 76 – 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 040857, 0444 040858 – Fax 0444 923464

lldlight.it – info@lldlight.it