



Adan



Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350/500mA

Potenza
Power
Puissance
Bestuekung
Potencia


**3W (350mA)
6W (500mA)**

Cablaggio: **in serie**
Wiring: **series**
Câblage: **en série**
Verkabelung: **in Serie**
Cableado: **en serie**


Fissaggio: **Molla**
Fixing: **Spring**
Fixation: **Ressort**
Befestigung: **Feder**
Fijación: **Resorte**

Temperatura colore / Flusso luminoso
Color Temperature / Luminous flux
Température couleur / Flux lumineux
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom
Temperatura de color / Flujo luminoso

HW 2700K 267 · 384 lm (350mA - 500mA)
WW 3000K 279 · 400 lm (350mA - 500mA)
NW 4200K 309 · 462 lm (350mA - 500mA)
CW 6000K 342 · 495 lm (350mA - 500mA)



Dimensioni
Dimensions
Größe
Dimensiones

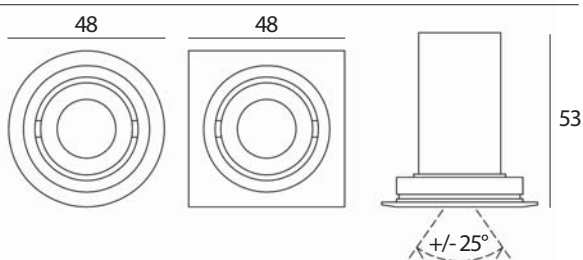

Esempio • Sample • Exemple • Beispiel • Ejemplo

PJ1121 Tondo Bianco 40° WW
Round White
Ronde Blanc
Runde Weiß
Ronda Blanco

Costruzione del codice
Code construction
Construction du code produit
Bau der Produkt-Code
Construcción del código de producto



PJ X X X X

Forma
Shape
Forme
Form

- 1** Tondo • Round • Ronde
Runde • Ronda
- 2** Quadro • Square • Carré
Quadrat • Cuadrado

Finitura
Finishing
Finitions
Oberflächenfinish
Acabados

- 1** Bianco • White • Blanc
Weiß • Blanco
- 2** Alluminio • Aluminum
Aluminium • Aluminio
- 3** Cromo • Chrome
Chrom
- 4** Oro • Gold
Or
- 5** Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro
- 6** Bronzo • Bronze
Bronce
- 7** Titanio • Titanium
Titane • Titan

Apertura di fascio
Beam angle
Angle de faisceau
Strahlwinkel
Ángulo del haz

- 1** 18°
- 2** 40°

Temperatura colore
Color Temperature
Température couleur
Temperaturabhängige Farbe
Temperatura de color

- 0** HW
- 1** WW
- 2** NW
- 3** CW
- 6** Blu • Blue • Bleu
Blau • Azul
- 7** Verde • Green • Vert
Grün
- 8** Rosso • Red • Rouge
Rot • Rojo



La gamma Adan propone incassi orientabili nei quali dimensioni estremamente contenute si combinano a flussi luminosi tali da prestarsi ad illuminazioni generali di ambienti residenziali ed alberghieri. Grazie al grado IP elevato, può essere impiegato in zone umide. Disponibile in otto finiture, quattro temperature colore e due ottiche estremamente pulite e performanti.

The Adan range offers adjustable recessed fixtures where its extremely compact size combines with luminous fluxes that are suited to general lighting of residential environments and hotels. Thanks to its IP65 rating, it can be used in wet areas. Available in seven finishes, four colour temperatures and two types of high-performing and extremely clean optics.


La gamme Adan propose des encastrables orientables dans lesquels les dimensions extrêmement réduites s'associent à des flux lumineux qui se prêtent aux illuminations générales d'espaces résidentiels et hôteliers. Grâce à son degré IP65, elle peut être utilisée dans des zones humides. Disponible en sept finitions, quatre températures de couleur et deux optiques parfaitement pures et performantes.

Adan bietet ausrichtbare Einbauleuchten, die äußerst geringe Maße mit einem Lichtfluss kombinieren, der sich für allgemeine Beleuchtungen, wie zum Beispiel in Wohn- und Hotelanlagen eignet. Dank des Schutzgrads IP65, kann diese Produktreihe auch in feuchten Gebieten verwendet werden. Steht in sieben Ausführungen, vier Farbtemperaturen zur Verfügung und mit zwei äußerst sauberen und leistungsstarken Optiken.

La gama Adan propone luminarias empotrables orientables en las cuales las escasas dimensiones se combinan con flujos luminosos ideales para iluminaciones generales de ambiente residenciales y hoteleros. Gracias al grado IP65 se puede emplear en zonas húmedas. Disponible en siete acabados, cuatro temperaturas de color y dos ópticas muy limpias y de gran rendimiento.

Accessori Optionals Accessoires Zubehör Accesorios

CS1005 Controcassa per muratura
Recessing box
Boîtier d'encastrement
Eingießgehäuse
Caja de empotrar



L001 Filtro antiabbagliamento
Low luminance louvre
Filtre basse luminance
Geringe Leuchtdichte-Filter
Filtro de baja luminancia



Nota:
il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio

Note:
the filter must be ordered together with the lighting fixture

Note:
le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil

Anmerkung:
muss der Filter zusammen mit Leuchtkörper bestellt werden

Nota:
el filtro debe pedirse junto con la luminaria

Alimentatori Drivers Alimentateurs Netzteile Alimentadores

350 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1035 (1...3)

IP 20

AL1037 (1...5)

sec. protection

IP 20

AL1034 (1...3)

IP 20 

AL9011 (1...4)

IP 67

dimmerabili
dimmable
dimmbar
regulable

AL4000 (1...4)

PUSH 1...10V

IP 20

AL4051 (1...4)

DALI

IP 20

AL4053 (1...4)

PUSH IGBT-TRIAC

IP 20

500 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1077 (1...2)

IP 20

AL1084 (1...3)

sec. protection

IP 20

AL1074 (1...2)

IP 20 

AL9051 (1...3)

IP 67

dimmerabili
dimmable
dimmbar
regulable

AL4010 (1...4)

PUSH 1...10V

IP 20

AL4151 (1...4)

DALI

IP 20

AL4153 (1...4)

PUSH IGBT-TRIAC

IP 20