




Dago 6

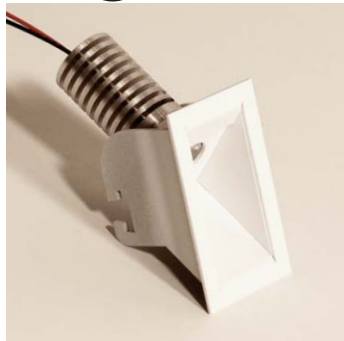

Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350/500 mA

Potenza
Power
Puissance
Bestuekung
Potencia

**3W (350 mA)
6W (500 mA)**

Cablaggio: **in serie**
Wiring: **series**
Câblage: **en série**
Verkabelung: **in Serie**
Cableado: **en serie**

Fissaggio: **Molla**
Fixing: **Spring**
Fixation: **Ressort**
Befestigung: **Feder**
Fijación: **Resorte**

Temperatura colore / Flusso luminoso
Color Temperature / Luminous flux
Température couleur / Flux lumineux
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom
Temperatura de color / Flujo luminoso


HW 2700K 267 · 384 lm (350mA - 500mA)

WW 3000K 279 · 400 lm (350mA - 500mA)


NW 4200K 309 · 462 lm (350mA - 500mA)

CW 6000K 342 · 495 lm (350mA - 500mA)

F007




Dimensioni
Dimensions
Größe
Dimensiones

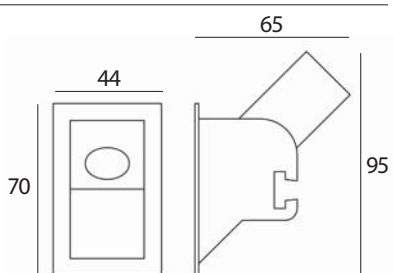

Esempio • Sample • Exemple • Beispiel • Ejemplo

DG6121 Bianco WW
White
Blanc
Weiß
Blanco

Costruzione del codice
Code construction
Construction du code produit
Bau der Produkt-Code
Construcción del código de producto

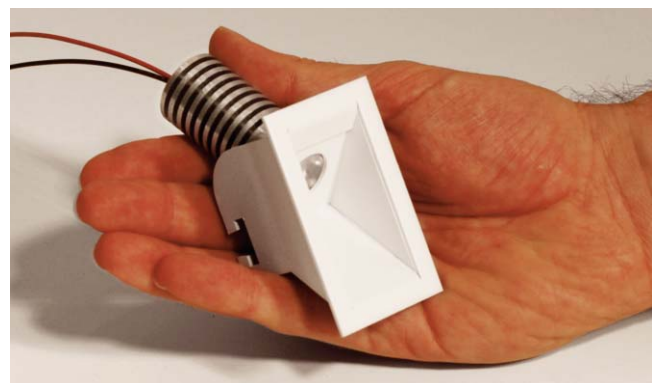

DG6 X 2 X

Finitura
Finishing
Finitions
Oberflächenfinish
Acabados

- 1** Bianco • White • Blanc
Weiß • Blanco
- 2** Grigio • Grey
Gris • Grau
- 5** Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro

Temperatura colore
Color Temperature
Température couleur
Temperaturabhängige Farbe
Temperatura de color

- 0** HW
- 1** WW
- 2** NW
- 3** CW
- 6** Blu • Blue • Bleu
Blau • Azul
- 7** Verde • Green • Vert
Grün
- 8** Rosso • Red • Rouge
Rot • Rojo



La gamma Dago propone apparecchi ad emissione asimmetrica che uniscono alte prestazioni ad una dimensione di soli 44x70mm, offrendosi come elemento compositivo minimale e discreto, in grado di generare efficaci ed interessanti effetti luminosi.

The Dago range offers asymmetrical emission luminaires that bring together high performance with a size of just 44x70mm, lending itself as a minimal and discreet compositional element that can generate effective and interesting lighting effects.


La gamme Dago propose des appareils à émission asymétrique qui associent de hautes prestations à une dimension extrêmement réduite, de seulement 44x70mm, s'offrant ainsi comme élément de composition minimal et discret, en mesure de générer des effets lumineux efficaces et intéressants.

Die Produktreihe Dago bietet Geräte mit asymmetrischer Strahlung, die erhöhten Leistungen und äußerst reduzierten Maßen, 44x70mm, kombinieren; ein minimales und diskretes Element, das effiziente und interessante Leuchteffekte schenkt.

La gama Dago ofrece aparatos de emisión asimétrica que aúnan altas prestaciones con un tamaño extremadamente reducido de 44x70mm, presentándose como elemento compositivo mínimo y discreto, pero capaz de generar unos eficaces e interesantes efectos luminosos.

Accessori
Optionals
Accessoires
Zubehör
Accesorios

CS1007 Controcassa per muratura
Recessing box
Boîtier d'encastrement
Eingießgehäuse
Caja de empotrar

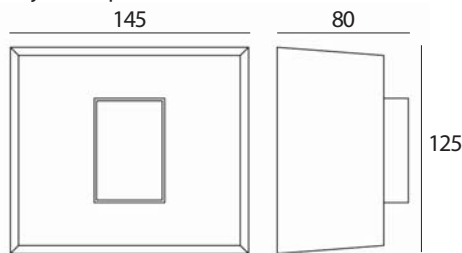

Alimentatori
Drivers
Alimentateurs
Netzteile
Alimentadores

350 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1035 (1...3)



AL1037 (1...5)

sec. protection



AL1034 (1...3)



AL9011 (1...4)



dimmerabili
dimnable
dimmbar
regulable

AL4000 (1...4)

PUSH 1..10V



AL4051 (1...4)

DALI



AL4053 (1...4)

PUSH IGBT-TRIAC



500 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1077 (1...2)



AL1084 (1...3)

sec. protection



AL1074 (1...2)



AL9051 (1...3)



dimmerabili
dimmable
dimmbar
regulable

AL4010 (1...4)

PUSH 1..10V



AL4151 (1...4)

DALI



AL4153 (1...4)

PUSH IGBT-TRIAC

