




Dahlia



Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350/500mA

Potenza
Power
Puissance
Bestuekung
Potencia


**1W (350mA)
2W (500mA)**

Cablaggio: **in serie**
Wiring: **series**
Câblage: **en série**
Verkabelung: **in Serie**
Cableado: **en serie**


Fissaggio: **Molla**
Fixing: **Spring**
Fixation: **Ressort**
Befestigung: **Feder**
Fijación: **Resorte**

Temperatura colore / Flusso luminoso
Color Temperature / Luminous flux
Température couleur / Flux lumineux
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom
Temperatura de color / Flujo luminoso

HW 2700K 89 · 128 lm (350mA - 500mA)
WW 3000K 93 · 133 lm (350mA - 500mA)
NW 4200K 103 · 154 lm (350mA - 500mA)
CW 6000K 114 · 165 lm (350mA - 500mA)

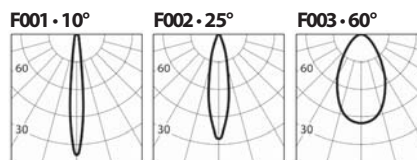

Dimensioni
Dimensions
Größe
Dimensiones

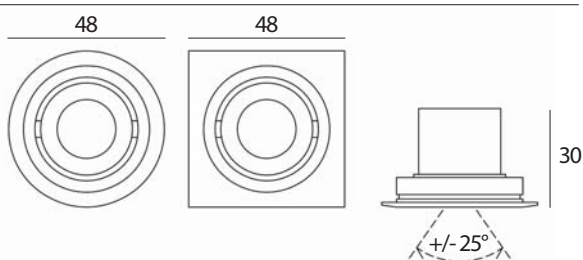

Esempio • Sample • Exemple • Beispiel • Ejemplo

SJ1121 Tondo Bianco 60° WW
Round White
Ronde Blanc
Runde Weiß
Ronda Blanco

Costruzione del codice
Code construction
Construction du code produit
Bau der Produkt-Code
Construcción del código de producto



SJ X X X X

Forma
Shape
Forme
Form

- 1** Tondo • Round • Ronde
Runde • Ronda
- 2** Quadro • Square • Carré
Cuadrado

Finitura
Finishing
Finitions
Oberflächenfinish
Acabados

- 1** Bianco • White • Blanc
Weiß • Blanco
- 2** Alluminio • Aluminum
Aluminium • Aluminio
- 3** Cromo • Chrome
Chrom
- 4** Oro • Gold
Or
- 5** Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro
- 6** Bronzo • Bronze
Bronce
- 7** Titanio • Titanium
Titane • Titan

Apertura di fascio
Beam angle
Angle de faisceau
Strahlwinkel
Ángulo del haz

- 0** 10°
- 1** 25°
- 2** 60°

Temperatura colore
Color Temperature
Température couleur
Temperaturabhängige Farbe
Temperatura de color

- 0** HW
- 1** WW
- 2** NW
- 3** CW
- 6** Blu • Blue • Bleu
Blau • Azul
- 7** Verde • Green • Vert
Grün
- 8** Rosso • Red • Rouge
Rot • Rojo



Dimensioni estremamente ridotte e ed una gamma di finiture uniche nel mercato dell'illuminazione a LED caratterizzano gli incassi orientabili a parete e soffitto Dahlia, apparecchi nei quali il massimo dettaglio nella cura delle meccaniche si sposa ad ottiche estremamente efficienti e pulite. Dahlia si presta ad applicazioni che vanno dal segnapasso all'illuminazione d'accento di elementi espositivi o di dettagli architettonici.

Extremely small size and a range of unique finishes in the LED lighting market characterize Dahlia wall recessed fixtures and downlights, these are IP65 luminaires where maximum care is taken in the details of the mechanics, together with highly efficient and clean optics. Dahlia is suited to applications that go from a spotlight for accent lighting display elements or architectural details.


Les dimensions extrêmement réduites et la gamme de finitions uniques dans le marché de l'éclairage à LED caractérisent les encastrables orientables à mur et plafond Dahlia, des appareils IP65 dans lesquels le plus petit détail dans le soin des mécaniques s'associe à des optiques parfaitement efficaces et pures. Dahlia se prête aux applications allant du luminaire à l'éclairage d'accentuation d'éléments d'exposition ou de détails architecturaux.

Höchst reduzierte Größen und einzigartige Ausführungen der LED Beleuchtungen zeichnen die ausrichtbaren Wand- und Deckeneinbauleuchten Dahlia aus, Geräte mit Schutzgrad IP65, die die Sorgfalt der Mechanik mit einem extrem reinen und effizienten Licht vereinen. Dahlia eignet sich für verschiedenste Anwendungen, von der Signalleuchte bis hin zur effektvollen Beleuchtung von Ausstellungsstücken oder architektonischen Details.

Unas dimensiones muy reducidas y una gama de acabados únicos en el mercado de la iluminación con LED caracterizan a las luminarias empotrables orientables de pared y techo Dahlia, aparatos IP65 que aúnan el máximo detalle en el cuidado de las mecánicas con unas óptimas extremadamente eficientes y limpias. Dahlia se presta a aplicaciones que van desde la luz indicadora de paso hasta la iluminación de realce de elementos expositivos o de detalles arquitectónicos.

Accessori Optionals Accessoires Zubehör Accesorios

CS1005 Controcassa per muratura
Recessing box
Boîtier d'encastrément
Eingießgehäuse
Caja de empotrar



Alimentatori Drivers Alimentateurs Netzteile Alimentadores

350 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1035 (1...11)



AL1037 (1...16)

sec. protection



AL1034 (1...11)



AL9011 (1...12)



dimmerabili
dimmable
dimmbar
regulable

AL4000 (1...12)

PUSH 1...10V



AL4051 (1...12)

DALI



AL4053 (1...12)

PUSH IGBT-TRIAC



500 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1077 (1...6)



AL1084 (1...11)

sec. protection



AL1074 (1...7)



AL9051 (1...10)



dimmerabili
dimmable
dimmbar
regulable

AL4010 (1...12)

PUSH 1...10V



AL4151 (1...12)

DALI



AL4153 (1...12)

PUSH IGBT-TRIAC

