


Arik 10



made in Italy



La gamma di apparecchi a plafone Arik combina una geometria minimale ad una qualità meccanica ed ottica di alto livello. Con una notevole semplicità di installazione, si presta ad applicazioni che vanno dal segnapasso all'illuminazione d'accento di elementi espositivi o di dettagli architettonici.

The Arik surface range of luminaires combines minimal geometry with a high quality mechanical and optical quality. It is remarkably easy to install and suitable for applications ranging from spotlight for accent lighting display elements or architectural details

La gamme d'appareils à plafond Arik associe une géométrie minimale à une qualité mécanique et optique de haut niveau. Grâce à sa remarquable simplicité d'installation, elle se prête aux applications allant du luminaire à l'éclairage d'accentuation d'éléments d'exposition ou de détails architecturaux.

Die Arik Plafonds verbinden eine minimale Geometrie mit höchster mechanischer Qualität und Lichtleistung. Mit einfacher Montage, für verschiedenste Anwendungen geeignet, von der Signalleuchte bis hin zur effektvollen Beleuchtung von Ausstellungsstücken oder architektonischen Details.

La gama de aparatos de plafón Arik combina una geometría mínima con una calidad mecánica y óptica de alto nivel. Con una notable sencillez de instalación, se presta a aplicaciones que van desde la luz indicadora de paso hasta la iluminación de realce de elementos expositivos o de detalles arquitectónicos.

Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación


250 mA (CC)
220..240 VAC (AC)

Potenza
Power
Puissance
Bestuekung
Potencia


10W (350 mA)

Cablaggio: **in serie (versione CC)**
Wiring: **series (version CC)**
Câblage: **en série (version CC)**
Verkabelung: **in Serie (Version CC)**
Cableado: **en serie (versión CC)**

Fotometria - Photometry - Photométrie - Photometrie - Fotometría

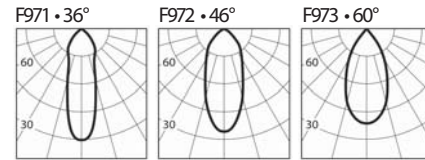

Dimensioni - Dimensions - Größe - Dimensiones

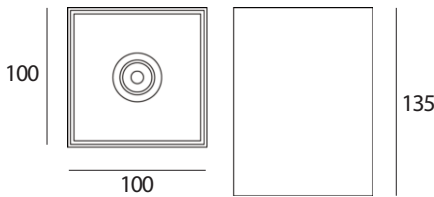

Temperatura colore / Flusso luminoso
Color Temperature / Luminous flux
Température couleur / Flux lumineux
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom
Temperatura de color / Flujo luminoso

	CRI 85	CRI 93
2700K	890 lm	840 lm
3000K	1000 lm	930 lm
4000K	1040 lm	960 lm

Alimentatori - Drivers - Alimentateurs - Netzteile - Alimentadores

non dimmerabili - non dimmable nicht dimmbar - no regulable	dimmerabili - dimmable dimmbar - regulable
AL1025 (1)	AL4030 (1) 1..10V
	AL4031 (1) DALI

solo per la versione CC - only for CC version
uniquement pour la version DC
nur für CC-Version - sólo para la versión de CC

Accessori - Optionals - Accessoires - Zubehör - Accesorios

LOH1
Bianco • White • Blanc
Weiß • Blanco

LOH1B
Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro

LOH1G
Grigio • Grey
Gris • Grau

Filtro antiabbagliamento
Low luminance louvre
Filtre basse luminance
Geringe Leuchtdichte-Filter
Filtro de baja luminancia

