


Baba Q2



made in Italy



Un incasso che associa un design estremamente curato ad un elevato comfort visivo: il bordo estremamente ridotto e l'ottica arretrata ne fanno un elemento innovativo ed efficace, ideale per illuminazioni generali di ambienti residenziali ed alberghieri.

A recessed fixture that combines an extremely sophisticated design with high visual comfort: the edge is extremely small in size and the recessed optics make it an innovative and effective component that is ideal for general lighting of residential environments and hotels.

Un encastrable qui associe un design extrêmement soigné à un grand confort visuel: le bord extrêmement réduit et l'optique en retrait en font un élément innovateur et efficace, idéal pour les éclairages généraux d'espaces résidentiels et hôteliers.

Einbauleuchte, die ein extrem gepflegtes Design mit hohem visuellem Komfort: Die extrem reduzierten Kanten und die zurückgesetzten Strahler, eignen sich bestens für die allgemeine Beleuchtung von Wohn- und Hotelanlagen.

Una luminaria empotrable que asocia un diseño muy cuidado a un elevado confort visual: el borde extremadamente reducido y la óptica retraída lo convierten en un elemento innovador y eficaz, ideal para iluminaciones generales de ambientes residenciales y hoteleros.

Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350/500 mA

Potenza
Power
Puissance
Bestuekung
Potencia

**1W (350 mA)
2W (500 mA)**


Cablaggio: **in serie**
Wiring: **series**
Câblage: **en série**
Verkabelung: **in Serie**
Cableado: **en serie**

Fissaggio: **Molla**
Fixing: **Spring**
Fixation: **Ressort**
Befestigung: **Feder**
Fijación: **Resorte**


Temperatura colore / Flusso luminoso
Color Temperature / Luminous flux
Température couleur / Flux lumineux
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom
Temperatura de color / Flujo luminoso

HW 2700K 89 · 128 lm (350mA - 500mA)
WW 3000K 93 · 133 lm (350mA - 500mA)
NW 4200K 103 · 154 lm (350mA - 500mA)
CW 6000K 114 · 165 lm (350mA - 500mA)

Dimensioni - Dimensions - Größe - Dimensiones

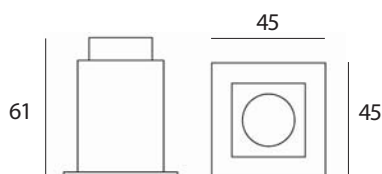

Fotometria - Photometry - Photométrie - Photometrie - Fotometría

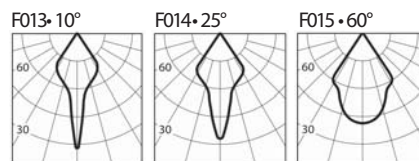

Alimentatori - Drivers - Alimentateurs - Netzteile - Alimentadores

	350 mA	500 mA
non dimmerabili - non dimmable nicht dimmbar - no regulable	AL1035 (1...11)	AL1077 (1...6)
	AL1037 (1...16)	AL1084 (1...11)
	AL1034 (1...11)	AL1074 (1...7)
	AL9011 (1...12) IP 67	AL9051 (1...10) IP 67
dimmerabili - dimmable dimmbar - regulable	AL4000 (1...12) PUSH 1...10V	AL4010 (1...12) PUSH 1...10V
	AL4051 (1...12) DALI	AL4151 (1...12) DALI
	AL4053 (1...12) PUSH IGBT-TRIAC	AL4153 (1...12) PUSH IGBT-TRIAC