

King



made in Italy



La gamma King offre incassi a terra IP67 per luce in radenza di altissima qualità costruttiva, nei quali la cura del dettaglio si unisce a dimensioni estremamente contenute. L'uso di tecnologie di impermeabilizzazione evolute garantisce una assoluta affidabilità del prodotto.

The King range offers IP67 in-ground recessed fixtures light for grazing light of high construction quality, where attention to detail is combined with extremely compact size. The use of advanced waterproofing technologies ensures absolute product reliability.

La gamme King offre des encastréments à terre IP67 pour éclairage rasant de très haute qualité de construction pour laquelle l'attention aux détails est combinée avec des dimensions extrêmement contenues. L'utilisation de technologies d'imperméabilisation de pointe assure une fiabilité absolue du produit.

King bietet Bodeneinbauleuchten IP67, für Streiflicht mit höchster baulicher Qualität, bei denen sich die Pflege des Details mit extrem eingeschränkten Abmessungen vereint. Die Verwendung von fortschrittlichsten Abdichtungsmethoden garantiert die Zuverlässigkeit des Produktes.

La gama King ofrece luminarias empotrables de suelo IP67 para luz rasante de gran calidad de fabricación, en las cuales la atención al detalle se une a unas dimensiones muy reducidas. El uso de tecnologías de impermeabilización avanzadas garantiza una total fiabilidad del producto.

Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350/500 mA

Potenza
Power
Puissance
Bestuekung
Potencia


**3W (350 mA)
6W (500 mA)**

Cablaggio: **in serie**
Wiring: **series**
Câblage: **en série**
Verkabelung: **in Serie**
Cableado: **en serie**

Temperatura colore / Flusso luminoso
Color Temperature / Luminous flux
Température couleur / Flux lumineux
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom
Temperatura de color / Flujo luminoso

HW 2700K 267 · 384 lm (350mA - 500mA)
WW 3000K 279 · 400 lm (350mA - 500mA)
NW 4200K 309 · 462 lm (350mA - 500mA)
CW 6000K 342 · 495 lm (350mA - 500mA)

Dimensioni - Dimensions - Größe - Dimensiones

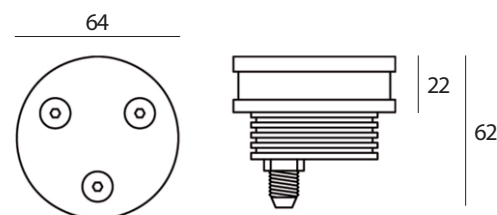

Alimentatori - Drivers - Alimentateurs - Netzteile - Alimentadores

	350 mA	500 mA
non dimmerabili - non dimmable nicht dimmbar - no regulable	AL1035 (1...3)	AL1077 (1...2)
	AL1037 (1...5)	AL1084 (1...3)
	AL1034 (1...3)	AL1074 (1...2)
	AL9011 (1...4) IP 67	AL9051 (1...3) IP 67
dimmerabili - dimmable dimmbar - regulable	AL4000 (1...4) PUSH 1..10V	AL4010 (1...4) PUSH 1..10V
	AL4051 (1...4) DALI	AL4151 (1...4) DALI
	AL4053 (1...4) PUSH IGBT-TRIAC	AL4153 (1...4) PUSH IGBT-TRIAC

Accessori - Optionals - Accessoires - Zubehör - Accesorios

CSDS10 Controcassa per muratura Recessing box Boîtier d'encastrement Eingießgehäuse Caja de empotrar	130
--	---------