

Lollo X230

design **Lapo Grassellini**



made in Italy



La gamma di incassi orientabili Lollo offre alte prestazioni in dimensioni estremamente compatte. L'impiego di LED COB di altissima qualità, con CRI 85 e CRI 93, si combina ad ottiche estremamente efficienti e pulite. Un innovativo concetto di dissipazione permette di ridurre pesi e dimensioni dell'apparecchio, portando la ricerca ad un punto di sviluppo avanzatissimo.

The Lollo range of adjustable downlights offers high performance with an extremely compact size. The use of high quality LED COB, with CRI 85 and CRI 93, is combined with extremely efficient and clean optics. An innovative dissipation concept reduces the weight and size of the luminaire, taking research to a very advanced point of development.

La gamme d'encastables orientables Lollo offre de hautes performances dans des dimensions extrêmement compactes. L'utilisation de LED COB de très haute qualité, avec CRI 85 et CRI 93, s'associe à des optiques extrêmement efficace et pures. Un concept novateur de dissipation permet de réduire les poids et les dimensions de l'appareil, en portant la recherche à un point de développement très avancé.


Die ausrichtbare Einbauleuchte Lollo, bietet höchste Leistungen, in extrem kompakten Maßen. Der Einsatz von hochwertigen LEDs mit der COB-Technologie, bei CRI 85 und CRI 93, wird mit einer äußerst effizienten und reinen Lichtqualität kombiniert. Dank eines innovativen Dissipationskonzept, garantiert ein reduziertes Gewicht und eingeschränkte Maße des Gerätes, das Ergebnis einer fortschrittlichsten Forschung.

La gama de luminarias empotrables orientables Lollo ofrece altas prestaciones en unas dimensiones realmente compactas. El empleo de LED COB de gran calidad, con CRI 85 y CRI 93, se combina con ópticas extremadamente eficientes y limpias. Un innovador concepto de disipación permite reducir pesos y dimensiones del aparato, situando la investigación en un punto de desarrollo muy avanzado.

Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación
3x500mA

Potenza
Power
Puissance
Bestuekung
Potencia
3x20W


Fotometria - Photometry - Photométrie - Photometrie - Fotometría

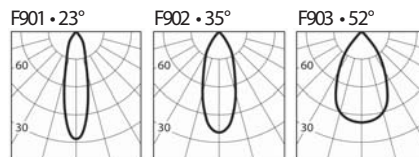

Temperatura colore / Flusso luminoso (x3)
Color Temperature / Luminous flux (x3)
Température couleur / Flux lumineux (x3)
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom (x3)
Temperatura de color / Flujo luminoso (x3)

	CRI 85	CRI 93
2700K	1830 lm	1700 lm
3000K	2000 lm	1830 lm
4000K	2100 lm	1950 lm

Dimensioni - Dimensions - Größe - Dimensiones

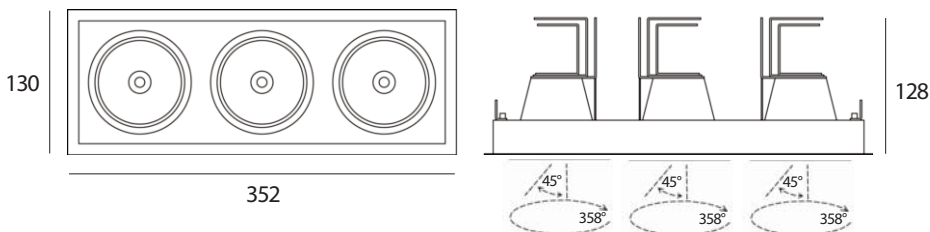

Alimentatori - Drivers - Alimentateurs - Netzteile - Alimentadores

non dimmerabili - non dimmable nicht dimmbar - no regulable	dimmerabili - dimmable dimmbar - regulable
AL1084 (1)	AL4010 (1) PUSH 1..10V
	AL4151 (1) DALI
	AL4153 (1) PUSH IGBT-TRIAC

Nota:
considerare 3 alimentatori pr ogni apparecchio

Note:
each fixture needs 3 drivers

Note:
chaque appareil nécessite 3 alimentateurs

Anmerkung:
Jedes Gerät muss 3-Netzteile

Nota:
cada luminaria necesita 3 alimentadores