

Moon QX120

design **Lapo Grassellini**



made in Italy



La gamma di incassi trimless Moon presenta prestazioni di altissimo livello ottico in apparecchi di dimensione incredibilmente contenuta. Rivoluzionari per il design funzionale alla dissipazione, offrono la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio nelle versioni a CRI85 ed a CRI93. L'ottica arretrata rende l'impatto luminoso della sorgente estremamente morbido e confortevole.

The Moon trimless downlights range provides the highest optical performance in devices with an incredibly small size. Revolutionary in the practical design for dissipation, they give you the opportunity to combine colour temperatures and beam openings in the CRI85 and CRI93 versions. The recessed optic means that the impact of the source is extremely soft and comfortable.

La gamme de encastrés encastrés trimless Moon se singularise par une qualité optique très élevée dans des appareils ayant des dimensions incroyablement contenues. Révolutionnaires de par le design fonctionnel pour la dissipation, elles donnent la possibilité d'associer températures couleur et ouvertures de faisceau dans les versions CRI85 et CRI93. L'optique en retrait rend l'impact lumineux de la source extrêmement doux et confortable.

Die Produktpalette der Trimless-Einbauleuchten Moon erbringt Leistungen von höchstem optischem Grad in Geräten mit unglaublich geringer Abmessung. Sie sind revolutionär für die funktionelle Gestaltung der Dissipation und bieten die Möglichkeit der Kombination von Farbtemperaturen und Abstrahlwinkeln in den Versionen CRI85 und CRI93. Die Optik von hinten macht die Leuchtquelle extrem weich und angenehm.

La gama de luminarias empotrables trimless Moon presenta prestaciones de muy alto nivel óptico en aparatos con tamaño increíblemente reducido. Revolucionarias por el diseño funcional para la disipación, ofrecen la posibilidad de combinar temperaturas de color y ángulos del haz en las versiones de CRI85 y de CRI93. La óptica traída torna el impacto luminoso de la fuente de luz sumamente suave y confortable.


Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

2x250mA

Potenza
Power
Puissance
Bestuekung
Potencia

2x10W


Fotometria - Photometry - Photométrie - Photometrie - Fotometría

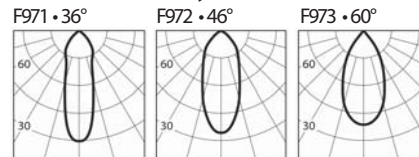

Temperatura colore / Flusso luminoso (x2)
Color Temperature / Luminous flux (x2)
Température couleur / Flux lumineux (x2)
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom (x2)
Temperatura de color / Flujo luminoso (x2)

	CRI 85	CRI 93
2700K	890 lm	840 lm
3000K	1000 lm	930 lm
4000K	1040 lm	960 lm

Dimensioni - Dimensions - Größe - Dimensiones

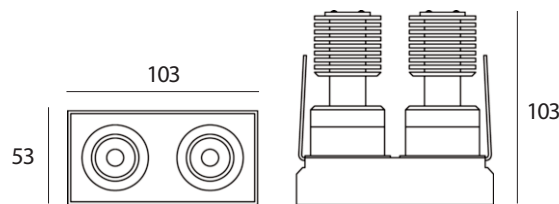

Alimentatori - Drivers - Alimentateurs - Netzteile - Alimentadores

non dimmerabili - non dimmable nicht dimmbar - no regulable	dimmerabili - dimmable dimmbar - regulable
AL1025 (1)	AL4030 (1) 1..10V
	AL4031 (1) DALI

Nota:
considerare 2 alimentatori pr ogni apparecchio

Note:
each fixture needs 2 drivers

Note:
chaque appareil nécessite 2 alimentateurs

Anmerkung:
Jedes Gerät muss 2-Netzteile


Nota:
cada luminaria necesita 2 alimentadores

Accessori - Optionals - Accessoires - Zubehör - Accesorios

MQX12Q
Bianco • White • Blanc
Weiß • Blanco

Flangia per cartongesso
Plasterboard recessing frame
Boîtier d'encastrement pour plaques de plâtre
Gehäuses Trockenbau
Cajetín para placas de yeso

MQX12QB
Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro



108



55

LOH1X2
(2 pcs)
Bianco • White • Blanc
Weiß • Blanco

Filtro antiabbagliamento
Low luminance louvre
Filtre basse luminance
Geringe Leuchtdichte-Filter
Filtro de baja luminancia

28



14

LOH1X2B
(2 pcs)
Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro