

Raùl 10 Trimless



La gamma di incassi orientabili Raùl presenta prestazioni di altissimo livello ottico in apparecchi di dimensione incredibilmente contenuta. Rivoluzionari per il design funzionale alla dissipazione, offrono la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio nelle versioni a CRI85 ed a CRI93. L'accessorio filtro antiabbagliamento, applicabile a prodotto installato, risolve eventuali problematiche di abbagliamento migliorando in comfort luminoso dell'installazione.

The Raùl adjustable downlights range provides the highest optical performance in devices with an incredibly small size. Revolutionary in the practical design for dissipation, they give you the opportunity to combine colour temperatures and beam openings in the CRI85 and CRI93 versions. The anti-glare filter accessory, which can be applied to the installed product, solves any problems of glare, improving the lighting comfort of the installation.

La gamme de encastrés orientables Raùl se singularise par une qualité optique très élevée dans des appareils ayant des dimensions incroyablement contenues. Révolutionnaires par le design fonctionnel pour la dissipation, elles donnent la possibilité d'associer températures couleur et ouvertures de faisceau dans les versions CRI85 et CRI93. Le filtre anti-éblouissement, applicable au produit installé, résout d'éventuels problèmes d'éblouissement en améliorant le confort lumineux de l'installation.



made in Italy

La gama de luminarias empotrables y orientables Raùl presenta prestaciones de muy alto nivel óptico en aparatos con tamaño increíblemente reducido. Revolucionarias por el diseño funcional para la disipación, ofrecen la posibilidad de combinar temperaturas de color y ángulos del haz en las versiones de CRI85 y de CRI93. El accesorio filtro de baja luminancia, aplicable al producto instalado, resuelve cualquier problema de brillo, lo que mejora el confort lumínoso de la instalación.


Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

250mA

Potenza
Power
Pouissance
Bestückung
Potencia

10W


Fotometria - Photometry - Photométrie - Photometrie - Fotometría

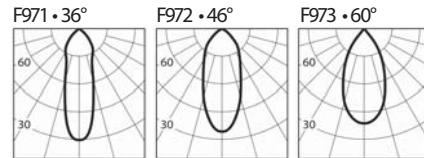

Temperatura colore / Flusso luminoso
Color Temperature / Luminous flux
Température couleur / Flux lumineux
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom
Temperatura de color / Flujo luminoso

CRI 85	CRI 93
2700K	890 lm
3000K	1000 lm
4000K	1040 lm
	840 lm
	930 lm
	960 lm

Dimensioni - Dimensions - Größe - Dimensiones

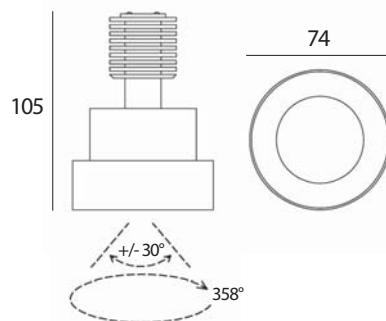

Alimentatori - Drivers - Alimentateurs - Netzteile - Alimentadores

non dimmerabili - non dimmable nicht dimmbar - no regulable	dimmerabili - dimmable dimmbar - regulable
AL1025 (1)	AL4030 (1) 1..10V
	AL4031 (1) DALI

Accessori - Optionals - Accessoires - Zubehör - Accesorios

MLX11Q Bianco • White • Blanc Weiß • Blanco	Flangia per cartongesso Plasterboard recessing frame Boîtier d'encastrement pour plaques de plâtre Gehäuses Trockenbau Cajetín para placas de yeso	148
MLX11QB Nero • Black • Noir Schwarz • Negro	90mm	
L0H1 Bianco • White • Blanc Weiß • Blanco	Filtro antiabbagliamento Low luminance louvre Filtre basse luminance Geringe Leuchtdichte-Filter Filtro de baja luminancia	28
L0H1B Nero • Black • Noir Schwarz • Negro	90mm	14