

Tyla



La gamma Tyla offre cassi a terra IP67 di altissima qualità costruttiva ed elevate prestazioni ottiche. L'uso di tecnologie di impermeabilizzazione evolute garantisce una assoluta affidabilità del prodotto. Le versioni con frontale in alluminio trattato con doppia verniciatura a polveri sono carpestabili, le versioni con frontale in INOX AISI 316L sono carabili.

The Tyla range offers IP67 in-ground recessed fixtures with high construction quality and excellent optical performance. The use of advanced waterproofing technologies ensures absolute product reliability. Versions with a treated aluminium front with double powder coating are walk-over, versions with AISI 316L steel front are drive-over.

La gamme Tyla offre des encastrements à terre IP67 de très haute qualité de construction et de hautes performances optiques. L'utilisation de technologies d'imperméabilisation de pointe assure une fiabilité absolue du produit. Les versions avec frontal en aluminium, traité avec double vernisage en poudres, sont pour le passage des piétons, les versions avec frontal en INOX AISI 316L sont pour le passage des véhicules.



made in Italy

La gama Tyla ofrece luces empotrables de suelo IP67 de gran calidad de fabricación y elevadas prestaciones ópticas. El uso de tecnologías de impermeabilización avanzadas garantiza una total fiabilidad del producto. Las versiones con frontal de aluminio tratado con doble pintura en polvo se pueden pisar, las versiones con frontal de INOX AISI 316L son transitables. Se pueden equipar los aparatos con filtros antideslumbramiento para mejorar el confort visual de la instalación.

Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350mA

Potenza
Power
Pouissance
Bestückung
Potencia


1W

Cablaggio: **in serie**
Wiring: **series**
Câblage: **en série**
Verkabelung: **in Serie**
Cableado: **en serie**


Temperatura colore / Flusso luminoso
Color Temperature / Luminous flux
Température couleur / Flux lumineux
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom
Temperatura de color / Flujo luminoso

HW 2700K 101 lm
WW 3000K 109 lm
NW 4200K 116 lm
CW 6000K 132 lm

Dimensioni - Dimensions - Größe - Dimensiones



Fotometria - Photometry - Photométrie - Photometrie - Fotometría

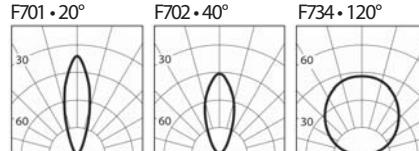

Alimentatori - Drivers
Alimentateurs - Netzteile
Alimentadores

	350 mA
non dimmerabili - non regolabile	AL1035 (1...11)
	AL1037 (1...16)
	AL1034 (1...11)
	AL9011 (1...12)
	IP 67
dimmerabili - regolabile	AL4000 (1...12) PUSH 1..10V
	AL4051 (1...12) DALI
	AL4053 (1...12) PUSH IGBT-TRIAC

Accessori - Optionals - Accessoires - Zubehör - Accesorios

CSTY01 Controcassa per muratura Recessing box Boîtier d'enca斯特ment Eingießgehäuse Caja de empotrar	60	80
--	----	----