



Elle 2

IP
65



Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350/500mA

Potenza
Power
Pouissance
Bestückung
Potencia


1W (350 mA)
2W (500 mA)

Cablaggio: **in serie**
Wiring: **series**
Câblage: **en série**
Verkabelung: **in Serie**
Cableado: **en serie**

Temperatura colore / Flusso luminoso
Color Temperature / Luminous flux
Température couleur / Flux lumineux
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom
Temperatura de color / Flujo luminoso

HW 2700K 89 · 128 lm (350mA - 500mA)
WW 3000K 93 · 133 lm (350mA - 500mA)
NW 4200K 103 · 154 lm (350mA - 500mA)
CW 6000K 114 · 165 lm (350mA - 500mA)

Dimensioni
Dimensions
Größe
Dimensiones



Esempio · Sample · Exemple · Beispiel · Ejemplo


BLS4121

40 cm • Bianco • WW
White
Blanc
Weiß
Blanco

Costruzione del codice

Code construction
Construction du code produit
Bau der Produkt-Code
Construcción del código de producto

BLS X X X



Altezza
Heighth
Hauteur
Höhe
Altura

4 40 cm

6 60 cm

Finitura
Finishing
Finitions
Oberflächenfinish
Acabados

1 Bianco • White • Blanc
Weiß • Blanco

2 Grigio • Grey
Gris • Grau

5 Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro

9 COR-TEN

Temperatura colore
Color Temperature
Température couleur
Temperaturabhängige Farbe
Temperatura de color

20 HW

21 WW

22 NW

23 CW

26 Blu • Blue • Bleu
Blau • Azul

27 Verde • Green • Vert
Grün

28 Rosso • Red • Rouge
Rot • Rojo



La gamma Elle offre bollards IP65 in alluminio trattato con doppia verniciatura a polveri, con emissione luminosa completamente contenuta nell'emisfero inferiore, in piena rispondenza alle più stringenti normative anti-inquinamento luminoso. Di design minimale, Elle si presta ad illuminazioni di percorsi in ambiti residenziali e ricettivi.

The Elle range offers treated aluminium IP65 bollards with double powder coating, with fully contained light emission in the lower hemisphere, in full compliance with the strictest regulations against light pollution. With a minimal design, Elle is ideal for lighting pathways in residential and reception areas.


La gamme Elle offre des bollards IP65 en aluminium traité avec double vernissage en poudres, avec une émission lumineuse entièrement contenue dans l'hémisphère inférieur, en pleine conformité avec les règlements les plus stricts en matière de pollution lumineuse. De design minimaliste, elle se prête aux illuminations de parcours dans des cadres résidentiels et d'accueil.

Elle bietet Bollards mit Schutzfaktor IP65, aus behandeltem Aluminium mit doppelter Pulverbeschichtung, mit Leuchtstrahlung die sich auf die untere Halbkugel beschränkt, in Erfüllung der strengen Auflagen der Lichtschutz-Gesetzgebung. Mit einem minimalistischen Design, bietet sich Elle für die Beleuchtung von Wegen in Wohn- und Hotelanlagen an.

La gama Elle ofrece bolardos IP65 de aluminio tratado con doble pintura en polvo, con emisión luminosa totalmente contenida en el hemisferio inferior, en total cumplimiento de las normas más exigentes contra la contaminación lumínica. Con un diseño mínimo, Elle se presta a iluminaciones de recorridos en ámbitos residenciales y recepciones.

Accessori Optional Accessoires Zubehör Accesorios

ZC001	Zanca per plinto cementizio Anchor bolt for concrete plinth Boulon d'ancrage pour socle en béton Ankerbolzen für Betonsockel Perno de anclaje para zócalo de hormigón
--------------	---

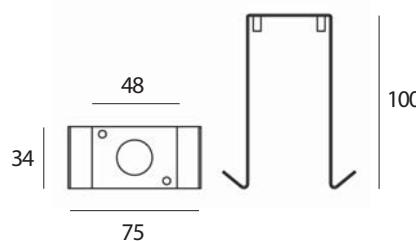

350 mA

Alimentatori Drivers Alimentateurs Netzteile Alimentadores	non dimmerabili non-dimmable nicht dimmbar no regulable	dimmerabili dimmable dimmbar regulable	AL1035 (1...11) IP 20	AL4000 (1...12) PUSH 1..10V IP 20
	AL1037 (1...16) sec. protection IP 20	AL4051 (1...12) DALI IP 20		
	AL1034 (1...11) IP 20	AL4053 (1...12) PUSH IGBT-TRIAC IP 20		
	AL9011 (1...12) IP 67			

500 mA

non dimmerabili non-dimmable nicht dimmbar no regulable	dimmerabili dimmable dimmbar regulable	AL1077 (1...6) IP 20	AL4010 (1...12) PUSH 1..10V IP 20
AL1084 (1...11) sec. protection IP 20	AL1074 (1...7) IP 20	AL4151 (1...12) DALI IP 20	
AL9051 (1...10) IP 67		AL4153 (1...12) PUSH IGBT-TRIAC IP 20	