




Kol



Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350/500mA

Potenza
Power
Puissance
Bestuekung
Potencia


3W (350 mA)
6W (500 mA)

Cablaggio: **in serie**
Wiring: **series**
Câblage: **en série**
Verkabelung: **in Serie**
Cableado: **en serie**


Fissaggio: **Molla**
Fixing: **Spring**
Fixation: **Ressort**
Befestigung: **Feder**
Fijación: **Resorte**

Temperatura colore / Flusso luminoso
Color Temperature / Luminous flux
Température couleur / Flux lumineux
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom
Temperatura de color / Flujo luminoso

HW 2700K 267 · 384 lm (350mA - 500mA)
WW 3000K 279 · 400 lm (350mA - 500mA)
NW 4200K 309 · 462 lm (350mA - 500mA)
CW 6000K 342 · 495 lm (350mA - 500mA)



Dimensioni
Dimensions
Größe
Dimensiones

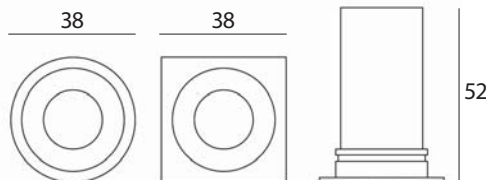

Esempio • Sample • Exemple • Beispiel • Ejemplo

PW1121 Tondo Bianco 40° WW
Round White
Ronde Blanc
Runde Weiß
Ronda Blanco

Costruzione del codice
Code construction
Construction du code produit
Bau der Produkt-Code
Construcción del código de producto



PW X X X X

Forma
Shape
Forme
Form

- 1** Tondo • Round • Ronde
Runde • Ronda
- 2** Quadro • Square • Carré
Cuadrat • Cuadrado

Finitura
Finishing
Finitions
Oberflächenfinish
Acabados

- 1** Bianco • White • Blanc
Weiß • Blanco
- 2** Alluminio • Aluminum
Aluminium • Aluminio
- 3** Cromo • Chrome
Chrom
- 4** Oro • Gold
Or
- 5** Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro
- 6** Bronzo • Bronze
Bronce
- 7** Titanio • Titanium
Titane • Titan
- 9** INOX AISI 316L
Acciaio • Steel • Acier
Stahl • Acero

Apertura di fascio
Beam angle
Angle de faisceau
Strahlwinkel
Ángulo del haz

- 1** 18°
- 2** 40°

Temperatura colore
Color Temperature
Température couleur
Temperaturabhängige Farbe
Temperatura de color

- 0** HW
- 1** WW
- 2** NW
- 3** CW
- 6** Blu • Blue • Bleu
Blau • Azul
- 7** Verde • Green • Vert
Grün
- 8** Rosso • Red • Rouge
Rot • Rojo



La gamma Kol combina dimensioni estremamente ridotte a flussi luminosi tali da prestarsi ad illuminazioni generali di ambienti residenziali ed alberghieri. Grazie al grado IP elevato, può essere impiegato in zone umide. Disponibile in otto finiture, quattro temperature colore e due ottiche estremamente pulite e performanti.

The Kol range combines compact dimensions with luminous fluxes that are suited to general lighting of residential environments and hotels. Thanks to its IP65 rating, it can be used in wet areas. Available in eight finishes, four colour temperatures and two types of high-performing and extremely clean optics.

La gamme Kol associe des dimensions extrêmement réduites à des flux lumineux qui se prêtent aux illuminations d'espaces résidentiels et hôteliers. Grâce à son degré IP65, elle peut être utilisée dans des zones humides. Disponible en huit finitions, quatre températures de couleur et deux optiques parfaitement pures et performantes.


Die Produktreihe Kol kombiniert äußerst reduzierte Maße mit einem Lichtfluss, der sich für allgemeine Beleuchtungen eignet, wie in Wohn- und Hotelanlagen. Dank des Schutzgrads IP65, kann diese Produktreihe auch in feuchten Gebieten verwendet werden. Steht in acht Ausführungen, vier Farbtemperaturen zur Verfügung und mit zwei äußerst sauberen und leistungsstarken Optiken.

La gama Kol combina unas dimensiones muy reducidas con unos flujos luminosos idóneos para iluminaciones generales de ambientes residenciales y hoteleros. Gracias al grado IP65 se puede emplear en zonas húmedas. Disponible en ocho acabados, cuatro temperaturas de color y dos ópticas muy limpias y de gran rendimiento.


Accessori Optionals Accessoires Zubehör Accesorios

Controcassa per muratura
Recessing box
Boîtier d'encastrement
Eingießgehäuse
Caja de empotrar

CS1002



CS1006



L001 Filtro antiabbagliamento
Low luminance louvre
Filtre basse luminance
Geringe Leuchtdichte-Filter
Filtro de baja luminancia



Nota:
il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio

Note:
the filter must be ordered together with the lighting fixture

Note:
le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil

Anmerkung:
muss der Filter zusammen mit Leuchtkörper bestellt werden

Nota:
el filtro debe pedirse junto con la luminaria

Alimentatori Drivers Alimentateurs Netzteile Alimentadores

350 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1035 (1...3)



AL1037 (1...5)

sec. protection



AL1034 (1...3)



AL9011 (1...4)



dimmerabili
dimnable
dimmbar
regulable

AL4000 (1...4)

PUSH 1...10V



AL4051 (1...4)

DALI



AL4053 (1...4)

PUSH IGBT-TRIAC



500 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1077 (1...2)



AL1084 (1...3)

sec. protection



AL1074 (1...2)



AL9051 (1...3)



dimmerabili
dimmable
dimmbar
regulable

AL4010 (1...4)

PUSH 1...10V



AL4151 (1...4)

DALI



AL4153 (1...4)

PUSH IGBT-TRIAC

