




Sky

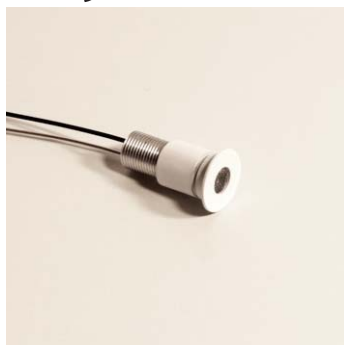

Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

250mA

Potenza
Power
Puissance
Bestuekung
Potencia


0,75 W

Cablaggio: **in serie**
Wiring: **series**
Câblage: **en série**
Verkabelung: **in Serie**
Cableado: **en serie**


Fissaggio: **Molla**
Fixing: **Spring**
Fixation: **Ressort**
Befestigung: **Feder**
Fijación: **Resorte**

Temperatura colore / Flusso luminoso
Color Temperature / Luminous flux
Température couleur / Flux lumineux
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom
Temperatura de color / Flujo luminoso

HW 2700K 71 lm
WW 3000K 75 lm
NW 4200K 86 lm
CW 6000K 91 lm

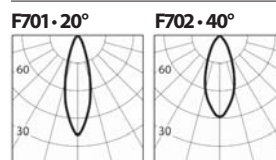


Dimensioni
Dimensions
Größe
Dimensiones

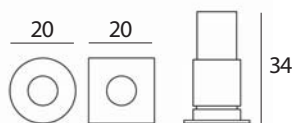

Esempio • Sample • Exemple • Beispiel • Ejemplo

SK1121 Tondo Bianco 40° WW
Round White
Ronde Blanc
Runde Weiß
Ronda Blanco

Costruzione del codice
Code construction
Construction du code produit
Bau der Produkt-Code
Construcción del código de producto

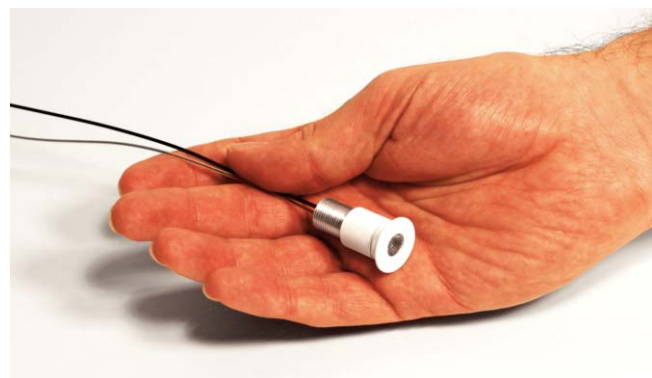

SK X X X X

Forma
Shape
Forme
Form

- 1** Tondo • Round • Ronde
Runde • Ronda
- 2** Quadro • Square • Carré
Cuadrat • Cuadrado

Finitura
Finishing
Finitions
Oberflächenfinish
Acabados

- 1** Bianco • White • Blanc
Weiß • Blanco
- 2** Alluminio • Aluminum
Aluminium • Aluminio
- 3** Cromo • Chrome
Chrom
- 4** Oro • Gold
Or
- 5** Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro
- 6** Bronzo • Bronze
Bronce
- 7** Titanio • Titanium
Titane • Titan

Apertura di fascio
Beam angle
Angle de faisceau
Strahlwinkel
Ángulo del haz

- 1** 20°
- 2** 40°

Temperatura colore
Color Temperature
Température couleur
Temperaturabhängige Farbe
Temperatura de color

- 0** HW
- 1** WW
- 2** NW
- 3** CW
- 6** Blu • Blue • Bleu
Blau • Azul
- 7** Verde • Green • Vert
Grün
- 8** Rosso • Red • Rouge
Rot • Rojo



La gamma Sky propone microincassi in corrente continua di potenza 0,75W, disponibili in due forme, sette finiture e due aperture di fascio. La cura delle meccaniche e l'attenzione per le prestazioni ottiche garantiscono una eccellente qualità del prodotto e dell'effetto luminoso.

The Sky range offers IP44 0,75W constant current micro recessed fixtures that come in two shapes, seven finishes and two beam apertures. The care of the mechanics and attention to the optical performance ensure excellent product quality and lighting effect.

La gamme Sky propose des mini-encastables en courant continu IP44 de 0,75W de puissance, disponibles en deux modèles, sept finitions et deux ouvertures de faisceau. Le soin des mécaniques et l'attention pour les performances optiques garantissent une excellente qualité du produit et de l'effet lumineux.

Die Sky Produktreihe bietet IP44 Gleichstrom Mikroeinbauleuchten mit einer Leistung von 0,75W, verfügbar in zwei Formen, sieben Ausführungen und zwei verschiedenen Lichtstrahlöffnungen. Die Sorgfalt in der Mechanik und die Aufmerksamkeit, die man der optischen Leistung widmet, garantieren Qualitätsprodukte und ausgezeichnete Lichteffekte.

La gama Star propone micro luminarias empotrables de corriente continua IP44 con potencia de 1W, disponibles en dos formas, siete acabados y dos aperturas de haz. El cuidado de las mecánicas y la atención a las prestaciones óptimas garantizan una excelente calidad del producto y del efecto luminoso.

Accessori
Optionals
Accessoires
Zubehör
Accesorios

CS1008 Controcassa per muratura
Recessing box
Boîtier d'encastrement
Eingießgehäuse
Caja de empotrar



Alimentatori
Drivers
Alimentateurs
Netzteile
Alimentadores

250 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1025 (1...12)

IP
20

dimmerabili
dimmable
dimmbar
regulable

AL4030 (1...12)

1..10V
IP
20

AL4031 (1...12)

DALI
IP
20