



Sorel



Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350/500mA

Potenza
Power
Puissance
Bestuekung
Potencia

**1W (350 mA)
2W (500 mA)**


Cablaggio: **in serie**
Wiring: **series**
Câblage: **en série**
Verkabelung: **in Serie**
Cableado: **en serie**

Fissaggio: **Molla**
Fixing: **Spring**
Fixation: **Ressort**
Befestigung: **Feder**
Fijación: **Resorte**


Temperatura colore / Flusso luminoso
Color Temperature / Luminous flux
Température couleur / Flux lumineux
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom
Temperatura de color / Flujo luminoso

HW 2700K 89 · 128 lm (350mA - 500mA)
WW 3000K 93 · 133 lm (350mA - 500mA)
NW 4200K 103 · 154 lm (350mA - 500mA)
CW 6000K 114 · 165 lm (350mA - 500mA)

F004




Dimensioni
Dimensions
Größe
Dimensiones

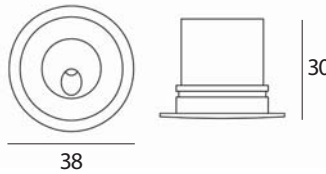

Esempio • Sample • Exemple • Beispiel • Ejemplo

NP1101 Bianco WW
White
Blanc
Weiß
Blanco

Costruzione del codice
Code construction
Construction du code produit
Bau der Produkt-Code
Construcción del código de producto

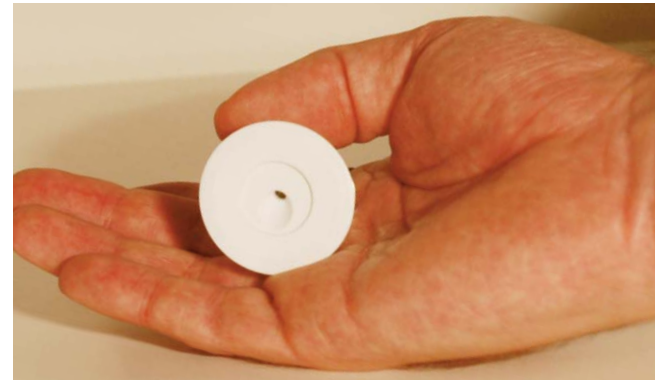

NP1 X 0 X

Finitura
Finishing
Finitions
Oberflächenfinish
Acabados

- 1** Bianco • White • Blanc
Weiß • Blanco
- 2** Alluminio • Aluminum
Aluminium • Aluminio
- 3** Cromo • Chrome
Chrom
- 4** Oro • Gold
Or
- 5** Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro
- 6** Bronzo • Bronze
Bronce
- 7** Titanio • Titanium
Titane • Titan

Temperatura colore
Color Temperature
Température couleur
Temperaturabhängige Farbe
Temperatura de color

- 0** HW
- 1** WW
- 2** NW
- 3** CW
- 6** Blu • Blue • Bleu
Blau • Azul
- 7** Verde • Green • Vert
Grün
- 8** Rosso • Red • Rouge
Rot • Rojo



La gamma Sorel propone apparecchi ad emissione asimmetrica di dimensioni estremamente ridotte declinati in sette finiture di alto livello qualitativo, per applicazioni segnapasso nelle quali la presenza dell'illuminatore risulti discreta ed integrata all'architettura.

The Sorel range offers IP65 luminaires with extremely small asymmetrical emission, declined in seven high quality finishes, for spotlight applications where the presence of the illuminator is discrete and integrated into the architecture.

La gamme Sorel propose des appareils IP65 à émission asymétrique, de dimensions extrêmement réduites, proposés en sept finitions d'un très haut niveau de qualité, pour des applications lumineuses pour lesquelles la présence de l'éclairage résulte discrète et intégrée dans l'architecture.

Die Produktreihe Sorel bietet, Geräte mit Schutzgrad IP65, die mit asymmetrischen Emissionen mit äußerst geringen Maßen, in sieben qualitativ hochwertigen Ausführungen, für Anwendungen wie zum Beispiel Signalleuchten, bei denen sich die Beleuchtung diskret in die Architektur einfügt.


La gama Sorel propone aparatos IP65 de emisión asimétrica con dimensiones muy reducidas, concretados en siete acabados de alta calidad, para aplicaciones indicadoras de paso en las cuales la presencia de la iluminación resulte discreta e integrada en la arquitectura.

Accessori
Optionals
Accessoires
Zubehör
Accesorios

CS1001 Controcassa per muratura
Recessing box
Boîtier d'encastrement
Eingießgehäuse
Caja de empotrar



CS1006 Controcassa per muratura
Recessing box
Boîtier d'encastrement
Eingießgehäuse
Caja de empotrar

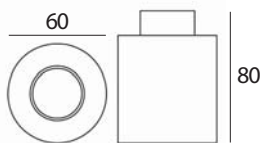

Alimentatori
Drivers
Alimentateurs
Netzteile
Alimentadores

350 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1035 (1...11)



AL1037 (1...16)

sec. protection



AL1034 (1...11)



AL9011 (1...12)



dimmerabili
dimmable
dimmbar
regulable

AL4000 (1...12)

PUSH 1...10V



AL4051 (1...12)

DALI



AL4053 (1...12)

PUSH IGBT-TRIAC



500 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1077 (1...6)



AL1084 (1...11)

sec. protection



AL1074 (1...7)



AL9051 (1...10)



dimmerabili
dimmable
dimmbar
regulable

AL4010 (1...12)

PUSH 1...10V



AL4151 (1...12)

DALI



AL4153 (1...12)

PUSH IGBT-TRIAC

