



# Tera 524



INOX




Alimentazione  
Supply current  
Courant d'alimentation  
Stromversorgung  
Corriente de alimentación  
**24VDC**

Potenza  
Power  
Puissance  
Bestuekung  
Potencia  
**6W**


Cablaggio: **in parallelo**  
Wiring: **parallel**  
Câblage: **parallèle**  
Verkabelung: **parallel**  
Cableado: **paralelo**

Temperatura colore / Flusso luminoso  
Color Temperature / Luminous flux  
Température couleur / Flux lumineux  
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom  
Temperatura de color / Flujo luminoso

**HW 2700K 384 lm**  
**WW 3000K 400 lm**  
**NW 4200K 462 lm**  
**CW 6000K 495 lm**

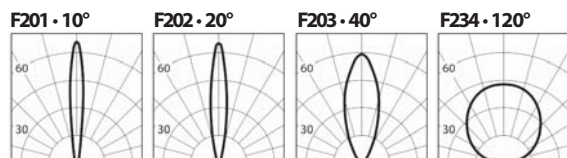

Dimensioni  
Dimensions  
Größe  
Dimensiones

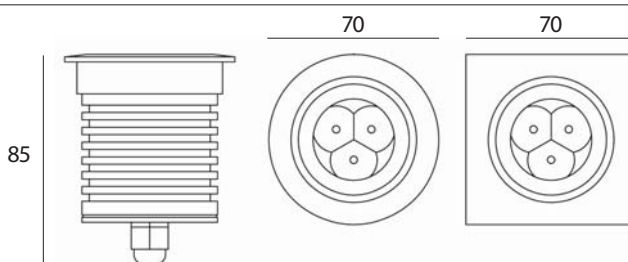

Esempio • Sample • Exemple • Beispiel • Ejemplo

## XT5121Z

Tondo • 40° • WW • INOX AISI 316L  
Round  
Ronde  
Runde  
Ronda

Costruzione del codice  
Code construction  
Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code  
Construcción del código de producto



## XT5 X X X X

**Forma**  
**Shape**  
**Forme**  
**Form**

- 1** Tondo • Round • Ronde  
Runde • Ronda
- 2** Quadro • Square • Carré  
Quadrat • Cuadrado

**Apertura di fascio**  
**Beam angle**  
**Angle de faisceau**  
**Strahlwinkel**  
**Ángulo del haz**

- 0** 10°
- 1** 20°
- 2** 40°
- 9** 120°

**Temperatura colore**  
**Color Temperature**  
**Température couleur**  
**Temperaturabhängige Farbe**  
**Temperatura de color**

- 0** HW
- 1** WW
- 2** NW
- 3** CW
- 6** Blu • Blue • Bleu  
Blau • Azul
- 7** Verde • Green • Vert  
Grün
- 8** Rosso • Red • Rouge  
Rot • Rojo

**Finitura**  
**Finishing**  
**Finitions**  
**Oberflächenfinish**  
**Acabados**

- G** Grigio • Grey  
Gris • Grau
- N** Nero • Black • Noir  
Schwarz • Negro
- K** COR-TEN
- Z** INOX AISI 316L



La gamma Tera 524 offre incassi a terra IP67 calpestabili e carrabili (INOX) di altissima qualità costruttiva ed elevate prestazioni ottiche. L'uso di tecnologie di impermeabilizzazione evolute garantisce una assoluta affidabilità del prodotto. L'alimentazione in tensione costante 24VDC permette l'installazione in parallelo degli apparecchi, riducendo costi di installazione e numero degli alimentatori. È possibile equipaggiare gli apparecchi con filtri antiabbagliamento per migliorare il comfort visivo dell'installazione.

The Tera 524 range offers IP67 walkable and drivable (stainless steel) in-ground recessed fixtures with high construction quality and excellent optical performance. The use of advanced waterproofing technologies ensures absolute product reliability. The 24VDC constant voltage power supply allows luminaires to be installed in parallel, reducing installation costs and the number of power supplies. It is possible to equip the luminaires with anti-glare filters to improve visual comfort in the installation.


La gamme Tera 524 offre des encastrement à terre IP67 pour passage des piétons et pour passage des véhicules (INOX) de très haute qualité de construction et de hautes performances optiques. L'utilisation de technologies d'imperméabilisation de pointe assure une fiabilité absolue du produit. L'alimentation en tension constante 24VDC permet l'installation d'appareils en parallèle, réduisant les coûts d'installation et le nombre d'alimentateurs. Il est possible d'équiper les appareils avec des filtres antireflets pour améliorer le confort visuel de l'installation.

Tera 524 bietet begehbare und befahrbare Bodeneinbauleuchten IP67 (EDELSTAHL), mit höchster baulicher Qualität und hohen optischen Leistungen. Die Verwendung von fortschrittlichsten Abdichtungsmethoden garantiert die Zuverlässigkeit des Produktes. Die 24VDC Konstantspannungsspeisung, ermöglicht die parallele Installation der Geräte, wodurch die Installationskosten und die Anzahl der Vorschaltgeräte reduziert werden. Die Geräte können mit Blendschutzfiltern ausgerüstet werden, um den visuellen Komfort der Installation zu verbessern.


La gama Tera 524 ofrece luminarias empotrables de suelo IP67 que se pueden pisar y transitar (INOX) de gran calidad de fabricación y elevadas prestaciones ópticas. El uso de tecnologías de impermeabilización avanzadas garantiza una total fiabilidad del producto. La alimentación en tensión constante 24VDC permite la instalación en paralelo de los aparatos, reduciendo costes de instalación y número de alimentadores. Se pueden equipar los aparatos con filtros antideslumbramiento para mejorar el confort visual de la instalación.

**Accessori  
Optionals  
Accessoires  
Zubehör  
Accesorios**

**CSXJ01** Controcassa  
Recessing box  
Boîtier d'encastrement  
Eingießgehäuse  
Caja de empotrar

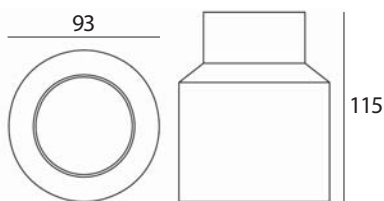

**L007** Filtro antiabbagliamento  
Low luminance louvre  
Filtre basse luminance  
Geringe Leuchtdichte-Filter  
Filtro de baja luminancia



**Nota:**  
il filtro deve essere ordinato  
congiuntamente all'apparecchio

**Note:**  
the filter must be ordered together  
with the lighting fixture

**Note:**  
le filtre doit être commandé en  
même temps que l'appareil

**Anmerkung:**  
muss der Filter zusammen mit  
Leuchtkörper bestellt werden

**Nota:**  
el filtro debe pedirse junto  
con la luminaria

**Alimentatori  
Drivers  
Alimentateurs  
Netzteile  
Alimentadores**

**24VDC**

**AL2012** 25W (1...3)



**AL9212** 20W (1...2)



**AL2031** 70W (1...10)



**AL9231** 70W (1...10)



**AL2040** 150W (1...21)



**AL9240** 150W (1...21)

