



# Wotan 5



Alimentazione  
Supply current  
Courant d'alimentation  
Stromversorgung  
Corriente de alimentación  
**140mA**



Potenza  
Power  
Puissance  
Bestuekung  
Potencia  
**5W**

Temperatura colore / Flusso luminoso  
Color Temperature / Luminous flux  
Température couleur / Flux lumineux  
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom  
Temperatura de color / Flujo luminoso

Fissaggio: **Molla**  
Fixing: **Spring**  
Fixation: **Ressort**  
Befestigung: **Feder**  
Fijación: **Resorte**

	CRI 85	CRI 93
2700K	450 lm	425 lm
3000K	510 lm	470 lm
4000K	530 lm	490 lm

Dimensioni  
Dimensions  
Größe  
Dimensiones

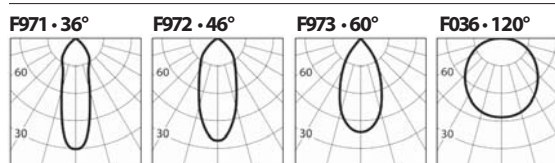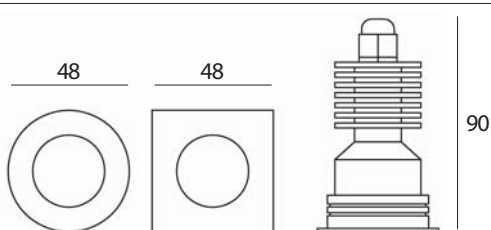

Esempio • Sample • Exemple • Beispiel • Ejemplo

## WT5138GM

Tondo • 3000 K • CRI 85 • Grigio • 46°  
Round  
Ronde  
Runde  
Ronda

Costruzione del codice  
Code construction  
Construction du code produit  
Bau der Produkt-Code  
Construcción del código de producto



## WT5X X X X X

Forma  
Shape  
Forme  
Form

**1** Tondo • Round • Ronde  
Runde • Ronda

**2** Quadro • Square • Carré  
Cuadrado

Temperatura colore  
Color Temperature  
Température couleur  
Temperaturabhängige Farbe  
Temperatura de color

**2** 2700 K

**3** 3000 K

**4** 4000 K

CRI

**8** 85

**9** 93

Finitura  
Finishing  
Finitions  
Oberflächenfinish  
Acabados

**B** Bianco • White • Blanc  
Weiß • Blanco

**G** Grigio • Grey  
Gris • Grau

**N** Nero • Black • Noir  
Schwarz • Negro

**K** COR-TEN

**Z** INOX AISI 316L

Apertura di fascio  
Beam angle  
Angle de faisceau  
Strahlwinkel  
Ángulo del haz

**S** 36°

**M** 46°

**W** 60°

**X** 120°



La gamma Wotan offre incassi IP67 di altissima qualità costruttiva ed elevate prestazioni ottiche. L'uso di tecnologie di impermeabilizzazione evolute garantisce una assoluta affidabilità del prodotto. Rivoluzionari per il design funzionale alla dissipazione, offrono la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio nelle versioni a CRI85 ed a CRI93. È possibile equipaggiare gli apparecchi con filtri antiabbagliamento per il massimo comfort visivo dell'installazione.

The Wotan range offers IP67 downlights of high quality construction and high optical performance. The use of advanced waterproofing technologies provides absolute reliability of the product. Revolutionary in the practical design for dissipation, they give you the opportunity to combine colour temperatures and beam openings in the CRI85 and CRI93 versions. You can equip the devices with anti-glare filters for maximum visual comfort of the installation.


La gamme Wotan propose des encastrés IP67 de très haute qualité en termes de construction et des performances optiques élevées. L'utilisation de technologies d'imperméabilisation évoluées garantit une fiabilité absolue du produit. Révolutionnaires de par le design fonctionnel pour la dissipation, elles donnent la possibilité d'associer températures, couleur et ouvertures de faisceau dans les versions CRI85 et CRI93. Il est possible d'équiper les appareils avec des filtres anti-éblouissement pour optimiser le confort visuel de l'installation.

Die Produktpalette Wotan bietet Einbauleuchten IP67 von höchster Bauqualität und mit hohen optischen Leistungen. Der Einsatz fortschrittlicher Abdichtungstechnologien gewährleistet eine absolute Zuverlässigkeit des Produkts. Sie sind revolutionär für die funktionelle Gestaltung der Dissipation und bieten die Möglichkeit der Kombination von Farbtemperaturen und Abstrahlwinkeln in den Versionen CRI85 und CRI93. Sie können die Geräte mit Blendschutzfilter für optimalen Sehkomfort in der Installation ausstatten.

La gama Wotan ofrece luminarias empotrables IP67 de gran calidad de fabricación y elevadas prestaciones ópticas. El uso de tecnologías avanzadas de impermeabilización garantiza fiabilidad absoluta del producto. Revolucionarias por el diseño funcional para la disipación, ofrecen la posibilidad de combinar temperaturas de color y ángulos del haz en las versiones de CRI85 y de CRI93. Es posible equipar los aparatos con filtros de baja luminancia para maximizar el confort visual de la instalación.

#### Accessori Optionals Accessoires Zubehör Accesorios

**CSDS05** Controcassa  
Recessing box  
Boîtier d'encastrement  
Eingießgehäuse  
Caja de empotrar



**140 mA**

#### Alimentatori Drivers Alimentateurs Netzteile Alimentadores

non dimmerabili  
non-dimmable  
nicht dimmbar  
no regulable

**AL9014 (1)**



**LOD5** Filtro antiabbagliamento  
Low luminance louvre  
Filtre basse luminance  
Geringe Leuchtdichte-Filter  
Filtro de baja luminancia



**Nota:**  
il filtro deve essere ordinato  
congiuntamente all'apparecchio

**Note:**  
the filter must be ordered together  
with the lighting fixture

**Note:**  
le filtre doit être commandé en  
même temps que l'appareil

**Anmerkung:**  
muss der Filter zusammen mit  
Leuchtkörper bestellt werden

**Nota:**  
el filtro debe pedirse junto  
con la luminaria