




Zero Q14



Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350/500mA

Potenza
Power
Puissance
Bestuekung
Potencia


**7W (350mA)
14W (500mA)**

Cablaggio: **in serie**
Wiring: **series**
Câblage: **en série**
Verkabelung: **in Serie**
Cableado: **en serie**


Fissaggio: **Flangia per cartongesso**
Fixing: **Plasterboard recessing frame**
Fixation: **Chassis pour plaques de plâtre**
Befestigung: **Flansch Trockenbau**
Fijación: **Caja de empotrar**

Temperatura colore / Flusso luminoso
Color Temperature / Luminous flux
Température couleur / Flux lumineux
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom
Temperatura de color / Flujo luminoso

HW 2700K 623 · 896 lm (350mA - 500mA)
WW 3000K 651 · 931 lm (350mA - 500mA)
NW 4200K 721 · 1078 lm (350mA - 500mA)
CW 6000K 798 · 1155 lm (350mA - 500mA)

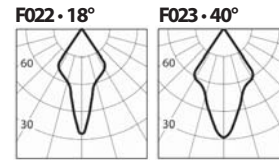

Dimensioni
Dimensions
Größe
Dimensiones

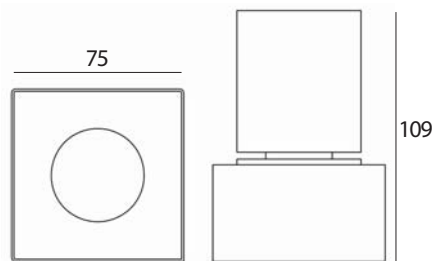

Esempio • Sample • Exemple • Beispiel • Ejemplo

ZZ2121 Bianco 40° WW
White
Blanc
Weiß
Blanco

Costruzione del codice
Code construction
Construction du code produit
Bau der Produkt-Code
Construcción del código de producto



ZZ2 X X X

Finitura
Finishing
Finitions
Oberflächenfinish
Acabados

- 1** Bianco • White • Blanc
Weiß • Blanco
- 5** Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro

Apertura di fascio
Beam angle
Angle de faisceau
Strahlwinkel
Ángulo del haz

- 1** 18°
- 2** 40°

Temperatura colore
Color Temperature
Température couleur
Temperaturabhängige Farbe
Temperatura de color

- 0** HW
- 1** WW
- 2** NW
- 3** CW
- 6** Blu • Blue • Bleu
Blau • Azul
- 7** Verde • Green • Vert
Grün
- 8** Rosso • Red • Rouge
Rot • Rojo



Un incasso rasato per cartongesso di altissime prestazioni, in grado di prestarsi ad illuminazioni generali di ambienti residenziali, ricettivi, commerciali, lavorativi. Ottica arretrata per un elevato comfort visivo.

An high performance trimless recessed fixture for plasterboard ceilings, for general lighting of residential, reception, commercial and business environments.. Recessed optics for high visual comfort.

Un encastrable trimless pour placoplâtre de très hautes performances, en mesure de se prêter aux illuminations générales d'espaces résidentiels, d'accueil, commerciaux et de travail. Optique en retrait pour un grand confort visuel.

Ein bündigen Einbau in den Gipskarton, mit höchster Leistungsstärke, geeignet für allgemeine Beleuchtungen in Wohn- und Beherbergungsanlagen, Geschäfts- und Arbeitsräume. Die zurückgesetzten Strahler bieten erhöhten visuellen Komfort.

Una luminaria empotrable rasa para pladur de altas prestaciones, que se presta a iluminaciones generales de ambientes residenciales, de recepciones, comerciales y laborales. Óptica retraída para un elevado confort visual.



Accessori
Optionals
Accessoires
Zubehör
Accesorios

ZQC004

Bianco • White • Blanc
Weiß • Blanco

ZQC004B

Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro

Flangia per cartongesso
Plasterboard recessing frame
Boîtier d'encastrement pour plaques de plâtre
Gehäuses Trockenbau
Cajetín para placas de yeso

L002

Filtro antiabbagliamento
Low luminance louvre
Filtre basse luminance
Geringe Leuchtdichte-Filter
Filtro de baja luminancia



Nota:
il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio

Note:
the filter must be ordered together with the lighting fixture

Note:
le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil

Anmerkung:
muss der Filter zusammen mit Leuchtkörper bestellt werden

Nota:
el filtro debe pedirse junto con la luminaria

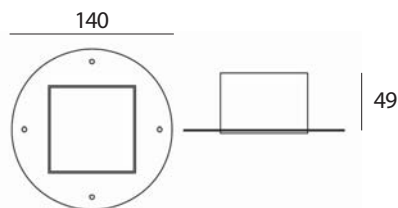

Alimentatori
Drivers
Alimentateurs
Netzteile
Alimentadores

350 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1035 (1)

IP 20

AL1037 (1...2)

sec. protection

IP 20

AL1034 (1)

IP 20

AL9011 (1)

IP 67

dimmerabili
dimmable
dimmbar
regulable

AL4000 (1)

PUSH 1..10V

IP 20

AL4051 (1)

DALI

IP 20

AL4053 (1)

PUSH IGBT-TRIAC

IP 20

500 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1084 (1)

sec. protection

IP 20

AL1074 (1)

IP 20

AL9051 (1)

IP 67

dimmerabili
dimmable
dimmbar
regulable

AL4010 (1)

PUSH 1..10V

IP 20

AL4151 (1)

DALI

IP 20

AL4153 (1)

PUSH IGBT-TRIAC

IP 20