




Zero Q2



Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350/500 mA

Potenza
Power
Puissance
Bestuekung
Potencia


**1W (350 mA)
2W (500 mA)**

Cablaggio: **in serie**
Wiring: **series**
Câblage: **en série**
Verkabelung: **in Serie**
Cableado: **en serie**


Fissaggio: **Flangia per cartongesso**
Fixing: **Plasterboard recessing frame**
Fixation: **Chassis pour plaques de plâtre**
Befestigung: **Flansch Trockenbau**
Fijación: **Caja de empotrar**

Temperatura colore / Flusso luminoso
Color Temperature / Luminous flux
Température couleur / Flux lumineux
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom
Temperatura de color / Flujo luminoso

HW 2700K 89 • 128 lm (350mA - 500mA)
WW 3000K 93 • 133 lm (350mA - 500mA)
NW 4200K 103 • 154 lm (350mA - 500mA)
CW 6000K 114 • 165 lm (350mA - 500mA)

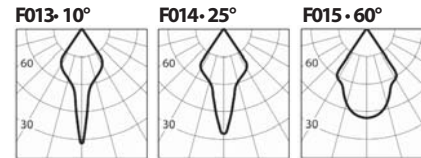


Dimensioni
Dimensions
Größe
Dimensiones



Esempio • Sample • Exemple • Beispiel • Ejemplo

ZS2121 Bianco 60° WW
White
Blanc
Weiß
Blanco

Costruzione del codice
Code construction
Construction du code produit
Bau der Produkt-Code
Construcción del código de producto

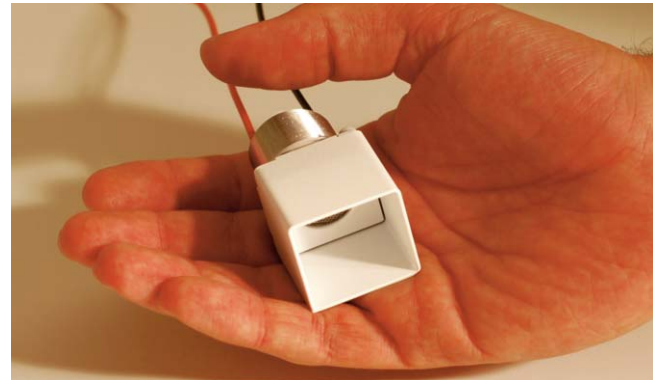

ZS2 X X X

Finitura
Finishing
Finitions
Oberflächenfinish
Acabados

- 1** Bianco • White • Blanc
Weiß • Blanco
- 5** Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro

Apertura di fascio
Beam angle
Angle de faisceau
Strahlwinkel
Ángulo del haz

- 0** 10°
- 1** 25°
- 2** 60°

Temperatura colore
Color Temperature
Température couleur
Temperaturabhängige Farbe
Temperatura de color

- 0** HW
- 1** WW
- 2** NW
- 3** CW
- 6** Blu • Blue • Bleu
Blau • Azul
- 7** Verde • Green • Vert
Grün
- 8** Rosso • Red • Rouge
Rot • Rojo



Un incasso rasato per cartongesso rivoluzionario: la dimensione di soli 31x31 mm, unita ad un sistema di fissaggio alla cassaforma estremamente semplice e pulito, offre nuove possibilità compositive a progettisti e designers. Ottica arretrata per un elevato comfort visivo. Disponibile in tre aperture di fascio si presta per illuminazioni d'accento di elementi espositivi o di dettagli architettonici.

A revolutionary trimless recessed fixture for plasterboard ceilings: the size is just 31x31 mm, combined with an extremely simple and clean fixing system, offers new design options for planners and designers. Recessed optics for high visual comfort. Available with three beam apertures, it is ideal for accent lighting of display elements or architectural details.

Un encastrable trimless pour placoplâtre révolutionnaire: le diamètre de seulement 31x31 mm, uni à un système de fixation au coffrage, extrêmement simple et propre, ouvre de nouvelles possibilités de composition aux concepteurs-projeteurs et aux designers. Optique en retrait pour un grand confort visuel. Disponible en trois ouvertures de faisceau, il est idéal pour l'éclairage d'accentuation d'éléments d'affichage ou de détails architecturaux.

Revolutionär, in den Gipskarton zu versenken: Nur 31 x 31 mm groß, mit einem extrem einfachem und sauberem Befestigungssystem an dem Einbaugeschäse, bietet diese Produktreihe, Planern und Designern neue Kombinationsmöglichkeiten. Die zurückgesetzten Strahler bieten erhöhten visuellen Komfort. Steht in drei Lichtstrahlöffnungen zur Verfügung, um Akzente auf Ausstellungselemente oder architektonische Details zu setzen.

Una luminaria empotrable rasa para pladur revolucionaria: unas dimensiones de solo 31x31 mm, unidas a un sistema de fijación al encofrado extremadamente sencillo y limpio, ofrece nuevas posibilidades compositivas a diseñadores e interioristas. Óptica retraída para un elevado confort visual. Disponible en tres aperturas de haz, se presta a iluminaciones de realce de elementos expositivos o de detalles arquitectónicos.



Accessori Optionals Accessoires Zubehör Accesorios


ZQC002

Bianco • White • Blanc
Weiß • Blanco

ZQC002B

Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro

100



Flangia per cartongesso
Plasterboard recessing frame
Boîtier d'encastrement pour plaques de plâtre
Gehäuses Trockenbau
Cajetín para placas de yeso

47

Alimentatori Drivers Alimentateurs Netzteile Alimentadores

350 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1035 (1...11)



AL1037 (1...16)

sec. protection



AL1034 (1...11)



AL9011 (1...12)



dimmerabili
dimmable
dimmbar
regulable

AL4000 (1...12)

PUSH 1...10V



AL4051 (1...12)

DALI



AL4053 (1...12)

PUSH IGBT-TRIAC



500 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1077 (1...6)



AL1084 (1...11)

sec. protection



AL1074 (1...7)



AL9051 (1...10)



dimmerabili
dimmable
dimmbar
regulable

AL4010 (1...12)

PUSH 1...10V



AL4151 (1...12)

DALI



AL4153 (1...12)

PUSH IGBT-TRIAC

