




Zero R6

IP
44



Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350/500mA

Potenza
Power
Pouissance
Bestückung
Potencia



3W (350 mA)
6W (500 mA)

Cablaggio: **in serie**
Wiring: **series**
Câblage: **en série**
Verkabelung: **in Serie**
Cableado: **en serie**


Fissaggio: **Flangia per cartongesso**
Fixing: **Plasterboard recessing frame**
Fixation: **Chassis pour plaques de plâtre**
Befestigung: **Flansch Trockenbau**
Fijación: **Caja de empotrar**

Temperatura colore / Flusso luminoso
Color Temperature / Luminous flux
Température couleur / Flux lumineux
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom
Temperatura de color / Flujo luminoso

HW 2700K 267 · 384 lm (350mA - 500mA)
WW 3000K 279 · 400 lm (350mA - 500mA)
NW 4200K 309 · 462 lm (350mA - 500mA)
CW 6000K 342 · 495 lm (350mA - 500mA)



Dimensioni
Dimensions
Größe
Dimensiones



Esempio · Sample · Exemple · Beispiel · Ejemplo

ZW1121 Bianco 40° WW
White
Blanc
Weiß
Blanco

Costruzione del codice

Code construction
Construction du code produit
Bau der Produkt-Code
Construcción del código de producto

ZW1 X X X



Finitura
Finishing
Finitions
Oberflächenfinish
Acabados

1 Bianco • White • Blanc
Weiβ • Blanco

5 Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro

Apertura di fascio
Beam angle
Angle de faisceau
Strahlwinkel
Ángulo del haz

1 18°
2 40°

Temperatura colore
Color Temperature
Température couleur
Temperaturabhängige Farbe
Temperatura de color

- 0** HW
- 1** WW
- 2** NW
- 3** CW
- 6** Blu • Blue • Bleu
Blau • Azul
- 7** Verde • Green • Vert
Grün
- 8** Rosso • Red • Rouge
Rot • Rojo





Un incasso rasato per cartongesso rivoluzionario: il diametro di soli 30mm, unito ad un sistema di fissaggio alla cassaforma estremamente semplice e pulito, offre nuove possibilità compositive a progettisti e designers. Dimensioni che esaltano flussi luminosi tali da prestarsi ad illuminazioni generali di ambienti residenziali ed alberghieri. Ottica arretrata per un elevato comfort visivo.

A revolutionary trimless recessed fixture for plasterboard ceilings: with a diameter of just 30mm, combined with an extremely simple and clean fixing system, Zero offers new design options for planners and designers. Recessed optics for high visual comfort. Available with three beam apertures, it is ideal for accent lighting of display elements or architectural details.

Un encastrable trimless pour placo-plâtre révolutionnaire: le diamètre de seulement 30mm, uni à un système de fixation au coffrage, extrêmement simple et propre, ouvre de nouvelles possibilités de composition aux concepteurs-projeteurs et aux designers. Des dimensions qui exaltent les flux lumineux pour mieux se prêter aux illuminations d'espaces résidentiels et hôteliers. Optique en retrait pour un grand confort visuel.


Revolutionär, in den Gipskarton zu versenken: Ein Durchmesser von nur 30 mm, kombiniert mit einem extrem einfachen und sauberem Befestigungssystem an dem Einbaugehäuse, bietet Platten und Designern neue Kombinationsmöglichkeiten. Maße die den Leuchtfloss unterstützen und sich so für allgemeine Beleuchtungen, wie in Wohn- und Hotelanlagen, eignet. Die zurückgesetzten Strahler bieten erhöhten visuellen Komfort.

Una luminaria empotable rasa para pladur revolucionaria: un diámetro de solo 30mm, unido a un sistema de fijación al encofrado extremadamente sencillo y limpio, ofrece nuevas posibilidades compositivas a diseñadores e interioristas. Dimensiones que exaltan flujos luminosos ideales para iluminaciones generales de ambientes residenciales y hoteleros. Óptica retráida para un elevado confort visual.



Accessori Optionals Accessoires Zubehör Accesorios

ZQC001	Flangia per cartongesso Plasterboard recessing frame Boîtier d'encastrement pour plaques de plâtre Gehäuses Trockenbau Cajetín para placas de yeso
ZQC001B	Nero • Black • Noir Schwarz • Negro

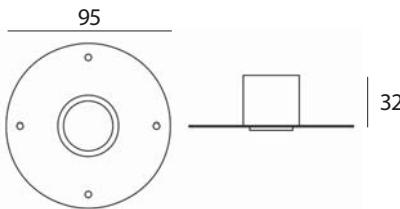

350 mA

Alimentatori Drivers Alimentateurs Netzteile Alimentadores	non dimmerabili non-dimmable nicht dimmbar no regulable	dimmerabili dimmable dimmbar regulable	AL1035 (1...3) AL1037 (1...5) AL1034 (1...3) AL9011 (1...4)	AL4000 (1...4) AL4051 (1...4) AL4053 (1...4) AL4055 (1...4)

500 mA

non dimmerabili non-dimmable nicht dimmbar no regulable	dimmerabili dimmable dimmbar regulable	AL1077 (1...2) AL1084 (1...3) AL1074 (1...2) AL9051 (1...3)	AL4010 (1...4) AL4151 (1...4) AL4153 (1...4)

Note:

il filtro deve essere ordinato congiuntamente all'apparecchio

Note:
the filter must be ordered together with the lighting fixture

Note:
le filtre doit être commandé en même temps que l'appareil

Anmerkung:
muss der Filter zusammen mit Leuchtkörper bestellt werden

Note:
el filtro debe pedirse junto con la luminaria



L001	Filtro antiabbagliamento Low luminance louvre Filtre basse luminance Geringe Leuchtdichte-Filter Filtro de baja luminancia
-------------	--