



Zoom

Proiettori IP65
IP65 Projectors
Projecteurs IP65
IP65 Projektoren
Proyectoros IP65



Zoom



Alimentazione
Supply current
Courant d'alimentation
Stromversorgung
Corriente de alimentación

350/500mA

Potenza
Power
Puissance
Bestuekung
Potencia

**1W (350 mA)
2W (500 mA)**


Cablaggio: **in serie**
Wiring: **series**
Câblage: **en série**
Verkabelung: **in Serie**
Cableado: **en serie**

Temperatura colore / Flusso luminoso
Color Temperature / Luminous flux
Température couleur / Flux lumineux
Farbtemperatur / Leuchtenlichtstrom
Temperatura de color / Flujo luminoso

HW 2700K 89 · 128 lm (350mA - 500mA)
WW 3000K 93 · 133 lm (350mA - 500mA)
NW 4200K 103 · 154 lm (350mA - 500mA)
CW 6000K 114 · 165 lm (350mA - 500mA)

Ottica variabile 10° - 55°
Adjustable optics 10° - 55°
Optique réglable 10° - 55°
Einstellbarer Optik 10° - 55°
Óptica ajustable 10° - 55°

Dimensioni
Dimensions
Größe
Dimensiones

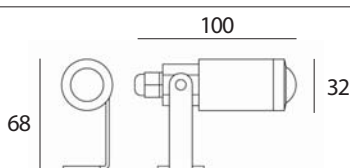

Esempio • Sample • Exemple • Beispiel • Ejemplo

ZM121

Alluminio • WW
Aluminum
Aluminium
Aluminio

Costruzione del codice
Code construction
Construction du code produit
Bau der Produkt-Code
Construcción del código de producto




ZM1 X X

Finitura
Finishing
Finitions
Oberflächenfinish
Acabados

- 2** Alluminio • Aluminum
Aluminium • Aluminio
- 5** Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro
- 6** Bronzo • Bronze
Bronce

Temperatura colore
Color Temperature
Température couleur
Temperaturabhängige Farbe
Temperatura de color

- 0** HW
- 1** WW
- 2** NW
- 3** CW
- 6** Blu • Blue • Bleu
Blau • Azul
- 7** Verde • Green • Vert
Grün
- 8** Rosso • Red • Rouge
Rot • Rojo

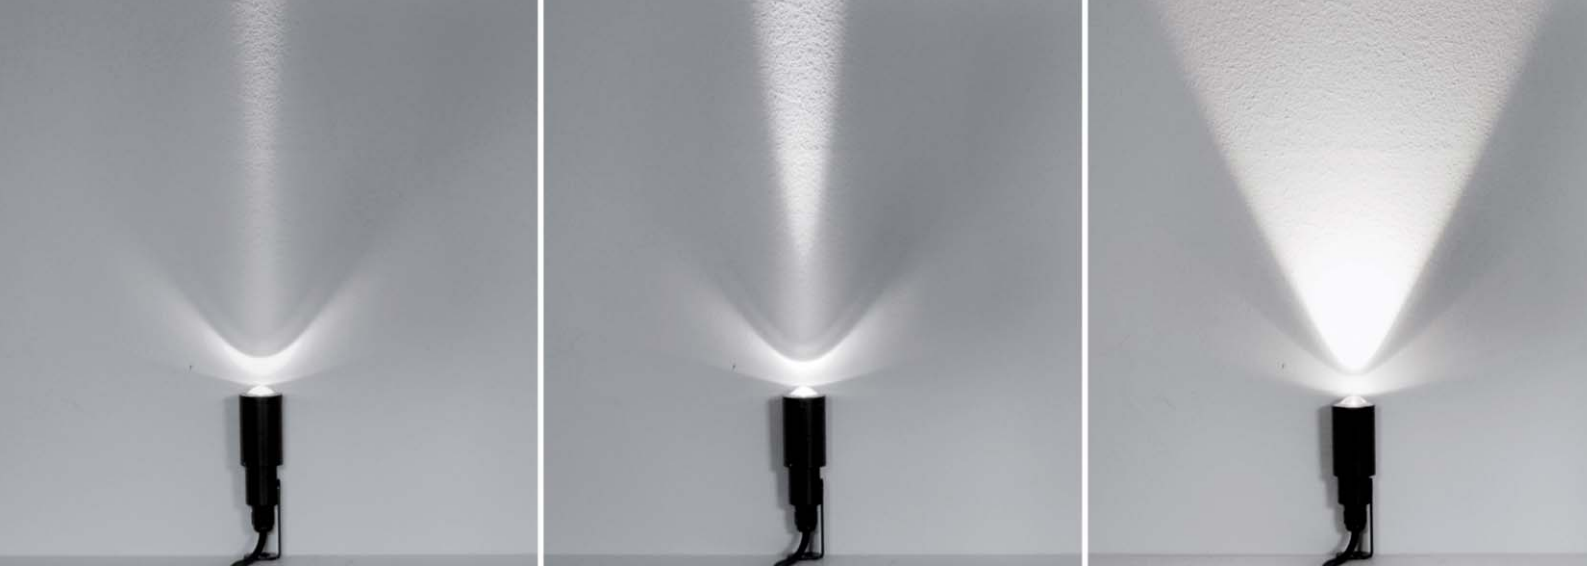

La gamma Zoom offre micro-proiettori IP65 ad ottica regolabile in alluminio anodizzato, idonei all'installazione in ambienti particolarmente aggressivi. Ruotando la testa dell'apparecchio si può modificare l'ampiezza del fascio luminoso. Qualità ottica e finiture di pregio si fondono in un prodotto di grande affidabilità. Tramite l'accessorio base è possibile installare l'apparecchio a soffitto o parete.

The Zoom range offers IP65 micro-projectors with adjustable optics, made of anodised aluminium, suitable for installation in particularly aggressive environments. You can change the width of the light beam by turning the head of the fixture. Optical quality and high-quality finishes come together in a highly reliable product. Through the base accessory, it is possible to install the device on the ceiling or wall.


La gamme Zoom propose des micro-projecteurs IP65 à optique réglable en aluminium anodisé, adaptés pour l'installation dans des environnements particulièrement agressifs. En tournant la tête de l'appareil, il est possible de modifier l'amplitude du faisceau lumineux. Qualité optique et finitions de qualité sont réunies dans un produit hautement fiable. Grâce à l'accessoire de base, il est possible d'installer l'appareil au plafond ou sur des murs.

Die Produktpalette Zoom bietet Mikroprojektoren IP65 mit einstellbarer Optik aus eloxiertem Aluminium, geeignet für den Einbau in besonders aggressiven Umgebungen. Durch Drehen des Gerätkopfes kann die Breite des Lichtstrahls verändert werden. Optische Qualität und hochwertige Feinbearbeitungen vereinen sich zu einem Produkt mit hoher Zuverlässigkeit. Durch das Grundzubehör kann das Gerät an Decke oder Wand installiert werden.

La gama Zoom ofrece micro-proyectores IP65 con óptica ajustable de aluminio anodizado, aptos para su instalación en ambientes especialmente agresivos. Girando el cabezal del aparato, puede modificarse la amplitud del haz de luz. Calidad óptica y finos acabados se funden en un producto de gran fiabilidad. Mediante el accesorio base puede instalarse el aparato en techo o pared.

Accessori Optionals Accessoires Zubehör Accesorios

Picchetto
Earth spike
Piquet de terre
Erdspieß
Pico de la tierra




Base

XP0200 Alluminio • Aluminum
Aluminum • Aluminium

XP0500 Nero • Black • Noir
Schwarz • Negro

XP0600 Bronzo • Bronze
Bronze



Alimentatori Drivers Alimentateurs Netzteile Alimentadores

350 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1035 (1...11)

IP
20

AL1037 (1...16)

sec. protection

IP
20

AL1034 (1...11)

IP
20

AL9011 (1...12)

IP
67

dimmerabili
dimmable
dimmbar
regulable

AL4000 (1...12)

PUSH 1...10V

IP
20

AL4051 (1...12)

DALI

IP
20

AL4053 (1...12)

PUSH IGBT-TRIAC

IP
20

500 mA

non dimmerabili
non-dimmable
nicht dimmbar
no regulable

AL1077 (1...6)

IP
20

AL1084 (1...11)

sec. protection

IP
20

AL1074 (1...7)

IP
20

AL9051 (1...10)

IP
67

dimmerabili
dimmable
dimmbar
regulable

AL4010 (1...12)

PUSH 1...10V

IP
20

AL4151 (1...12)

DALI

IP
20

AL4153 (1...12)

PUSH IGBT-TRIAC

IP
20