


JESOLO

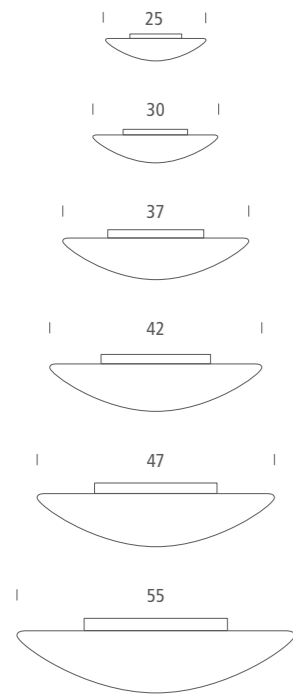

Lampada da parete e da soffitto, con diffusore in vetro soffiato opalino e base con attacco a baionetta in metallo verniciato a polvere bianca con anello cromato (Twist/ Plus), oppure base in policarbonato bianco (Jesolo C2/C2 electronic). Per il modello C2 electronic è disponibile il kit di emergenza. Disponibile versione LED per il diametro 25/30cm.


Wall and ceiling lamp, with opal blown glass diffuser. The glass twists and locks into place. Base in epoxy-coated white metal with chromed ring (Jesolo Twist/Plus), or in white polycarbonate (Jesolo C2/C2 electronic). C2 electronic available with emergency kit. LED version available for diameter 25/30cm.

Applique et plafonnier, avec diffuseur en verre soufflé opalin. Système de fixation du verre à baïonnette. Base en métal peint blanc avec anneau chromé (Jesolo Twist/Plus) ou base en polycarbonate blanc (Jesolo C2/C2 électronique). Pour le modèle C2 électronique est disponible le kit de secours. Version LED disponible pour Ø 25/30cm.

Wand- und Deckenleuchte mit Diffusor aus geblasenem opalweißem Glas. Basis aus weiß pulverlackiertem Metall mit verchromtem Ring (Jesolo Twist/plus). Bajonettfassung, oder mit Basis aus weißem Polycarbonat (Jesolo C2/C2 electronic). Die Jesolo C2 electronic kann mit Notlicht geliefert werden. Neue LED-Version für die Durchmesser 25/30 cm lieferbar.



WALL/CEILING



JESOLO LED

	Ø 30 LED	Ø 30,7 LED
source	LED board	LED board
emission	diffused	diffused
max power	10W	20W
CCT	2700K	2700K
lighting output	1000lm	2000lm
typ cri	92	92
tension	230V	230V
energy class	A+	A+
FINISHING	code	code
white	JET LHW 43	JET LHW 44

JESOLO C2 LED/HALO

	Ø 30	Ø 37	Ø 42	Ø 47	Ø 55
source	E27 A60	E27 A60	E27 A60	E27 A60	E27 A60
emission	diffused	diffused	diffused	diffused	diffused
max power	100W	2x60W	2x60W	2x75W	2x75W
tension	230V	230V	230V	230V	230V
FINISHING	code	code	code	code	code
white	JE2 EWW 42	JE2 EWW 43	JE2 EWW 44	JE2 EWW 45	JE2 EWW 46

JESOLO C2 ELECTRONIC FLUO

	Ø 30	Ø 37	Ø 42	Ø 47	Ø 55	EMERGENCY KIT
source	G24q-2 TC-TEL	G24q-2 TC-TEL	G24q-2 TC-TEL	G24q-2 TC-TEL	G24q-2 TC-TEL	flow 31%
emission	diffused	diffused	diffused	diffused	diffused	base 2x18W
max power	2x18W	2x18W	2x18W	2x18W	2x18W	autonomy 1 h
tension	230V	230V	230V	230V	230V	
FINISHING	code	code	code	code	code	code
white	JEE FWW 42	JEE FWW 43	JEE F8W 44	JEE F8W 45	JEE F8W 46	7492

JESOLO TWIST FLUO/HALO

	Ø 25	Ø 30	Ø 37	Ø 42	Ø 47	Ø 47	Ø 55
source	E27 A60	E27 A60	E27 A60	E27 A60	E27 A60	E27 A60	E27 A60
emission	diffused	diffused	diffused	diffused	diffused	diffused	diffused
max power	60/11W	100/15W	2x60/20W	2x60/20W	2x75/20W	3x60/20W	3x60/20W
tension	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V
FINISHING	code	code	code	code	code	code	code
white	JET EHW 42	JET EHW 43	JET EHW 44	JET EHW 45	JET EHW 47	JET EHW 48	JET EHW 49

JESOLO PLUS FLUO

	Ø 25	Ø 30	Ø 37	Ø 42	Ø 47	Ø 55
source	GX24q-2 TC-TEL	GX24q-2 TC-TEL	G24q-3 TC-TEL	G24q-3 TC-TEL	G24q-3 TC-TEL	G24q-3 TC-TEL
emission	diffused	diffused	diffused	diffused	diffused	diffused
max power	18W	18W	2x26W	2x26W	2x26W	2x26W
tension	230V	230V	230V	230V	230V	230V
FINISHING	code	code	code	code	code	code
white	JET PHW 42	JET PHW 43	JET PHW 44	JET PHW 45	JET PHW 47	JET PHW 49



JESOLO WITH EMERGENCY KIT

