

IN THE WIND


Arihiro Miyake

Lampada da terra e a sospensione per un' illuminazione LED calda e diffusa. La struttura è realizzata attraverso una torsione fuori asse dell'estruso di alluminio, studiata appositamente da Nemo (patent pending), che permette un'illuminazione LED a 360°. Le testine sono in alluminio pressofuso. I diffusori sono in metacrilato opalino e le testate, la base e i bracci sono verniciati in bianco opaco o nero. Interruttore e dimmer su cavo nella versione terra.

Floor and pendant lamp for a warm and widespread LED lighting. The body is manufactured through a technology of torsion and misalignment of the aluminium extruded bar, expressly studied by Nemo (patent pending). It allows a 360° LED lighting. Heads are in die-casted aluminium. Diffusers are in opal metacrylate. Heads, base and arms are painted in matt white or black. For the floor version, switch and dimmer on the cable.

Lampadaire et suspension pour une LED lumière chaude et diffuse. La structure est fabriquée grâce à une technologie de torsion hors axes de l'extrusion de l'aluminium, spécialement développée par Nemo (brevet en cours d'enregistrement), ce qui permet un éclairage LED à 360°. Les têtes sont en aluminium moulé. Les diffuseurs sont en méthacrylate opalin. Les têtes, la base et les bras sont peints en blanc mat ou noir. Interrupteur/dimmer sur le câble, dans la version lampadaire.


Steh- und Pendelleuchte mit warmer und diffuser LED-Beleuchtung. Die Struktur wird mit einem von NEMO entwickelten Twist Off-Axis- Verfahren des fließgepressten Aluminiums realisiert (zum Patent angemeldet). Dies erlaubt eine 360° LED-Beleuchtung. Die Kopfteile sind aus Aluminiumdruckguß. Die Diffusoren sind aus opalweißem Methacrylat. Die Struktur ist matt weiß oder matt schwarz lackiert. Dimmbarer Schalter am Kabel in der Ausführung als Stehleuchte.



FLOOR LED

source	Linear LED
emission	diffused, 360°
max power	3x20W
CCT	3000K
lighting output	5700lm
typ cri	83
switching	dimnable
tension	110/240V
energy class	A+
note	patent pending

FINISHING	code	structure
white	ITW LWW 21	<input type="radio"/>
black	ITW LNW 21	<input checked="" type="radio"/>

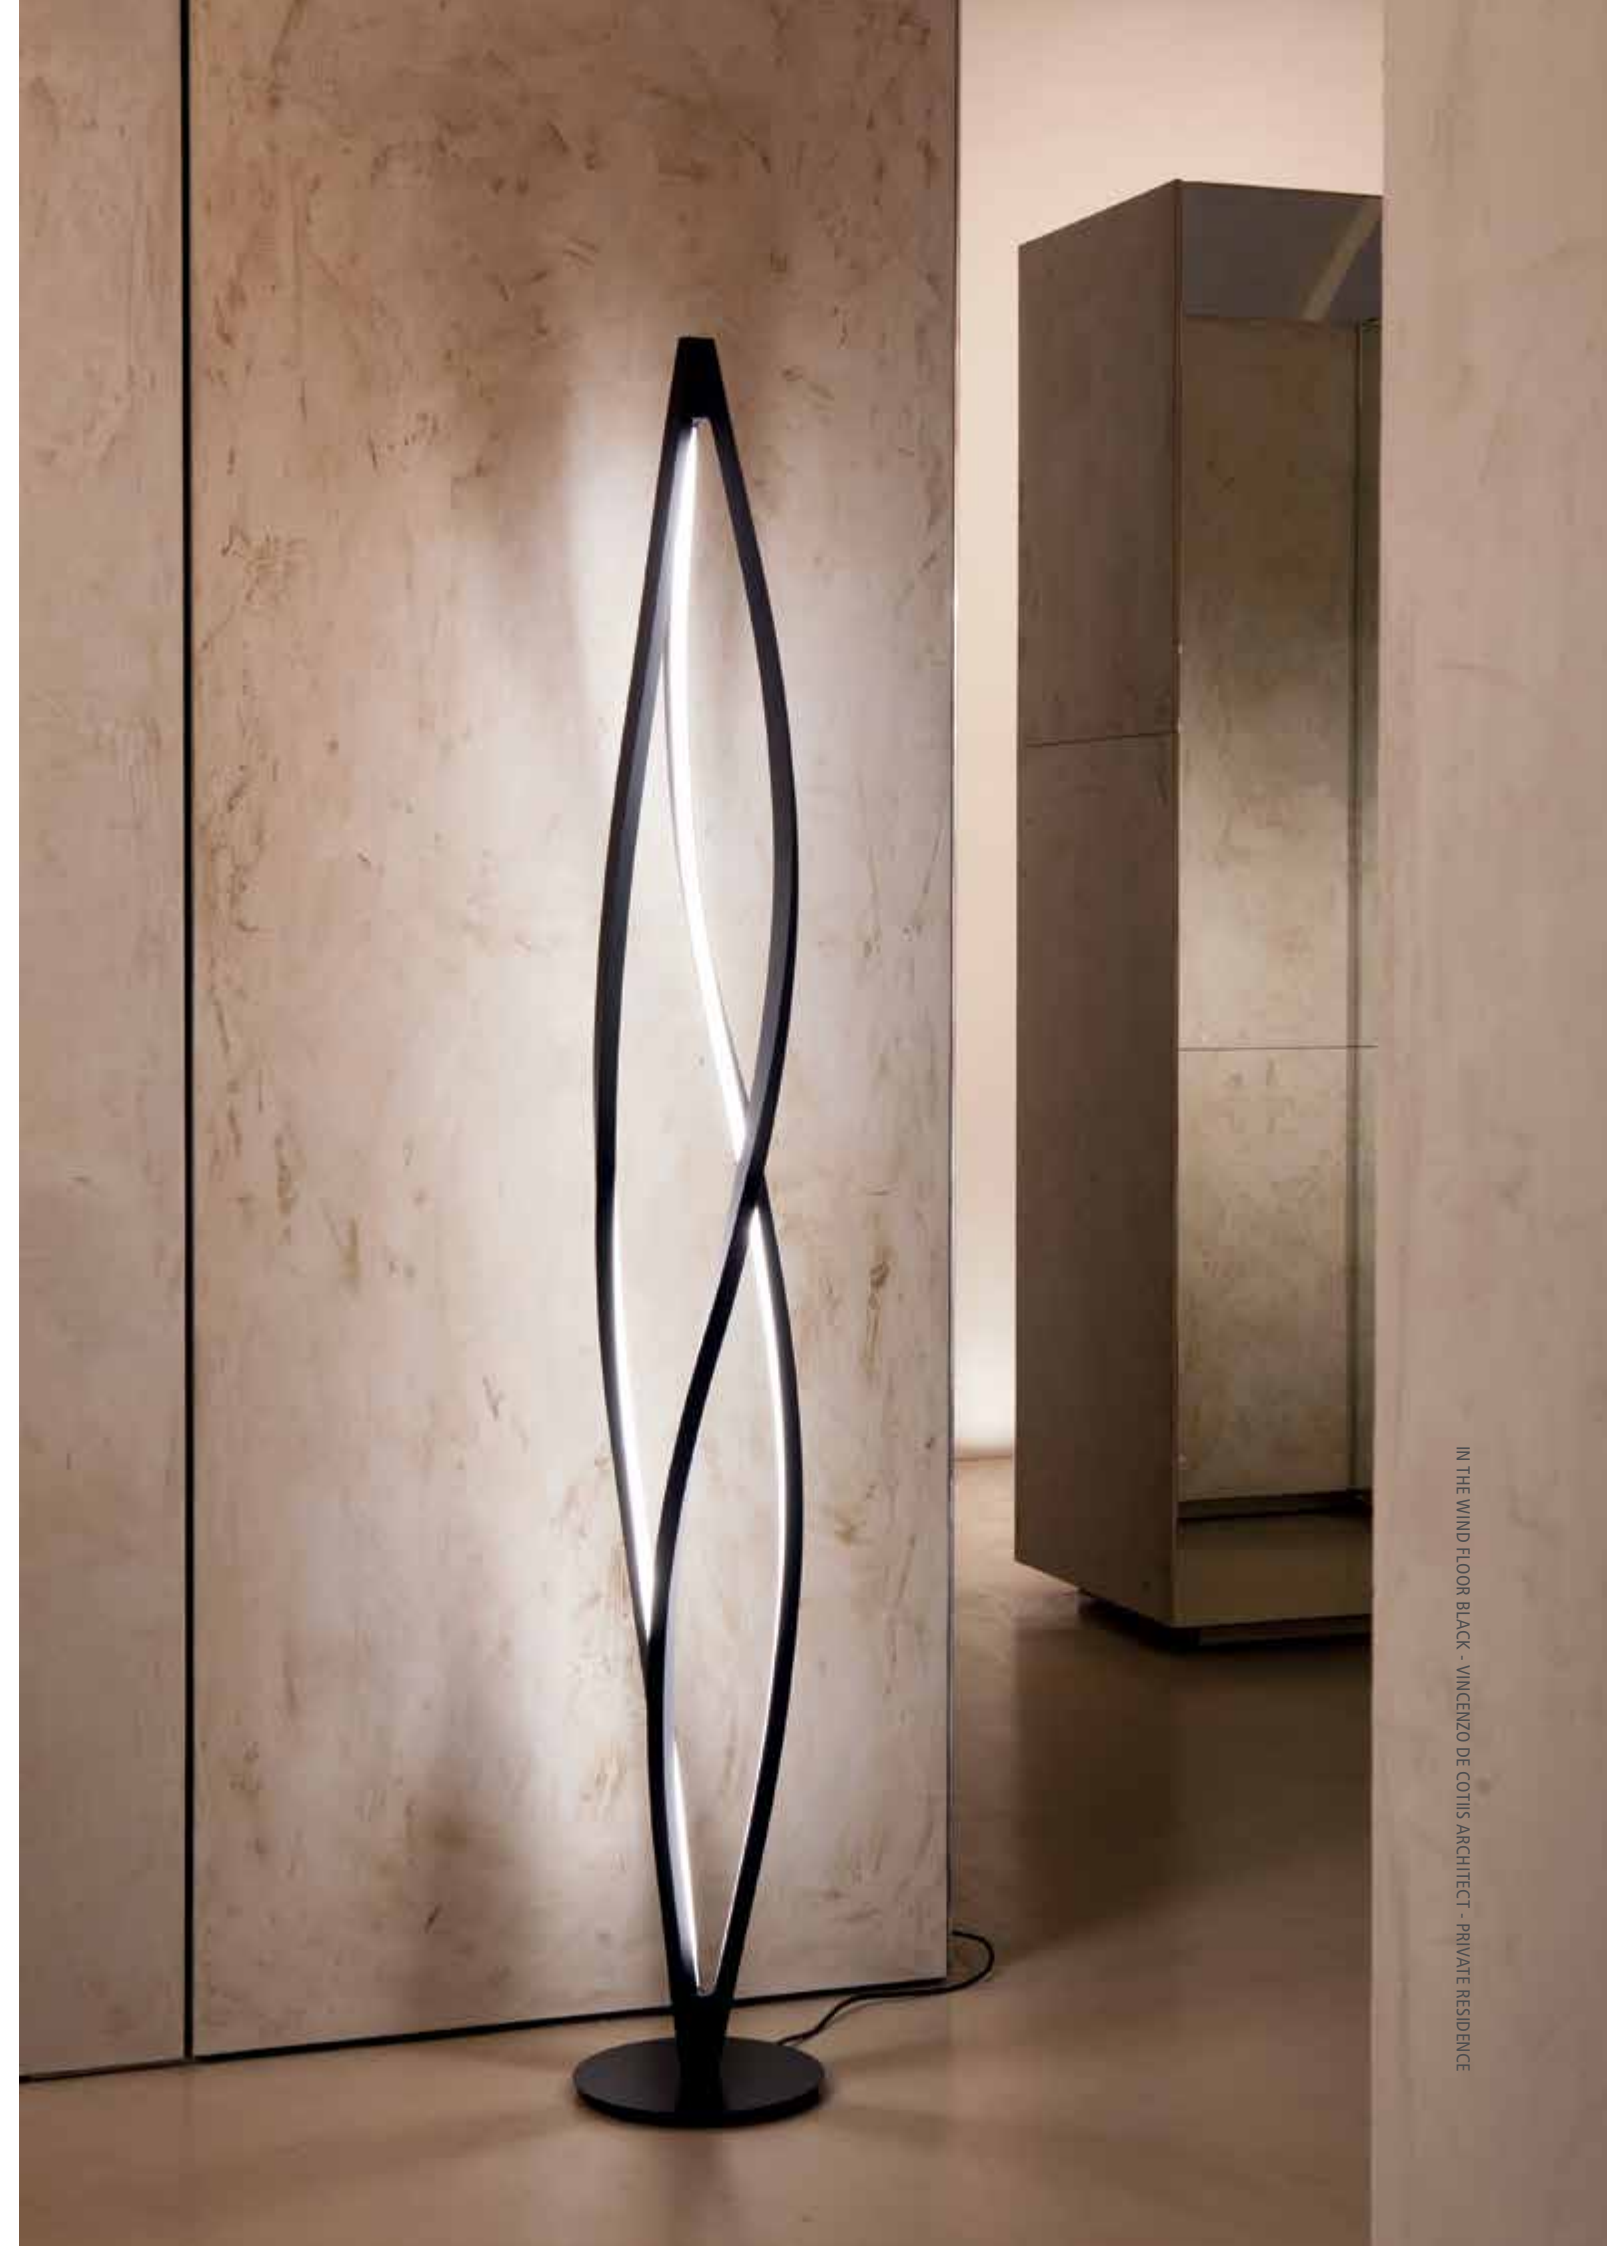






IN THE WIND PENDANT VERTICAL WHITE



IN THE WIND PENDANT HORIZONTAL WHITE




PENDANT VERT. LED

source	Linear LED
emission	diffused, 360°
max power	3x20W
CCT	3000K
lighting output	5700lm
typ cri	83
switching	dimnable, push
tension	110/240V
energy class	A+
note	max cable lenght 3m

FINISHING

code	structure
white	ITW LWW 52 ○
black	ITW LNW 52 ●

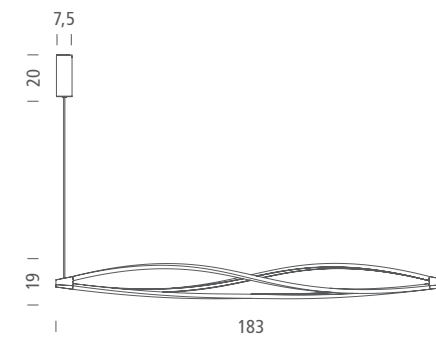

PENDANT HORIZ. LED

source	Linear LED
emission	diffused, 360°
max power	3x20W
CCT	3000K
lighting output	5700lm
typ cri	83
switching	dimnable, push
tension	110/240V
energy class	A+
note	max cable lenght 3m

FINISHING

code	structure
white	ITW LWW 51 ○
black	ITW LNW 51 ●

