

NUVOLA

Mario Bellini 1974

NUVOLA PENDANT AT PALAZZO REALE, MILAN - "GIOTTO E L'ITALIA" BOOKSHOP

Lampada a sospensione e da parete/soffitto, realizzata in polietilene naturale opalino, stampato in rotazionale, che si illumina completamente per una luce diffusa e confortevole. La versione a sospensione viene fissata al soffitto con tre cavi di sospensione, posizionabili tramite una dima inclusa nell'imballo. Rosone bianco posizionabile liberamente a soffitto. La versione parete/soffitto è composta da una delle due **scocche** (profonda o piatta, a scelta). Dimmerabile. Alimentatore DALI a richiesta per la versione sospesa.


Pendant, ceiling/wall lamps in natural opal polyethylene, in rotational printing. Full lighting for a widespread and comfortable output. The pendant version is fastened to the ceiling with three suspension cables, adjustable with an outline included in the package. White canopy freely adjustable on the ceiling. The ceiling/wall version is composed by one of the two blocs (deep or flat, to choose). Dimmable. For the pendant version, DALI driver on request.

Suspension et applique en polyéthylène naturel opalin, moulé par rotation, qui est entièrement éclairé par une lumière diffuse et confortable. Pour la version suspension trois câbles de suspension réglables aisément et gabarit inclus dans le package. Patère blanche au plafond. L'applique/plafonnier se compose de l'une des deux coques (profonde ou plate, au choix). Dimmable. Bloc d'alimentation DALI sur demande pour la suspension.

Pendel- und Wand/Deckenleuchte, hergestellt aus opalweißem pressgeformtem Natur-Polyethylen mit einer diffusen behaglichen Lichtstreuung. Die Montage der Pendelleuchte an der Decke erfolgt durch 3 Seilpendel, die mit einer Schablone, die sich in der Verpackung befindet, positioniert werden. Weißer Baldachin, der in gewünschter Position an der Decke angebracht werden kann. Die Decken- und Wandversionen werden aus den beiden Hälften (wahlweise flacher oder wolkiger) realisiert. Dimmbar. Netzteil DALI auf Anfrage für die Pendelleuchte.



	PENDANT FLUO	WALL LED H20	WALL LED H37
source	G5 T5 (FH-HO)	LED	LED
emission	diffused	diffused	diffused
max power	3x54W	80W	80W
CCT	-	3000K	3000K
lighting output	-	7900lm	7900lm
typ cri	-	80	80
switching	dimmmable, DALI on request	dimmmable, 1-10V	dimmmable, 1-10V
tension	230V	110V-240V	110V-240V
energy class	-	A+	A+
note	cable lenght max 3m	-	-
FINISHING	code diffuser	code structure	code structure
white	NUV PWW 51 ○	NUV LWW 31 ○	NUV LWW 32 ○

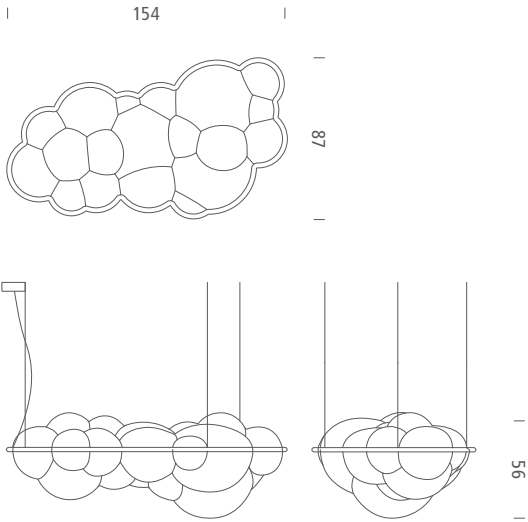

"PIANETA UFFICIO" PRESENTATION BY MARCATRE - 1974 - PH.GABRIELE BASILICO

