

Attacco -Tipo di lampadina Base - Bulb type	Potenza assorbita Power consumption	Codice ILCOS ILCOS code	Direzione luce Light direction
E27 INCANDESCENTE * E27 INCANDESCENT	4 x max 75W + 1 x max 60W	IAA	diretta, indiretta direct, indirect
E27 ALOGENA * E27 HALOGEN	4 x max 57W + 1 x max 46W	HSGSA	diretta, indiretta direct, indirect
E27 FLUORESCENTE * E27 FLUORESCENT	5 x max 33W	FB	diretta, indiretta direct, indirect
GX24q-4 + GX24q-5 *	4 x 42W + 1 x 57W	FSMH	diretta, indiretta direct, indirect
Alimentazione Voltage supply	~ 220 - 240 V		
Collegamento Connection	Morsettiera in dotazione Equipped with terminal block		
Fissaggio Fitting	Fori predisposti per l'installazione Holes for installation		
Classe di isolamento Appliance class	Classe I Class I		
Grado di protezione Protection degree	IP 20		
Modalità accensione Switch mode	Interruttore acceso/spento On/off switch		
Cavo Electric cord	Isolato, trasparente, circolare Insulated, transparent, round		
Ballast (dove previsto) Ballast (where provided)	Incluso (dimmerabile su richiesta) Included (dimmable on request)		
Struttura Structure	Metallo verniciato bianco White painted metal		
Diffusore (dove previsto) Diffuser (where provided)	Metacrilato Methacrylate		
Tessuto paralume Lampshade fabric	Tessuto ignifugato pongé superliscio Composizione 100% poliestere Peso 55 ±5% gr/m ² Glow wire 960 °C Extra smooth flame retardant pongé fabric Composizione 100% polyester Weight 55 ±5% gr/m ² Glow wire 960 °C		

* con illuminazione anche verso l'alto / also with upper lighting

EELc (Energy Efficiency Label compatibility UE874/2012) compatibilità classi energetiche / energy classes compatibility / compatibilité classes energetique / Energieklassen Kompatibilität / compatibilidad clases energéticas / compatibilidade classes energéticas:

E, D, C, B, A,
A+, A++

SP BEL 180

Design by Manuel Vivian


Collezione di lampade a soffitto, a sospensione e a parete con struttura metallica rivestita con fettuccia di tessuto ignifugato pongé superliscio, disponibile in dieci colori. I diametri variano da un minimo di 30 cm fino ad un massimo di 180 cm. Le sorgenti luminose sono ad incandescenza, alogene o fluorescenti.

Suspension, ceiling and wall lamp collection consisting of a metal structure covered with stripes of extra smooth flame retardant pongé fabric, available in ten colours. Sizes vary from diameters of minimum 30 cm (11 3/4") up to a maximum of 180 cm (70 7/8"). Available with incandescent, fluorescent or halogen light sources.

Tipologia: SOSPENSIONE

Typology: SUSPENSION LAMP

Certificazioni / Certifications:

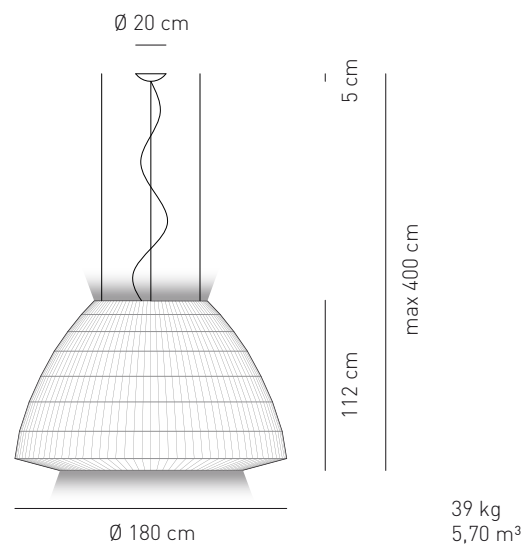

Composizione del codice prodotto

Product code composition

CODICE COLORE PARALUME / LAMPSHADE COLOUR CODE

BC	bianco, white, weiß, blanc, blanco, белый
BL	blu elettrico, electric blue, blau, bleu, azul eléctrico, электрический синий
BW	bianco caldo, warm white, warmweiß, blanc chaud, blanco cálido, теплый белый
GI	giallo oro, gold yellow, gelbgold, jaune or, amarillo oro, золотой желтый
MA	marrone, brown, braun, marron, marrón, коричневый
MT	mattone, brick red, ziegelfarben, brique, rojo oscuro, кирпичный
NE	nero, black, schwarz, noir, negro, черный
RB	rosso bordeaux, burgundy, bordeauxrot, bordeaux, rojo burdeos, красный бордо
RS	rosso, red, rot, rouge, rojo, красный
VE	verde, green, grün, vert, verde, зеленый

CHIUSURA CODICE / CODE END

XX

code structure:

MODELLO MODEL	COLORI PARALUME LAMPSHADE COLOURS	CHIUSURA CODICE CODE END	LAMPADINE LIGHT BULBS
SPBEL180E27	BC	XX	E27 4 x Max 75W + 1 x Max 60W or E27 4 x Max 57W + 1 x Max 46W halo or E27 5 x Max 33W fluo
	BL		
	BW		
	GI		
	MA		
SPBEL180FLE	MT	XX	GX24q-4 4 x 42W + GX24q-5 1 x 57W ***
	NE		
	RB		
	RS		
	VE		

Colori disponibili

Available colours

BC bianco white	BL blu elettrico electric blue	BW bianco caldo warm white	GI giallo oro gold yellow	MA marrone brown	MT mattone brick red	NE nero black	RB rosso bordeaux burgundy	RS rosso red	VE verde green

SPBEL180 ____ XX

NOME _____
NAME

NOTE _____
NOTES

Note

Notes

Le curve fotometriche e i file 3D dei prodotti sono disponibili nel sito web www.axolight.it

I dati della presente scheda tecnica possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Axo Light non presta garanzia legale circa l'esattezza della presente scheda tecnica.

The photometric data and 3D files of the products are available at www.axolight.it

Technical data could be subject to alteration without notice. Axo Light does not provide legal guarantee for the accuracy of this data sheet.