






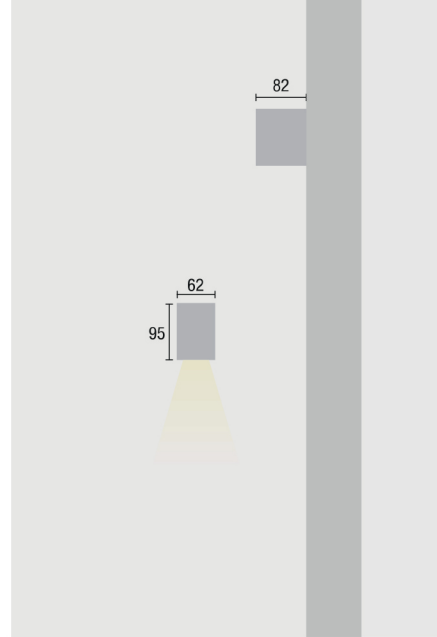
Boxi Single

Code/Codice


1590201
1590202
1590203

Colour/Colore

White Bianco 
Silver Grigio 
Anthracite Antracite 



TECHNICAL DATA DATI TECNICI

Power consumption Potenza 7 W
Input Voltage Alimentazione 220-240 V (50-60 Hz)
Power factor Fattore di potenza 0.88
Insulation Class Classe di isolamento Class I 
Ingress Protection Indice di protezione IP54
Impact Resistance Resistenza agli urti IK08
Operating temperature Temperatura di esercizio -10 / +35 °C

LED type LED CREE
Color Temperature Temperatura di colore 3000 °K
Color Rendering CRI Resa cromatica Ra ≥ 82
Luminaire flux Flusso luminoso 577 lm
Beam angle Apertura fascio luminoso 72°

Technical description



Led wall luminaire with direct light and large beam.
Die cast aluminium body with glass diffuser, stainless steel screws and silicon gasket.
High resistance painting and anti corrosion treatment.

INSTALLATION: Wall

UV resistance
Against light pollution
Hexagonal key supplied for locking external screws
Anchor fixing supplied
Anti-theft wrenches and screws with torx wrenches available on request

Energy Classification: A++

Dimensions Dimensioni 62*82*95 mm
Net weight Peso netto 0.60 kg
Carton dimensions Dimensioni imballo 70*90*110 mm
Gross weight Peso lordo 0.65 kg

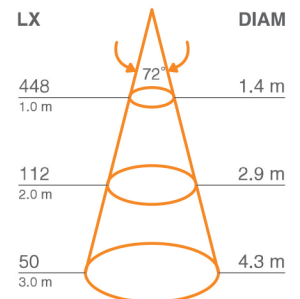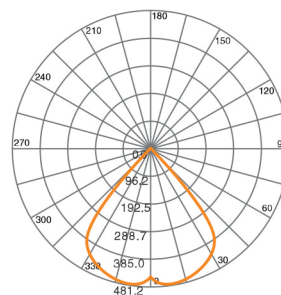

Descrizione tecnica

Apparecchio led a parete con luce diretta a fascio grande.
Corpo in alluminio con diffusore in vetro, viti in acciaio inossidabile e guarnizione in silicone.
Vernice ad alta resistenza e trattamento contro processo di deterioramento.

TIPO DI INSTALLAZIONE: Parete

Massima resistenza contro i raggi UV
Apparecchio contro inquinamento luminoso
Chiave esagonale in dotazione per blocco viti esterne
Tasselli a espansione in dotazione
Viti antifurto con chiave torx fornibili su richiesta

Classificazione Energetica: A++

