


Boxi Double



Code/Codice

1590101

1590102


1590103

Colour/Colore

White/Bianco

Silver/Grigio

Anthracite/Antracite


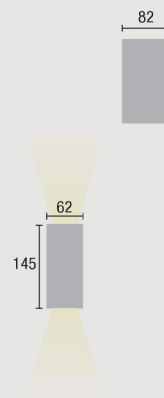


TECHNICAL DATA DATI TECNICI

Power consumption Potenza	2 x 7 W
Input Voltage Alimentazione	220-240 V (50-60 Hz)
Power factor Fattore di potenza	0.93
Insulation Class Classe di isolamento	Class I
Ingress Protection Indice di protezione	IP54
Impact Resistance Resistenza agli urti	IK08
Operating temperature Temperatura di esercizio	-10 / +35 °C

LED type LED	CREE
Color Temperature Temperatura di colore	3000 °K
Color Rendering CRI Resa cromatica Ra	≥ 82
Luminaire flux Flusso luminoso	1116 lm
Beam angle Apertura fascio luminoso	73°

Dimensions Dimensioni	62*82*145 mm
Net weight Peso netto	0.80 kg
Carton dimensions Dimensioni imballo	70*90*160 mm
Gross weight Peso lordo	0.85 kg



Technical description

Led wall luminaire with direct light and large beam.
Die cast aluminium body with glass diffuser, stainless steel screws and silicon gasket.
High resistance painting and anti corrosion treatment.

Descrizione tecnica

Apparecchio led a parete con luce diretta a fascio grande.
Corpo in alluminio con diffusore in vetro, viti in acciaio inossidabile e guarnizione in silicone.
Vernice ad alta resistenza e trattamento contro processo di deterioramento.

INSTALLATION: Wall

UV resistance
Hexagonal key supplied for locking external screws
Anchor fixing supplied
Anti-theft wrenches and screws with torx wrenches available on request

TIPO DI INSTALLAZIONE: Parete

Massima resistenza contro i raggi UV
Chiave esagonale in dotazione per blocco viti esterne
Tasselli a espansione in dotazione
Viti antifurto con chiave torx fornibili su richiesta

Energy Classification: A++

Classificazione Energetica: A++

