

EL702

Cornice stondata per luce diffusa led a soffitto
Curved cornice for soft lighting for ceiling




EL702

profilo in alluminio
e strip led (su richiesta)

fissaggio con colla

muratura

intonaco / pittura

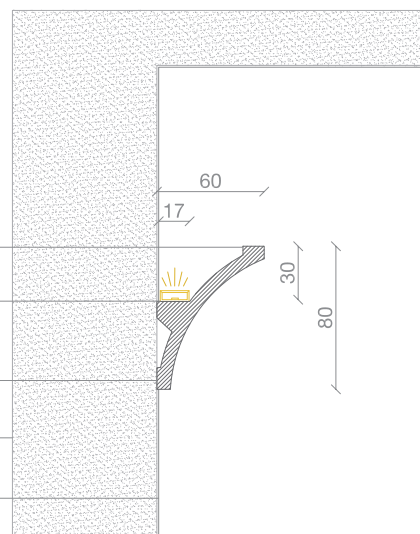

PROFILO LED NON INCLUSO LED PROFILE NOT INCLUDED

TIPOLOGIA	Profilo lineare
TYPE	Linear Profile
LUNGHEZZA	2000 mm
LENGTH	78.74 in

MATERIALE	PU
MATERIAL	PU
RIVESTIMENTO	Primer bianco
COAT	White primer

LARGHEZZA MAX VANO LED	17 mm
LED RECESS MAX WIDTH	0.669 in
PESO	0.5 kg
WIEIGHT	1.1 lb

INFORMAZIONI TECNICHE

Composizione	Poliuretano
Composition	Polyurethane
Densità	± 215 kg/m³
Density	± 215 kg/m³

Durezza	> 30 shore D
Hardness	> 30 shore D
Assorbimento acqua (dopo 24H)	< 0,1%
Water absorption (after 24 hrs)	< 01, %


Non contiene prodotti tossici	
Does not contain toxic products	
Alta resistenza al calore	max 70°C
High heat resistance	max 70°C

COLLE E SALDANTI

Per una perfetta e duratura tenuta nel tempo, effetto ventosa, si raccomanda l'utilizzo di colla acrilica a base d'acqua per applicazione in interni su superfici porose, e rimozione dell'eccesso con una spugna umida. È inoltre consigliabile utilizzare un saldante a base del poliuretano per una migliore adesione delle giunture. Attendere 24H prima della verniciatura/pittura.



INTERIOR USE



APPLY ON POROUS SURFACE

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Si raccomanda l'applicazione su superfici senza polvere, asciutte, senza macchie né grasso, perfettamente dritte, preliminarmente carteggiate e pulite.




DRY



NO GREASE



DUST FREE




FLAT WALL/
CEILINGS




SAND/WASH
SURFACE

CONDIZIONI AMBIENTALI RACCOMANDATE

Durante la fase di posa si consiglia di mantenere l'ambiente a temperature non inferiori a 8°C e non superiori a 35°C, con indice di umidità compreso tra il 40 e il 70%.




8 - 35°C



MIN 40% - MAX 70%

ISTRUZIONI DI POSA INSTALLATION ISTRUCTIONS


cornici in poliuretano da superficie per interno interior surface cornices(PURline)

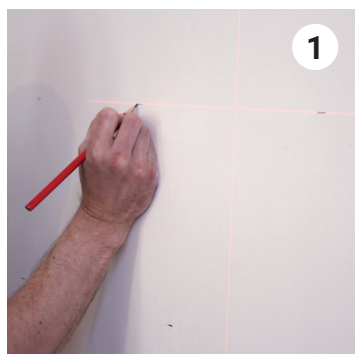

Tracciare una leggera linea sulla parete con l'aiuto di una livella.
Trace a line on the wall by following a spirit level.



Tagliare la cornice (se necessario) con un seghetto
Trim the cornice (if needed) with a saw

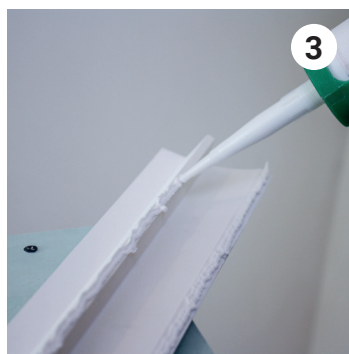


Applicare la colla sulla superficie della battentatura e sui giunti.
Apply the glue on the fixing overlapping surface and joints



Posizionare con cura il profilo premendolo a muro.
Position the profile carefully by pressing it to the wall.



Unire i profili premendoli contro per un incollaggio migliore
Join the profiles by pressure for a better grip

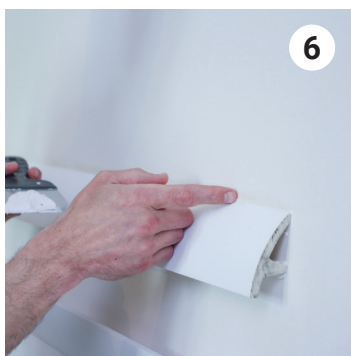

Stuccare la superficie dei giunti
Apply a plaster coat on the joints



Dopo l'asciugatura dello stucco, carteggiare la superficie
After the surface is dry, proceed with the sanding of the surface



Applicare la finitura con un pennello o rullo
Apply the finishing coat by brush or roller.