

EL301

Cornice veletta per luce diffusa a soffitto o parete
Soft lighting moulding for ceiling or wall




EL301


EL301

profilo in alluminio
e strip led (su richiesta)
fissaggio con colla

muratura
intonaco / pittura

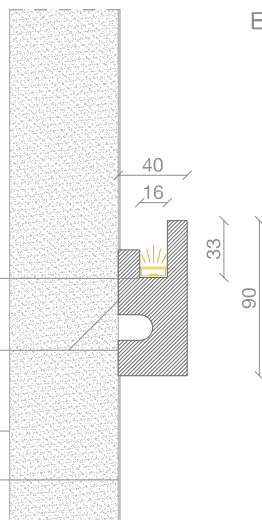

EL301 LARGO

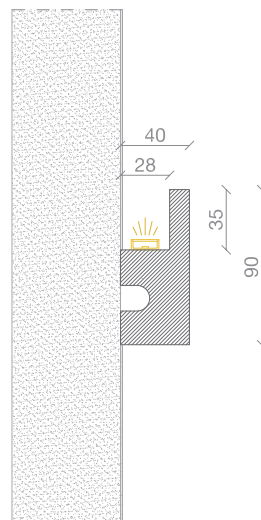

PROFILO LED NON INCLUSO LED PROFILE NOT INCLUDED

TIPOLOGIA	Profilo lineare
TYPE	Linear Profile
LUNGHEZZA	1150 mm
LENGTH	45.275 in

MATERIALE	XPS
MATERIAL	XPS
RIVESTIMENTO	Resina acrilica
COAT	Acrylic resin

LARGHEZZA MAX VANO LED	16 mm
LED RECESS MAX WIDTH	0.63 in
PESO	0.3 kg
WIEGHT	0.66 lb

INFORMAZIONI TECNICHE

Composizione	XPS
Composition	XPS
Densità	32 kg/m³
Density	32 kg/m³

Durezza rivestimento	Classe 5B
Stenght of coating	Class 5B
Colore rivestimento	Bianco gesso
Coating color	Plaster white

Non contiene prodotti tossici
Does not contain toxic products
100% riciclabile
100% recyclable

COLLE E SALDANTI

Per una perfetta e duratura tenuta nel tempo, effetto ventosa, si raccomanda l'utilizzo di colla acrilica a base d'acqua per applicazione in interni, e rimozione dell'eccesso con una spugna umida. È inoltre consigliabile utilizzare un saldante a base del poliuretano per una migliore adesione delle giunture. Attendere 24H prima della verniciatura/pittura.



INTERIOR USE



APPLY ON
DRYWALL

SUPERFICI DI APPLICAZIONE

Si raccomanda l'applicazione su superfici senza polvere, asciutte, senza macchie né grasso, perfettamente dritte, preliminarmente carteggiate e pulite.



DRY




NO GREASE



DUST FREE



FLAT WALL/
CEILINGS




SAND/WASH
SURFACE

CONDIZIONI AMBIENTALI RACCOMANDATE

Durante la fase di posa si consiglia di mantenere l'ambiente a temperature non inferiori a 8°C e non superiori a 35°C, con indice di umidità compreso tra il 40 e il 70%.




8 - 35°C




MIN 40% - MAX 70%

ISTRUZIONI DI POSA INSTALLATION ISTRUCTIONS

cornici in XPS da superficie per interno interior surface cornices(XPS line)

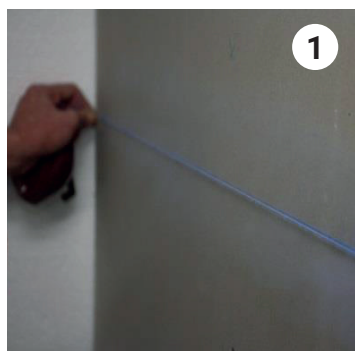


1
Tracciare una leggera linea sulla parete con l'aiuto di una livella.
Trace a line on the wall by following a spirit level.

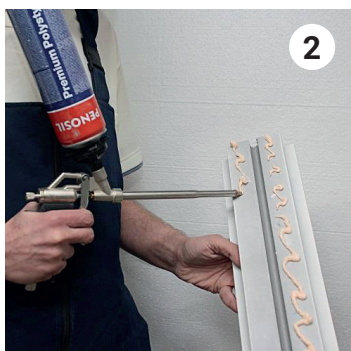


2
Applicare la colla sulla superficie della battentatura e sui giunti.
Apply the glue on the fixing overlapping surface and joints



3
Posizionare con cura il profilo premendolo a muro.
Position the profile carefully by pressing it to the wall.

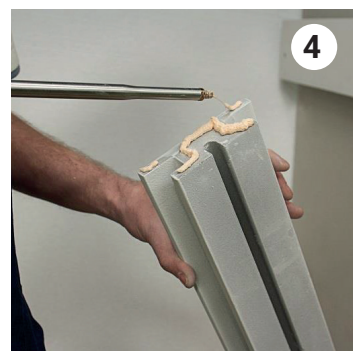

4
Applicare la colla sui giunti
Apply the glue on the joints

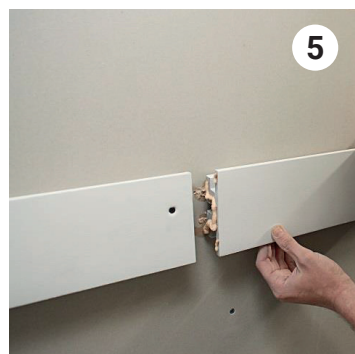


5
Unire i profili premendoli contro per un incollaggio migliore
Join the profiles by pressure for a better grip



6
Stuccare la superficie dei giunti
Apply a plaster coat on the joints



7
Dopo l'asciugatura dello stucco, carteggiare la superficie
After the surface is dry, proceed with the sanding of the surface

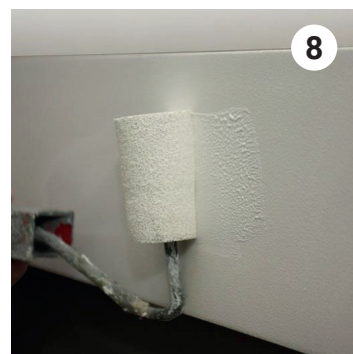

8
Applicare la finitura con un pennello o rullo
Apply the finishing coat by brush or roller.