


## LANDA

Uplights

design Roberto Mantovani



IP67 ground recessed fixtures of the highest quality construction with reduced installation depth. Body in anodized aluminium, front mask in AISI316L stainless steel or anodised aluminium and powder-coated. Toughened extra-clear glass, neoprene cord.

Incasso a terra IP67 di altissima qualità costruttiva con ridotta profondità di incasso. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, frontale in acciaio INOX AISI316L o in alluminio anodizzato e verniciato a polveri. Vetro extrachiario temprato, cavo in neoprene.

Encastrable au sol IP67 de très haute qualité constructive avec profondeur d'encastrement réduite. Corps en aluminium anodisé à épaisseur, frontal en acier INOX AISI316L ou en aluminium anodisé et peint en poudre. Verre extra-clair trempé, câble en néoprène.

Bodeneinbauleuchten IP67 von sehr hoher Bauqualität mit reduzierter Einbautiefe. Gehäuse aus dickem eloxiertem Aluminium, Front aus Edelstahl AISI316L oder pulverbeschichtetem eloxiertem Aluminium. Speziell klares Hartglas, Neoprenkabel.

IP67 made in Italy



### Supply current


350mA (V<sub>i</sub> 2,9V)

### Power


1W

### Series wiring

### Dimensions



### Photometric diagrams

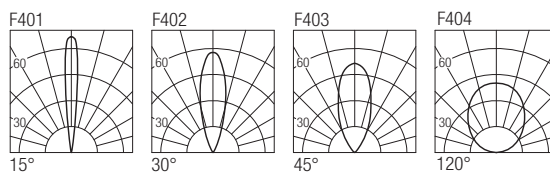


### CCT/CRI/Flux

CCT	Flux
2700K	101lm
3000K	109lm
4200K	116lm
6000K	132lm


### Code construction

Note: cable cut to measure on request

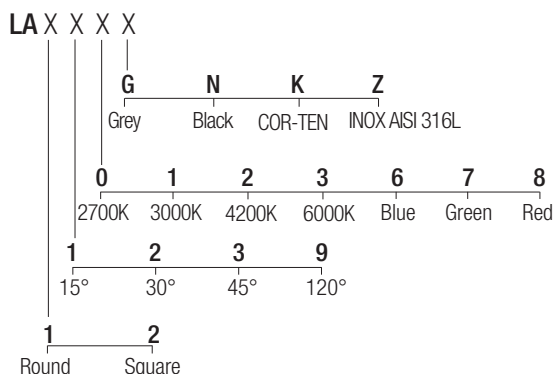

### Options

CSLN01  
Recessing box



### Drivers

