


| | |
|---|---|
| POTENZA ASSORBITA <i>Power Absorption</i> | 14W (Versione S) 27W (Versione M) |
| ALIMENTAZIONE <i>Supply Voltage</i> | 110-240Vac 50/60Hz RGB version: CC |
| COLLEGAMENTO <i>Connection</i> | Tramite tensione di rete – <i>Through main voltage</i> RGB tramite sistema di gestione RGB – <i>Through RGB controller</i> |
| DURATA MEDIA LED <i>Average LED life</i> | 50.000h |
| COLORI LED DISPONIBILI <i>LED colours available</i> | 2700°K, 3000°K, 4000°K, RGB |
| CRI | 80 |
| FASCI DISPONIBILI <i>Available Lens</i> | 8°, 28°, 45°, Asymmetric, 10x41° |
| FLUSSO LUMINOSO <i>Luminous Flux</i> | S: 1500lm (3000K), 1600lm (4000K) M: 3000lm (3000K), 3200lm (4000K) RGB non disponibile – RGB not available |
| INSTALLAZIONE <i>Installation</i> | Tramite controscassa CAC47 (versione S), CAC87 (versione M) <i>Trough housing box CAC47 (S version), CAC87 (M version)</i> |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO <i>Operating Temperature</i> | -10+45°C |
| CALPESTABILE <i>Walk Over</i> | Si 1500Kg Yes 1500Kg |
| CARRABILE <i>Drive Over</i> | No |
| GRADO DI PROTEZIONE IP <i>IP rating</i> | IP67 |
| GRADO DI PROTEZIONE IK <i>IK rating</i> | IK09 |
| CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO <i>Energy Efficiency Class</i> | A/A+/A++ |
| CLASSE DI ISOLAMENTO <i>Insulation Class</i> | Classe 2 (230Vac Version) Classe 3 (CC version for RGB) |
| PROTEZIONE <i>Protections</i> | Sistema X-DRY X-DRY System |
| PESO <i>Weight</i> | S: 3,97kg M: 7,69Kg |



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate

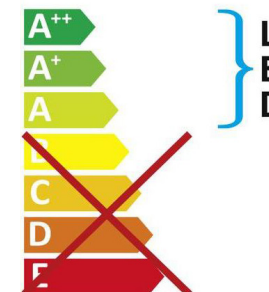

Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili

874/2012




Incasso a pavimento lineare IP67, ideale per creare linee luminose a terra, evidenziare percorsi ed illuminare facciate con luce radente.

Floor recessed linear fixture IP67, ideal for creating light lines on the floor, to highlight paths and wall-washing facades lighting.


Corpo in alluminio anticorodal anodizzato, ghiera in acciaio INOX AISI316L e vetro temperato trasparente.

Anticorodal aluminium body, AISI316L stainless steel trim and tempered transparent glass

DIMENSIONI – Dimensions

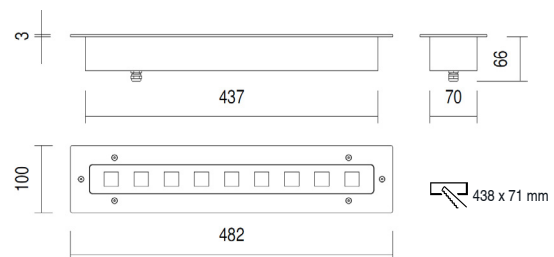


CARONTE S

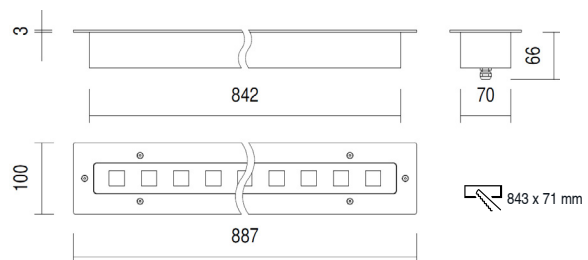


CARONTE M

ACCESSORI – Accessories

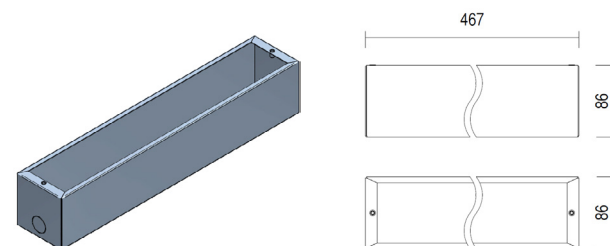

CAC47

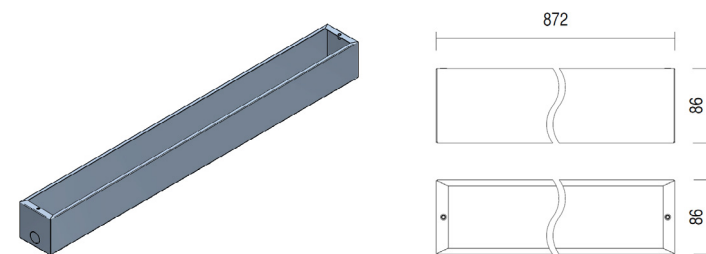

CAC87

100% MADE IN ITALY



LLD Light s.r.l.

Via dell'Edilizia, 100 - 36100 Vicenza
www.lldlight.it – info@lldlight.it