

POTENZA ASSORBITA

Power Absorption

S: 8W
M: 15W
L: 29W

ALIMENTAZIONE

Supply Voltage

24Vdc

COLLEGAMENTO

Connection

Collegamento in parallelo
Parallel connection

DURATA MEDIA LED

Average LED life

50.000h

COLORI LED DISPONIBILI

LED colours available

3000K, 4000K, RGB

CRI

80

FASCI DISPONIBILI

Available Lens

120°

FLUSSO LUMINOSO

Luminous Flux

S: 900lm (3000K), 950lm (4000K)
M: 1800lm (3000K), 1900lm (4000K)
L: 3600lm (3000K), 3800lm (4000K)

INSTALLAZIONE

Installation

Tramite accessori indicati sulla prossima pagina
Through accessories specified on the next page

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

Operating Temperature

-10+45°C

CALPESTABILE

Walk Over

No

CARRABILE

Drive Over

No

GRADO DI PROTEZIONE IP

IP rating

IP65

GRADO DI PROTEZIONE IK

IK rating

/

CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO

Energy Efficiency Class

A/A+/A++

CLASSE DI ISOLAMENTO

Insulation Class

Classe 3
Class 3


PESO

Weight

S: 0,22Kg
M: 0,38Kg
L: 0,69Kg



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili

874/2012






Profilo in estruso di alluminio inserito all'interno di un tubo in PMMA trasparente o opalino ($\sigma 16\text{mm}$) per interni ed esterni IP65, equipaggiato con moduli LED lineari a 24Vdc ed è ideale per l'illuminazione generale, nicchie, armadi, stand, corrimano, facciate.

Tubo in PMMA trasparente o opalino
Dissipatore interno e tappi di chiusura in alluminio anodizzato

Extruded aluminium profile inserted into a transparent or opal PMMA pipe ($\sigma 16\text{mm}$) for indoor and outdoor applications IP65, equipped with 24Vdc LED linear modules; ideal for general lighting, niches, wardrobes, stands, handrails, Facades.

*Transparent or opal PMMA profile
Anodized aluminium internal heatsink and closing caps*

DIMENSIONI – Dimensions

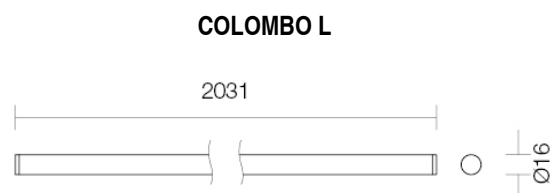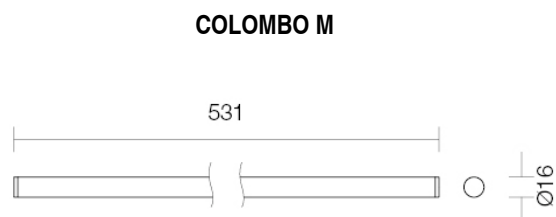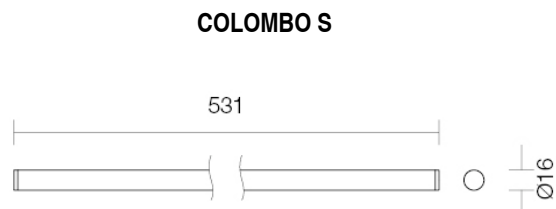

ACCESSORI – Accessories


Kit di installazione | Installation kit



COL01
Coppia clip di fissaggio
Couple of fixing clips



COL02
Kit sospensione con cavi d'acciaio l= 1,5m
Suspension Kit with steel cable l= 1,5m



COL04
Coppia di supporti rigidi
Couple of rigid mounts

Accessori di giunzione | Joint accessories



COL06
Giunto a L in alluminio
Aluminium L-shaped joint



COL07
Giunto a T in alluminio
Aluminium T-shaped joint



COL08
Giunto lineare in alluminio
Aluminium linear joint

Kit di alimentazione | Power supply kit



COL10
Kit IP65: cavo neoprene 1,5m
e pressacavo
*IP65 kit: neoprene cable 1,5m
and cable gland*



COL11
Kit IP65 RGB: cavo neoprene 1,5m
e pressacavo
*IP65 RGB kit: neoprene cable 1,5m
and cable gland*



COL12
Kit P44: cavo bipolare trasparente
per installazioni interne L 2 m
+ pressacavo
*IP44 kit: bipolar transparent cable for
internal installations L 2 m
+ cable gland*