



POTENZA ASSORBITA <i>Power Absorption</i>	1W
ALIMENTAZIONE <i>Supply Voltage</i>	350mA
COLLEGAMENTO <i>Connection</i>	Collegamento in serie <i>Series connection</i>
DURATA MEDIA LED <i>Average LED life</i>	50.000h
COLORI LED DISPONIBILI <i>LED colours available</i>	2700K, 3000K, 4000K
CRI	90
FASCI DISPONIBILI <i>Available Lens</i>	120°
FLUSSO LUMINOSO <i>Luminous Flux</i>	100lm (2700K), 110lm (3000K), 120lm (4000K)
INSTALLAZIONE <i>Installation</i>	Cartongesso/legno con molla <i>Plasterboard/wood with spring</i>
TEMPERATURA DI ESERCIZIO <i>Operating Temperature</i>	-10+40°C
CALPESTABILE <i>Walk Over</i>	No
CARRABILE <i>Drive Over</i>	No
GRADO DI PROTEZIONE IP <i>IP rating</i>	IP40
GRADO DI PROTEZIONE IK <i>IK rating</i>	/
CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO <i>Energy Efficiency Class</i>	A/A+/A++
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>Insulation Class</i>	Classe 3 <i>Class 3</i>
PROTEZIONI <i>Protections</i>	/
PESO <i>Weight</i>	0.02Kg



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili

874/2012

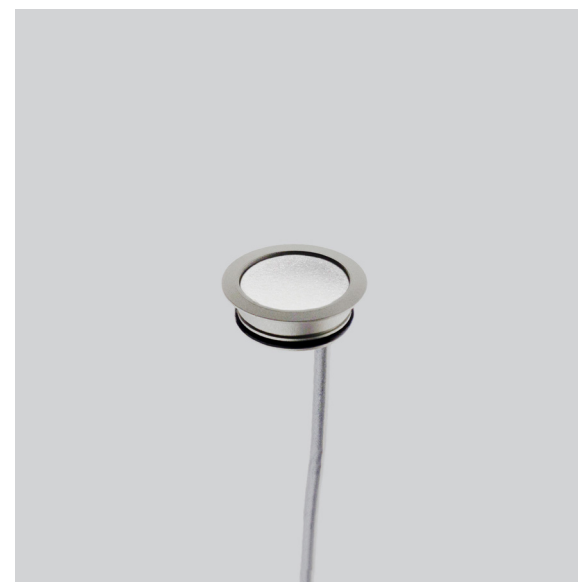

Incasso per controsoffitto IP44, ideale per l'illuminazione di librerie, vetrine, esposizioni, scaffalature, corridoi, ingressi.

Corpo in alluminio anticorodal
Diffusore in PMMA.

Recessed false ceiling for indoor applications IP44, ideal for the lighting of bookcases, shop-windows, displays, corridors, entrances.

*Anticorodal aluminium body
PMMA diffuser.*


100% MADE IN ITALY

LLD Light s.r.l.


Via dell'Edilizia, 100 - 36100 Vicenza

www.lldlight.it - info@lldlight.it


DIMENSIONI – Dimensions

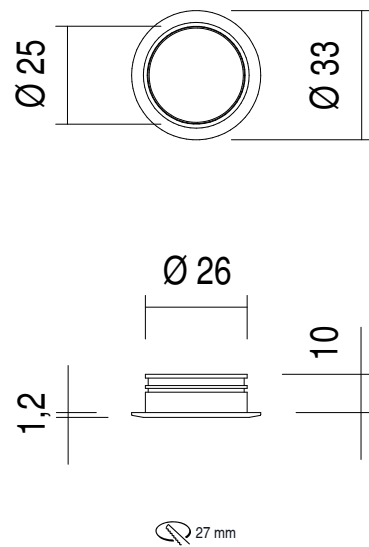

ACCESSORI – Accessories

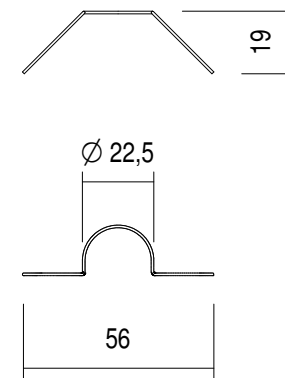

ML025



CAE27