



POTENZA ASSORBITA <i>Power Absorption</i>	4W (versione S), 6W (versione M), 9W (versione L) 4W (S version), 6W (M version), 9W (L version)
ALIMENTAZIONE <i>Supply Voltage</i>	24Vdc 230Vac
COLLEGAMENTO <i>Connection</i>	Collegamento in parallelo (24Vdc) – <i>parallel connection (24Vdc)</i> Tensione di rete (230Vac) – <i>Main voltage (230Vac)</i>
DURATA MEDIA LED <i>Average LED life</i>	50.000h
COLORI LED DISPONIBILI <i>LED colours available</i>	2700K, 3000K, 4000K
CRI	>90
FASCI DISPONIBILI <i>Available Lens</i>	120°
FLUSSO LUMINOSO <i>Luminous Flux</i>	S: 24Vdc: 400lm (2700K), 440lm (3000K), 480lm (4000K) 230Vac: 390lm (2700K), 430lm (3000K), 470lm (4000K) M: 24Vdc: 600lm (2700K), 660lm (3000K), 720lm (4000K) 230Vac: 585lm (2700K), 645lm (3000K), 705lm (4000K) L: 24Vdc: 900lm (2700K), 990lm (3000K), 1080lm (4000K) 230Vac: 880lm (2700K), 970lm (3000K), 1060lm (4000K)
INSTALLAZIONE <i>Installation</i>	Cartongesso/legno con molle incluse <i>Plasterboard/wood with springs included</i>
TEMPERATURA DI ESERCIZIO <i>Operating Temperature</i>	-10+40°C
CALPESTABILE <i>Walk Over</i>	No
CARRABILE <i>Drive Over</i>	No
GRADO DI PROTEZIONE IP <i>IP rating</i>	IP40
CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO <i>Energy Efficiency Class</i>	A/A+/A++
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>Insulation Class</i>	Classe 3 (24Vdc) – <i>Class 3 (24Vdc)</i> Classe 1 (230Vac) – <i>Class 1 (230Vac)</i>
PROTEZIONI <i>Protections</i>	/
PESO <i>Weight</i>	0.02Kg

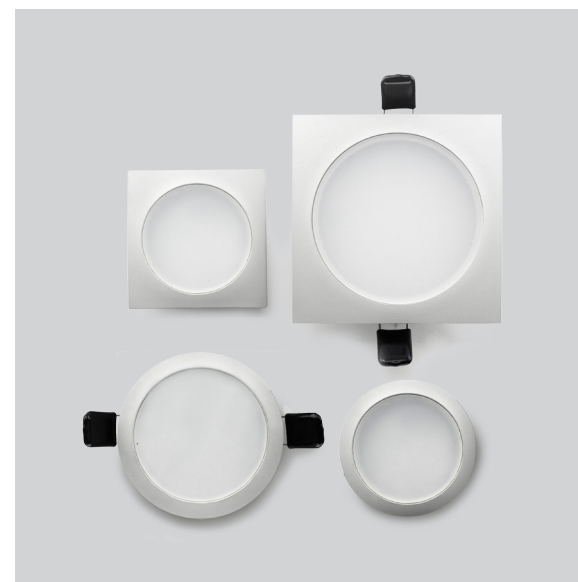

Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili

874/2012



Incasso per controsoffitto da interno
IP40, ideale per l'illuminazione di vetrine,
esposizioni, librerie, scaffalature, corridoi,
ingressi


*Recessed false ceiling fixture for indoor
applications IP40, ideal for the lighting
of shop-windows, displays, bookcases,
corridors, entrances.*

Corpo in alluminio anticorodal, diffusore in
PMMA satinato


*Anticorodal aluminium body, satinized
PMMA diffuser.*

DIMENSIONI – Dimensions


EMERA - ROUND 24Vdc

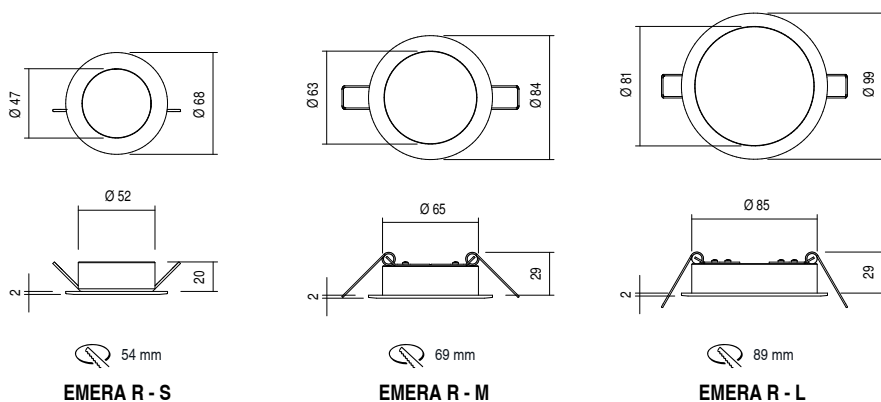


EMERA - SQUARE 24Vdc

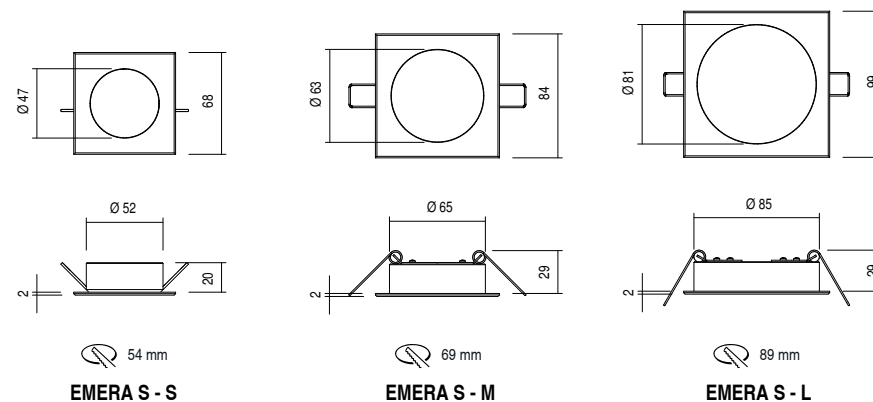

EMERA - ROUND 230Vac

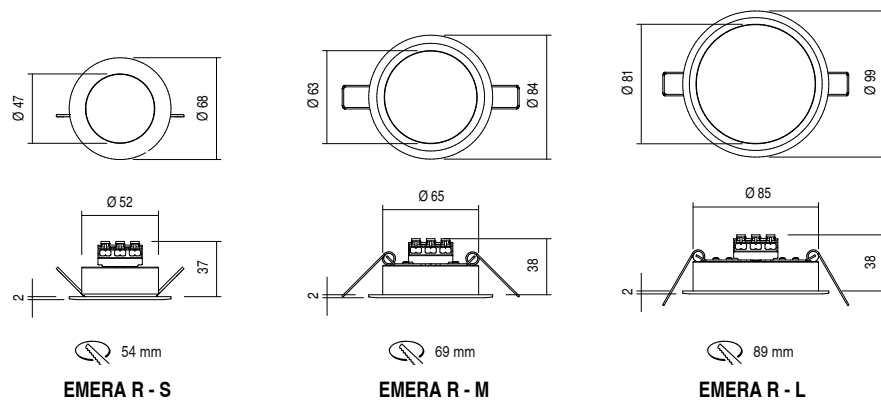

EMERA - SQUARE 230Vac

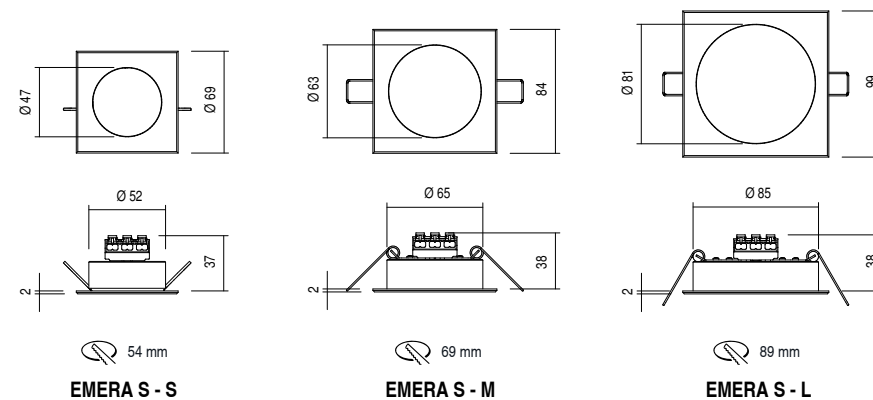

100% MADE IN ITALY